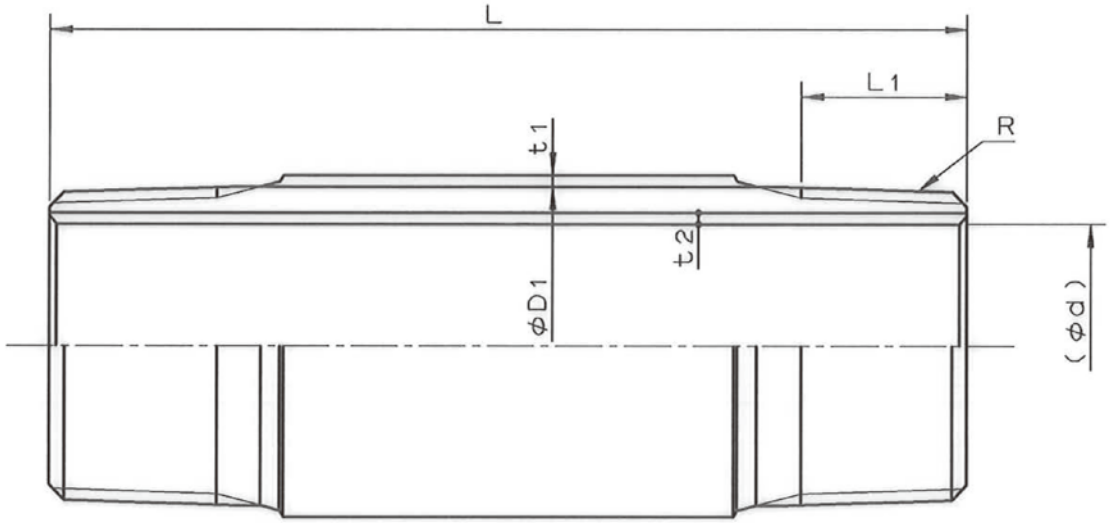

呼び A	呼び B	R	D_1	d	L^{-0} 75	L^{-0} 100	L^{-0} 125	L^{-0} 150	L^{-0} 200	L_1^{-0}	t_1^{-0}	$t_2^{\pm0.2}$
15	1/2	R1/2	21.7±0.5	13.1	○	○	○	○	—	14.97	1.5	1.5
20	3/4	R3/4	27.2±0.5	18.6	○	○	○	○	—	16.34	1.5	1.5
25	1	R1	34.0±0.5	24.6	○	○	○	○	—	19.10	1.2	1.5
32	1 1/4	R1 1/4	42.7±0.5	32.7	—	—	—	○	—	21.41	1.2	1.5
40	1 1/2	R1 1/2	48.6±0.5	38.6	—	—	—	○	—	21.41	1.2	1.5
50	2	R2	60.5±0.5	49.9	—	—	—	○	—	25.69	1.2	1.5
65	2 1/2	R2 1/2	76.3±0.7	64.9	—	—	—	—	○	30.12	1.2	1.5
80	3	R3	89.1±0.8	76.7	—	—	—	—	○	33.30	1.2	2.0
100	4	R4	114.3±0.8	101.3	—	—	—	—	○	39.26	1.5	2.0

品番	品名	数量	材質	備考
	継手本体		SGP-VD	JWWA K 116

寸法	1/2B～4B	日本継手株式会社	
名称	VD/パイプニップル	略号	VD P-NI
図名	ねじ込み式鋼管製管継手	図番	H-0147
改訂	0	2019.00.00	