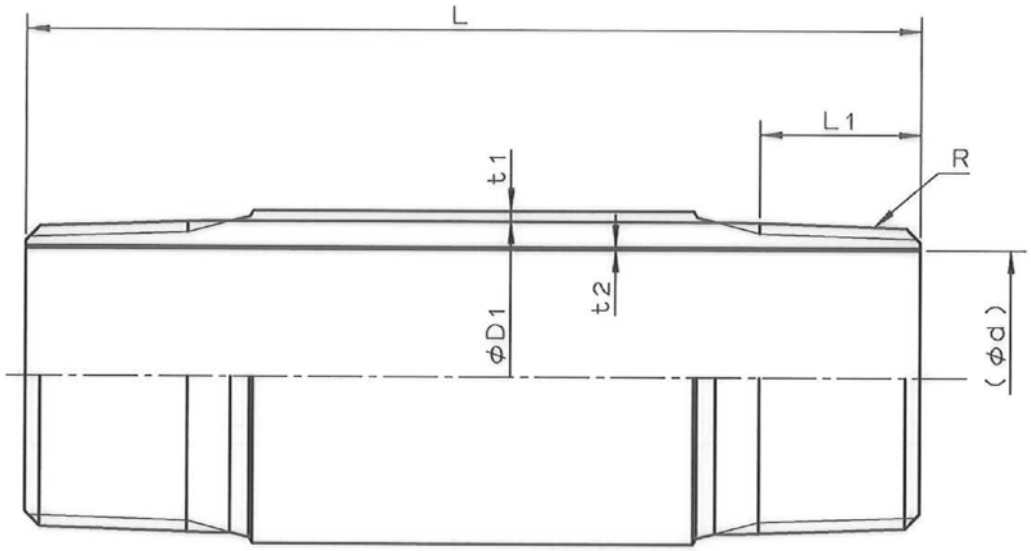

呼び		R	D_1	d	L^{-0}					L_1^{-0}	t_1^{-0}	t_2^{-0}
A	B				75	100	125	150	200			
15	1/2	R1/2	21.7±0.5	14.9	○	○	○	○	—	14.97	1.7	0.30
20	3/4	R3/4	27.2±0.5	20.4	○	○	○	○	—	16.34	1.7	0.30
25	1	R1	34.0±0.5	26.4	○	○	○	○	—	19.10	1.5	0.30
32	1 1/4	R1 1/4	42.7±0.5	34.5	—	—	—	○	—	21.41	1.5	0.35
40	1 1/2	R1 1/2	48.6±0.5	40.4	—	—	—	○	—	21.41	1.5	0.35
50	2	R2	60.5±0.5	51.7	—	—	—	○	—	25.69	1.5	0.35
65	2 1/2	R2 1/2	76.3±0.7	66.3	—	—	—	—	○	30.12	1.5	0.40
80	3	R3	89.1±0.8	79.1	—	—	—	—	○	33.30	1.5	0.40
100	4	R4	114.3±0.8	103.7	—	—	—	—	○	39.26	1.6	0.40

	継手本体		SGP-PD	JWWA K 132
品番	品　名	数量	材　質	備　考
寸法	1/2B～4B	日本継手株式会社		
名称	PD/パイプニップル	略号	PD P-NI	
図名	ねじ込み式鋼管製管継手	図番	H-0148	改訂 0
				2019.00.00