


呼び	組立長さ L1(参考値)	本体長さ A	差込長さ L2	押輪外径 D	締結ネジ M	テーパネジ R	差口長さ H
25	100	65	50	74	M56×2	R1	105
32	105	70	50	84	M65×2	R1 ¼	109
40	110	75	50	91	M72×2	R1 ½	113

5	T型ゴムリング	1	EPDM	
4	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
3	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
2	押輪	1	FCMB275-5	JIS G 5705
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	25A~40A		日本継手株式会社	
名称	おねじ付ストリートエルボ(25A~40A)			
図番	PLSM継手		略号	PLSM-OTSL
			図番	H-0381
			改訂	0
				2022.05.31

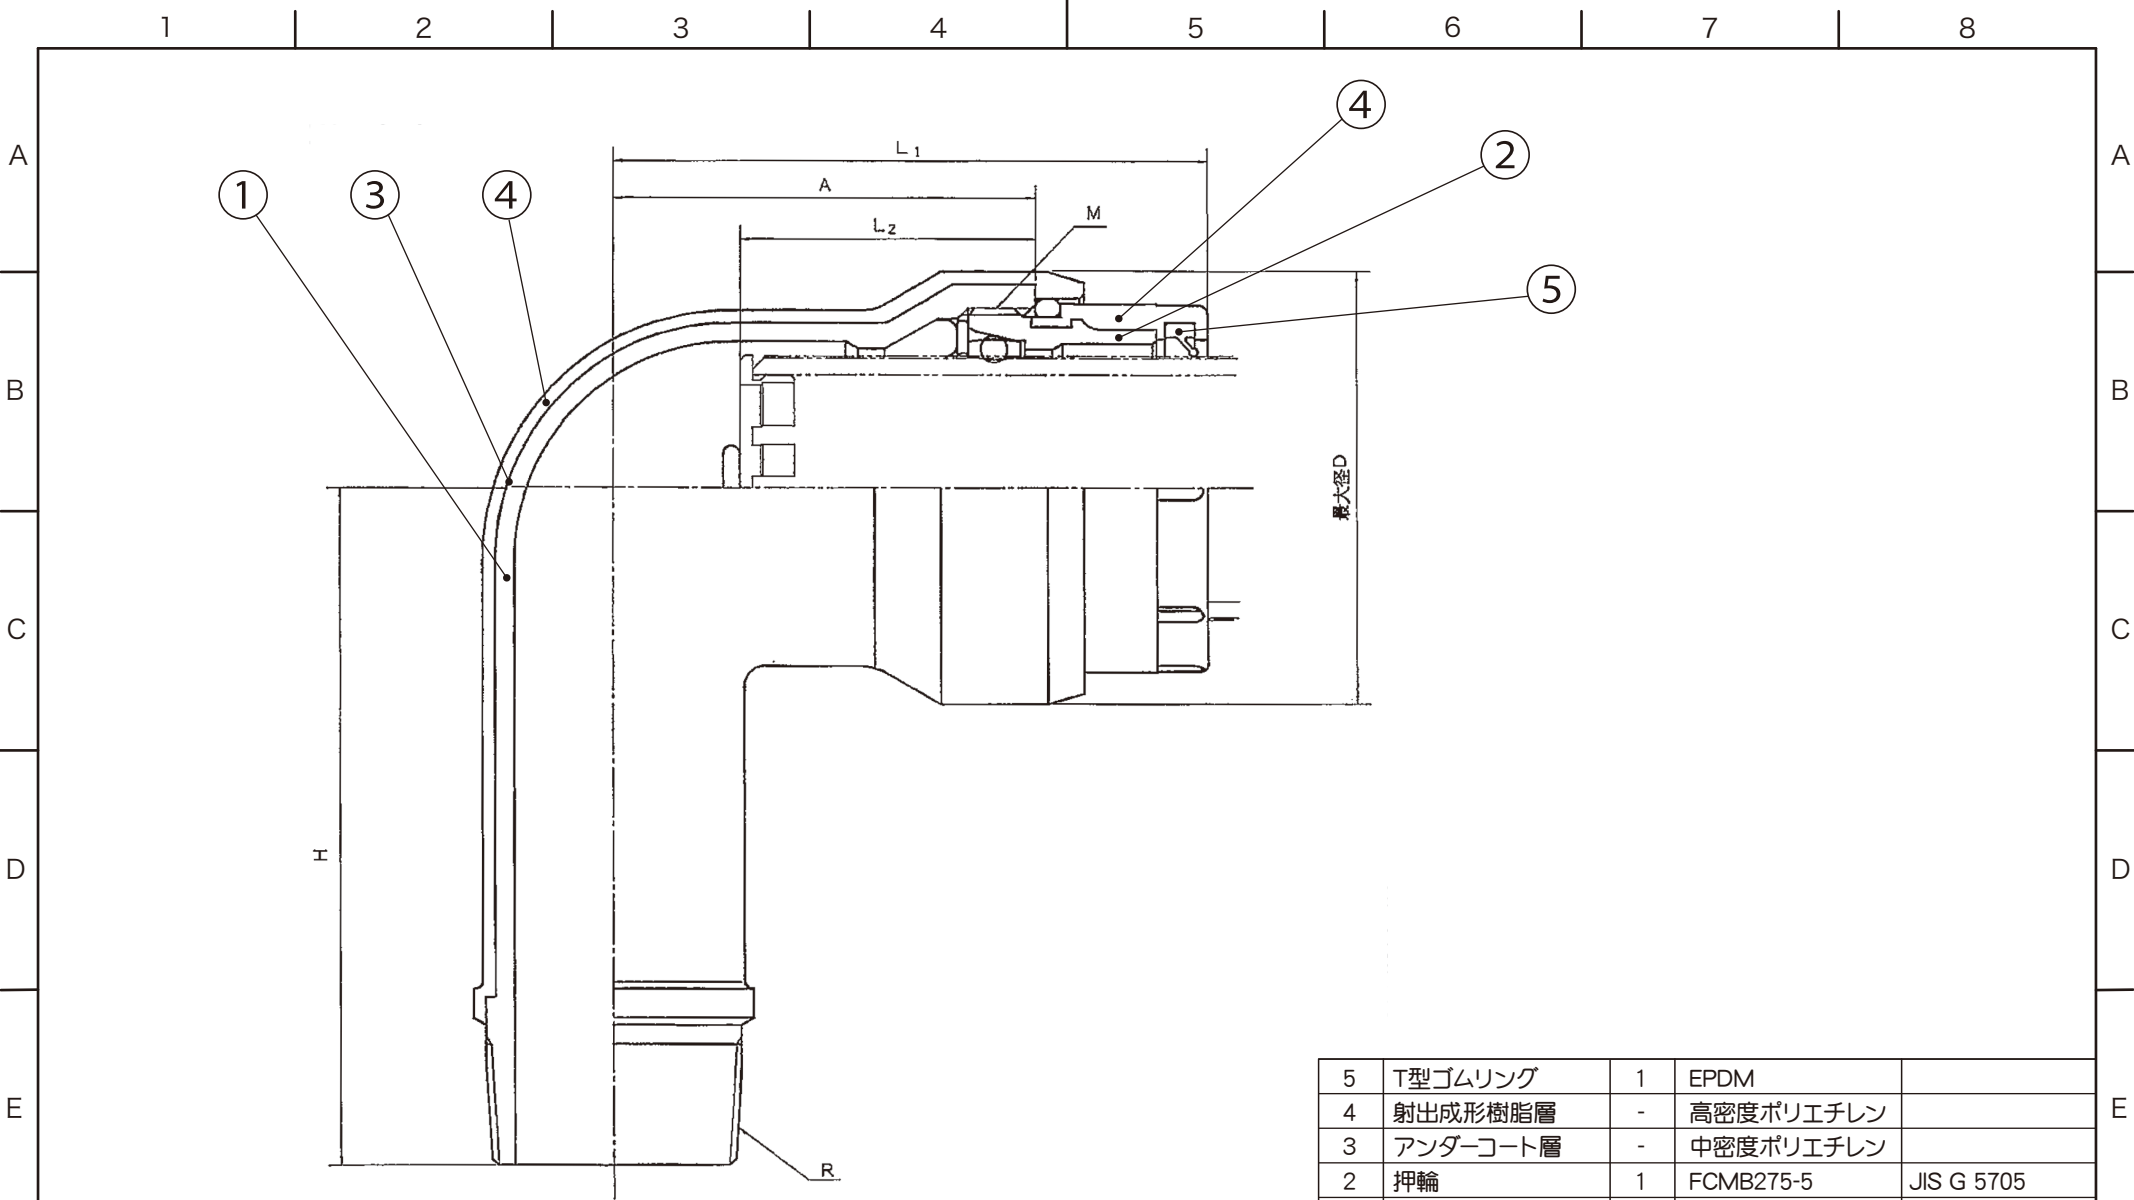

呼び	組立長さ L1(参考値)	本体長さ A	差込長さ L2	最大径 D	締結ネジ M	テーパネジ R	差口長さ H
50	141	100	70	102	M85×2	R2	159.5
80	162	120	75	134	M115×2	R3	196

5	T型ゴムリング	1	EPDM	
4	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
3	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
2	押輪	1	FCMB275-5	JIS G 5705
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	50A,80A		日本継手株式会社	
名称	おねじ付ストリートエルボ(50A,80A)		略号	PLSM-OTSL
図番	PLSM継手		図番	H-0382
				改訂 0 2022.05.31