


呼び	組立長さ L(参考値)	本体長さ A	押輪外径 D	締結ネジ M
20	168	98	68	M50×2
25	170	100	74	M56×2
32	170	100	84	M65×2
40	170	100	91	M72×2

5	T型ゴムリング	2	EPDM	
4	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
3	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
2	押輪	2	FCMB275-5	JIS G 5705
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	20A~40A		日本継手株式会社	
名称	ソケット(20A~40A)		略号	PLSM-S
図番	PLSM継手		図番	H-0389
				改訂 0
				2022.05.31

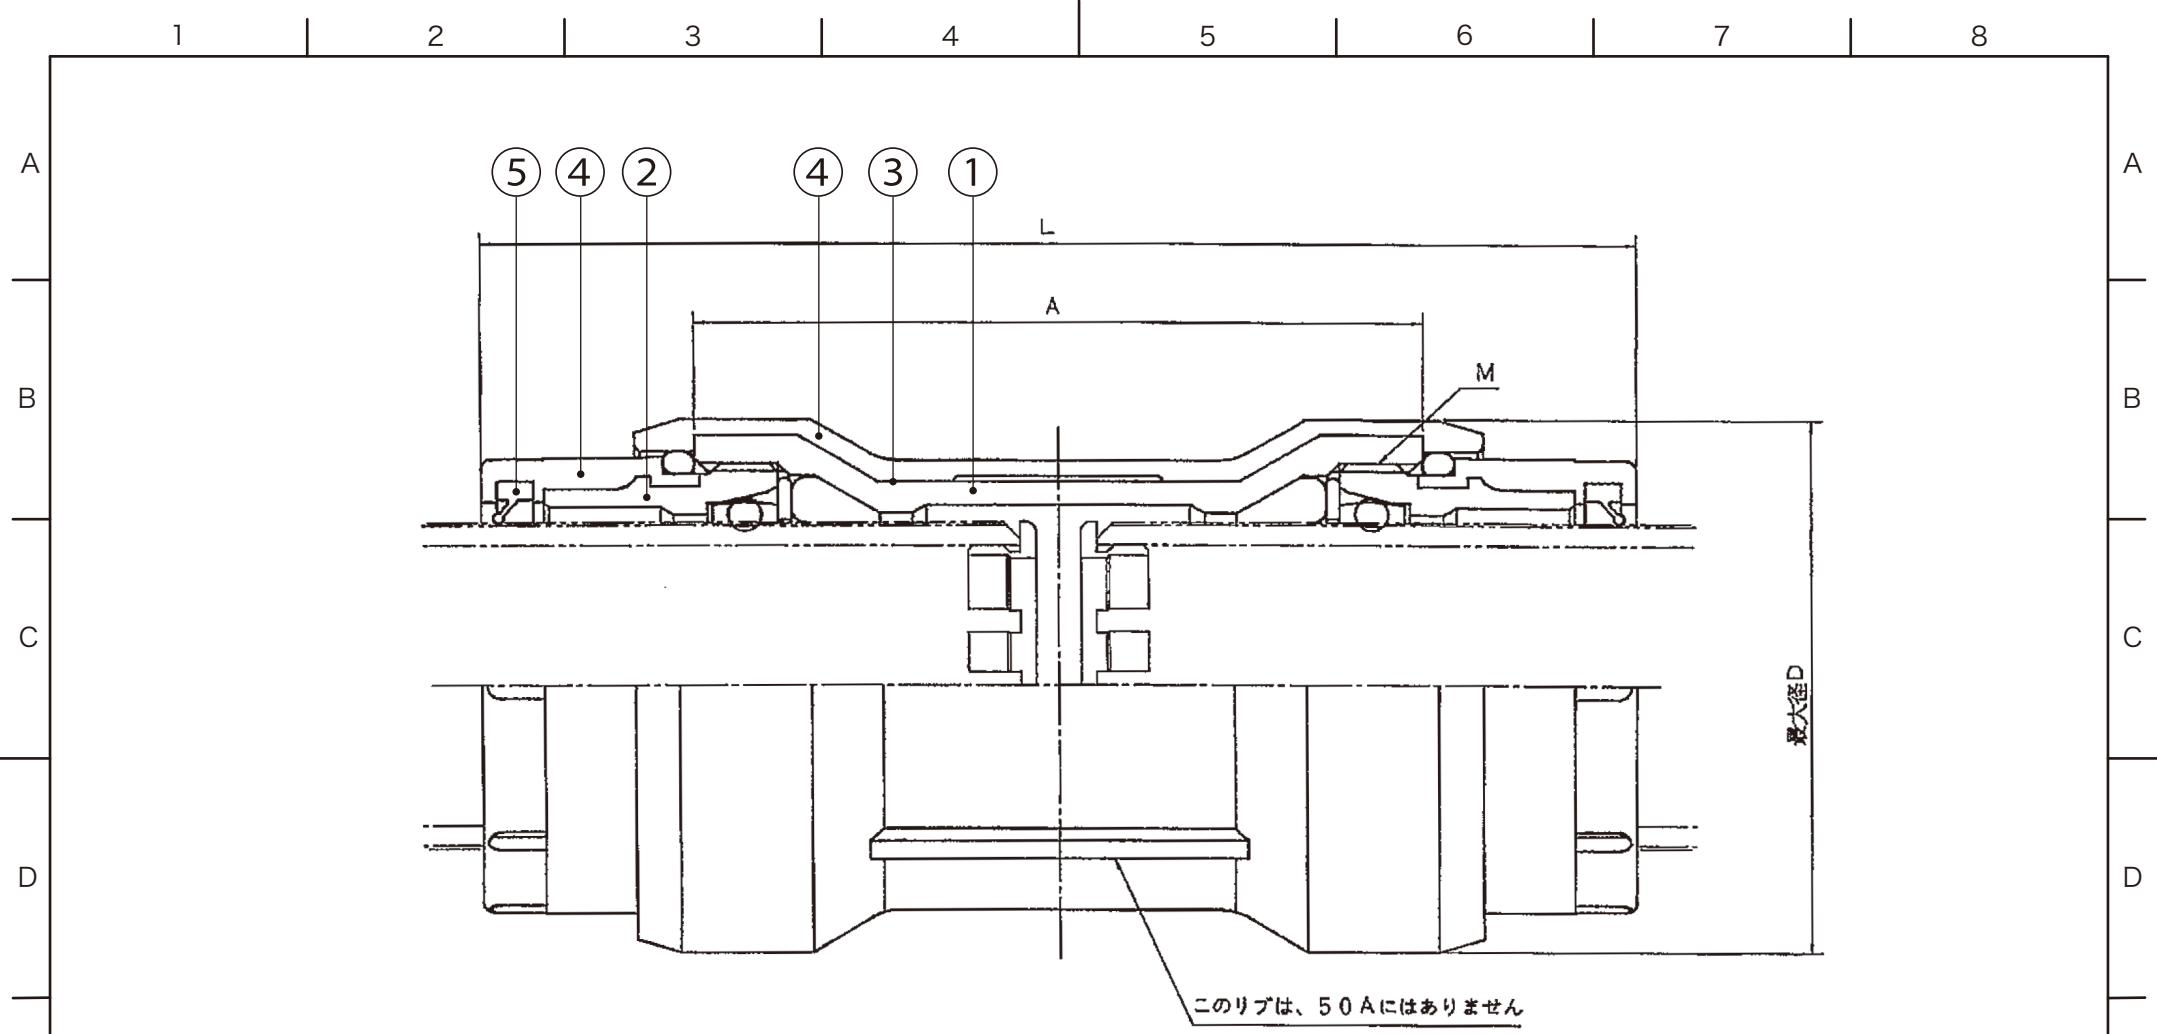

呼び	組立長さ L(参考値)	本体長さ A	最大径 D	締結ネジ M
50	222	140	102	M85×2
80	234	150	134	M115×2
100	298	180	176	M145×3

5	T型ゴムリング	2	EPDM	
4	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
3	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
2	押輪	2	FCMB275-5	JIS G 5705
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	50A~100A		日本継手株式会社	
名称	ソケット(50A~100A)		略号	PLSM-S
図番	PLSM継手		図番	H-0390
				改訂 0
				2022.05.31