


NIPPON PIPE FITTING Corp.



ねじ込み式鋼管製管継手

パイプニツブス

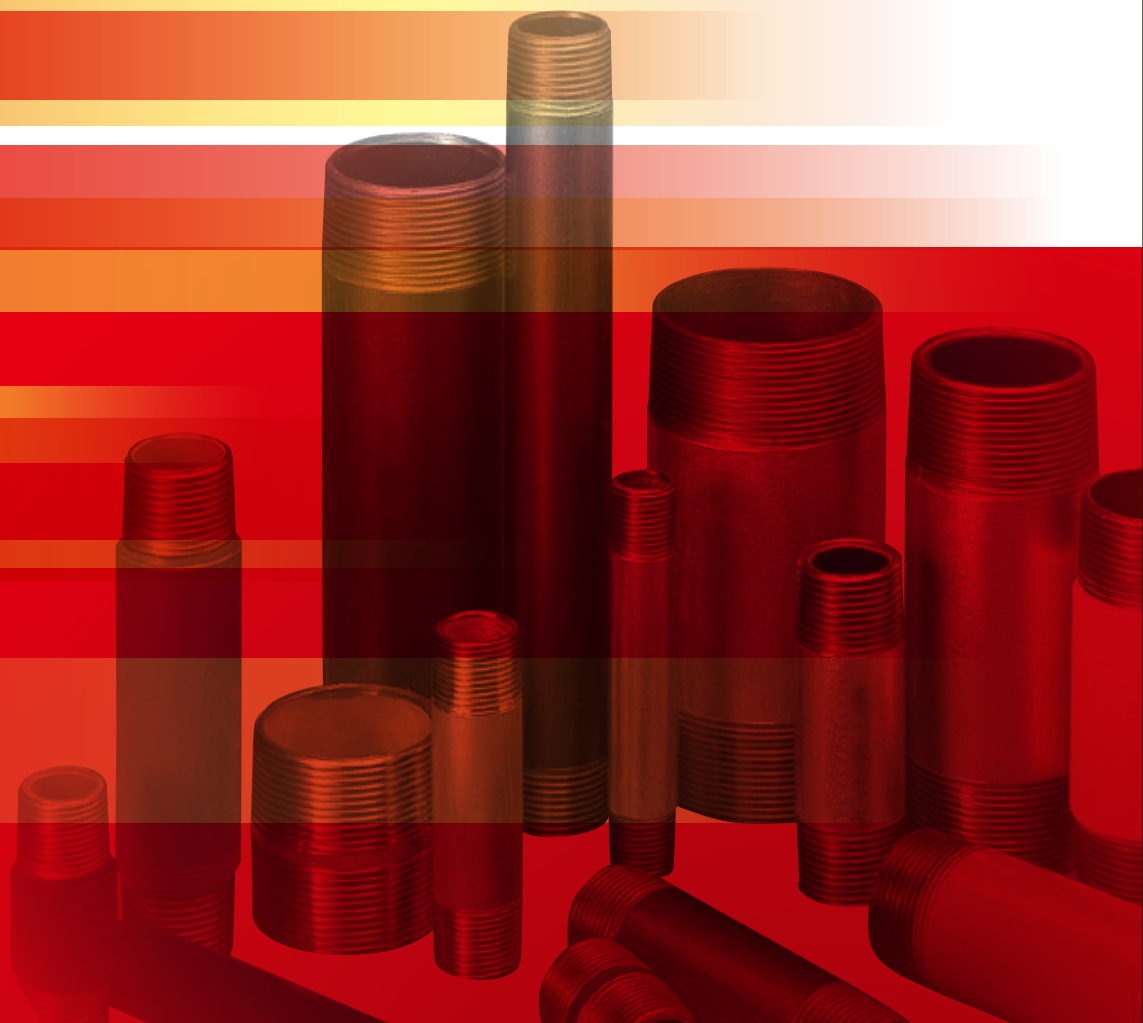

日本継手株式会社



ねじ込み式鋼管製管継手

パイプニップル

品質・生産量ともに業界に貢献しています

NO.1の実績を持つ日本継手のパイプニップルは、豊富なラインナップで水・湯・ガス・化学薬品等、あらゆる流体に適応しています。優れた加工技術により、精緻な施工が可能になります。

- ① 優れた施工性
- ② 材料が良い
- ③ 正しいねじ加工
- ④ 品種が豊富




パレルニップル



P-NI

ねじ込み式鋼管製管継手 **パイプニップル**




寸法 (B)	品種	バレルニップル	ロングニップル(長さ:mm)														
			50	65	75	90	100	115	125	140	150	175	200	250	300		
1/8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1/4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1/2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 水*
- 湯
- 地下埋設
- ガス
- 消火
- 圧力配管

●の黒パイプニップルは受注生産品です。
 ■上記表示寸法以外のものについても、ご注文に応じて製作しております。
 ※飲料水以外にご使用下さい。

PL P-NI

樹脂コーティング管継手(ねじ込み式鋼管製管継手) **PLパイプニップル**




寸法 (B)	品種	バレルニップル	ロングニップル(長さ:mm)														
			50	65	75	90	100	115	125	140	150	175	200	250	300		
1/2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 水*
- 湯
- 地下埋設
- ガス
- 消火
- 圧力配管

※飲料水以外にご使用下さい。

VB P-NI

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管製 **VBパイプニップル**



寸法 (B)	品種	バレルニップル	ロングニップル(長さ:mm)					
			50	65	75	100	125	150
1/2			●	●	●	●	●	●
3/4			●	●	●	●	●	●
1			●	●	●	●	●	●
1 1/4			●	●	●	●	●	●
1 1/2			●	●	●	●	●	●
2			●	●	●	●	●	●
2 1/2			●	●	●	●	●	●
3			●	●	●	●	●	●
4			●	●	●	●	●	●

- 水
- 湯
- 地下埋設
- ガス
- 消火
- 圧力配管


寸法(B)	品種	VB(C) P-NI
5		●
6		●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

PB P-NI

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製

PBパイプニップル



寸法 (B)	品種 バレル ニップル	ロングニップル(長さ:mm)					
		50	65	75	100	125	150
1/2	●	●	●	●	●	●	●
3/4	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4	●			●	●	●	●
1 1/2	●			●	●	●	●
2	●			●	●	●	●
2 1/2	●				●	●	●
3	●				●	●	●
4	●				●		●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

水

湯

地下
埋設


ガス

消火

圧力
配管**VD P-NI**

水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管製

VDパイプニップル



寸法 (B)	品種	ロングニップル(長さ:mm)				
		75	100	125	150	200
1/2	●	●	●	●	●	
3/4	●	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	●	
1 1/4					●	
1 1/2					●	
2					●	
2 1/2						●
3						●
4						●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

水

湯


地下
埋設

ガス

消火

圧力
配管**PD P-NI**外面一層ポリエチレン被覆
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製

PDパイプニップル



寸法 (B)	品種	ロングニップル(長さ:mm)				
		75	100	125	150	200
1/2	●	●	●	●	●	
3/4	●	●	●	●	●	
1	●	●	●	●	●	
1 1/4					●	
1 1/2					●	
2					●	
2 1/2						●
3						●
4						●

■他メーカーの管端防食継手(兼用タイプ等)と嵌合する場合は、該当メーカーの施工方法に従ってご使用下さい。

水

湯


地下
埋設

ガス

消火

圧力
配管


SUS P-NI ステンレス鋼管製管継手 **SUSパイプニップル**



品種 寸法 (B)	バレル ニップル	ロングニップル(長さ:mm)						
		50	65	75	100	125	150	200
1/8	●	●	●	●	●	●	●	●
1/4	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8	●	●	●	●	●	●	●	●
1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4	●	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●

- 水
- 湯
- 地下埋設
- ガス
- 消火
- 圧力配管


SUS P-NI ステンレス鋼管製管継手 **SUS片ねじパイプニップル**



品種 寸法 (B)	片ねじ ニップル	ロングニップル(長さ:mm)					
		50	75	100	125	150	200
1/8	●						
1/4	●	●	●	●	●	●	●
3/8	●	●	●	●	●	●	●
1/2	●	●	●	●	●	●	●
3/4	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●

- 水
- 湯
- 地下埋設
- ガス
- 消火
- 圧力配管

SCH40 P-NI 圧力配管用鋼管製 **Sch-40 パイプニップル**



品種 寸法 (B)	バレルニップル
2	●
2 1/2	●
4	●
5	●


- 水*
- 湯
- 地下埋設
- ガス
- 消火
- 圧力配管

*飲料水以外にご使用下さい。

VS P-NI

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管製

VSパイプニップル



寸法 (B)	品種	ロングニップル(長さ:mm)	
		150	200
2		●	
2½			●
3			●
4			●

水

湯

地下埋設

ガス


消火

圧力配管

PLS P-NI

密着一層形 ポリエチレン被覆鋼管製

PLSパイプニップル



寸法 (B)	品種	ロングニップル(長さ:mm)			
		100	125	150	200
½		●	●	●	●
¾		●	●	●	●
1		●	●	●	●
1¼		●	●	●	●
1½		●	●	●	●
2				●	●

水

湯

地下埋設

ガス


消火

圧力配管

I-PLS P-NI

硬質塩化ビニル外面被覆鋼管製

PLSアイボリーパイプニップル



寸法 (B)	品種	ロングニップル(長さ:mm)			
		100	125	150	200
½		●	●	●	●
¾		●	●	●	●
1		●	●	●	●
1¼		●	●	●	●
1½		●	●	●	●
2				●	●

水

湯

地下埋設

ガス

消火

圧力配管

お客様のあらゆるニーズに対応する豊富なラインナップ

<p>ねじ込み式鋼管製管継手 パイプニップル</p> <p>白、黒</p> 	<p>ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ねじ込み式管継手</p> <p>白、黒</p> 	<p>ステンレス鋼管製管継手 SUSパイプニップル</p> <p>SUS P-NI</p> 	<p>ステンレス鋼製ねじ込み式継手</p> <p>SUS</p> 
<p>樹脂コーティング管継手(ねじ込み式鋼管製管継手) PLパイプニップル</p> <p>PL P-NI</p> 	<p>樹脂コーティング管継手(ねじ込み式可鍛鉄製管継手) PL継手</p> <p>PL</p> 	<p>ステンレス鋼管製管継手 SUS片ねじパイプニップル</p> <p>SUS P-NI</p> 	<p>ステンレス鋼製ねじ込み式継手</p> <p>SUS</p> 
<p>水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管製 VBパイプニップル</p> <p>VB P-NI</p> 	<p>水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用 兼用形管端防食継手 Cコア</p> <p>Cコア</p> 	<p>圧力配管用鋼管製 Sch-40 パイプニップル</p> <p>SCH40 P-NI</p> 	<p>圧力配管用ねじ込み式可鍛鉄製管継手 連送管継手</p> <p>HB</p> 
<p>水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製 PBパイプニップル</p> <p>PB P-NI</p> 	<p>水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管用 兼用形管端防食継手 Cコア</p> <p>Cコア</p> 	<p>消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管製 VSパイプニップル</p> <p>VS P-NI</p> 	<p>消火配管用ねじ込み式外面防食継手 K-PLV継手</p> <p>K-PLV</p> 
<p>水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管製 VDパイプニップル</p> <p>VD P-NI</p> 	<p>外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用 兼用形管端防食継手 CDコア</p> <p>CDコア</p> 	<p>密着一層形 ポリエチレン被覆鋼管製 PLSパイプニップル</p> <p>PLS P-NI</p> 	<p>防食ねじ込み式継手 PLS継手</p> <p>PLS</p> 
<p>外面一層ポリエチレン被覆 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管製 PDパイプニップル</p> <p>PD P-NI</p> 	<p>外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用 兼用形管端防食継手 CDコア</p> <p>CDコア</p> 	<p>硬質塩化ビニル外面被覆鋼管製 PLSアイボリーパイプニップル</p> <p>I-PLS P-NI</p> 	<p>防食ねじ込み式可鍛鉄製管継手 PLSアイボリー継手</p> <p>I-PLS、I-PLV</p> 



日本継手

- このパンフレットに記載されている内容は、製品についての情報提供を目的として作成されているため、詳細については当社(本社、営業部または各営業所)までお問い合わせの上、施工を行って下さい。
- 記載の規格・仕様等は、予告なく改訂することがありますので、ご了承下さい。
- このパンフレットに記載されている適用範囲外で製品をご使用になった場合、または当社に相談なく製品を改造して、ご使用になった場合に発生した事故等につきましては、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
- 当社の印刷物には、すべての裏表紙の右下に発行日を記しています。常にこの日付の新しいものをご覧いただくよう、お願い致します。最新の日付の確認は、当社までお問い合わせ下さい。
- パンフレット記載の規格・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせは -----

 **日本継手株式会社**

本社・工場 大阪府岸和田市田治米町153番地の1
〒596-0805 TEL 072(445)0285(代) FAX 072(445)0291

本社営業部 大阪府岸和田市田治米町153番地の1
〒596-0805 TEL 072(445)6441 FAX 072(445)6013

東京営業部 東京都台東区蔵前2丁目17番4号JFE蔵前ビル3F
〒111-0051 TEL 03(5823)1651 FAX 03(5823)1653

東北営業所 仙台市宮城野区扇町2丁目4-28
〒983-0034 TEL 022(238)3860 FAX 022(238)3886

中部営業所 名古屋市中川区富船町4丁目1-8岡谷物流株式会社富船第2物流センター内1F
〒454-0823 TEL 052(352)4191 FAX 052(353)5153

九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目2番27号
〒812-0857 TEL 092(471)7456 FAX 092(471)1894



No.0190- ISO 9001
No.E1228- ISO 14001



MS
CM002



NPF OFFICIAL HOMEPAGE
<https://www.nippon-pf.co.jp>

2023年5月改訂
202306-GL-MGF