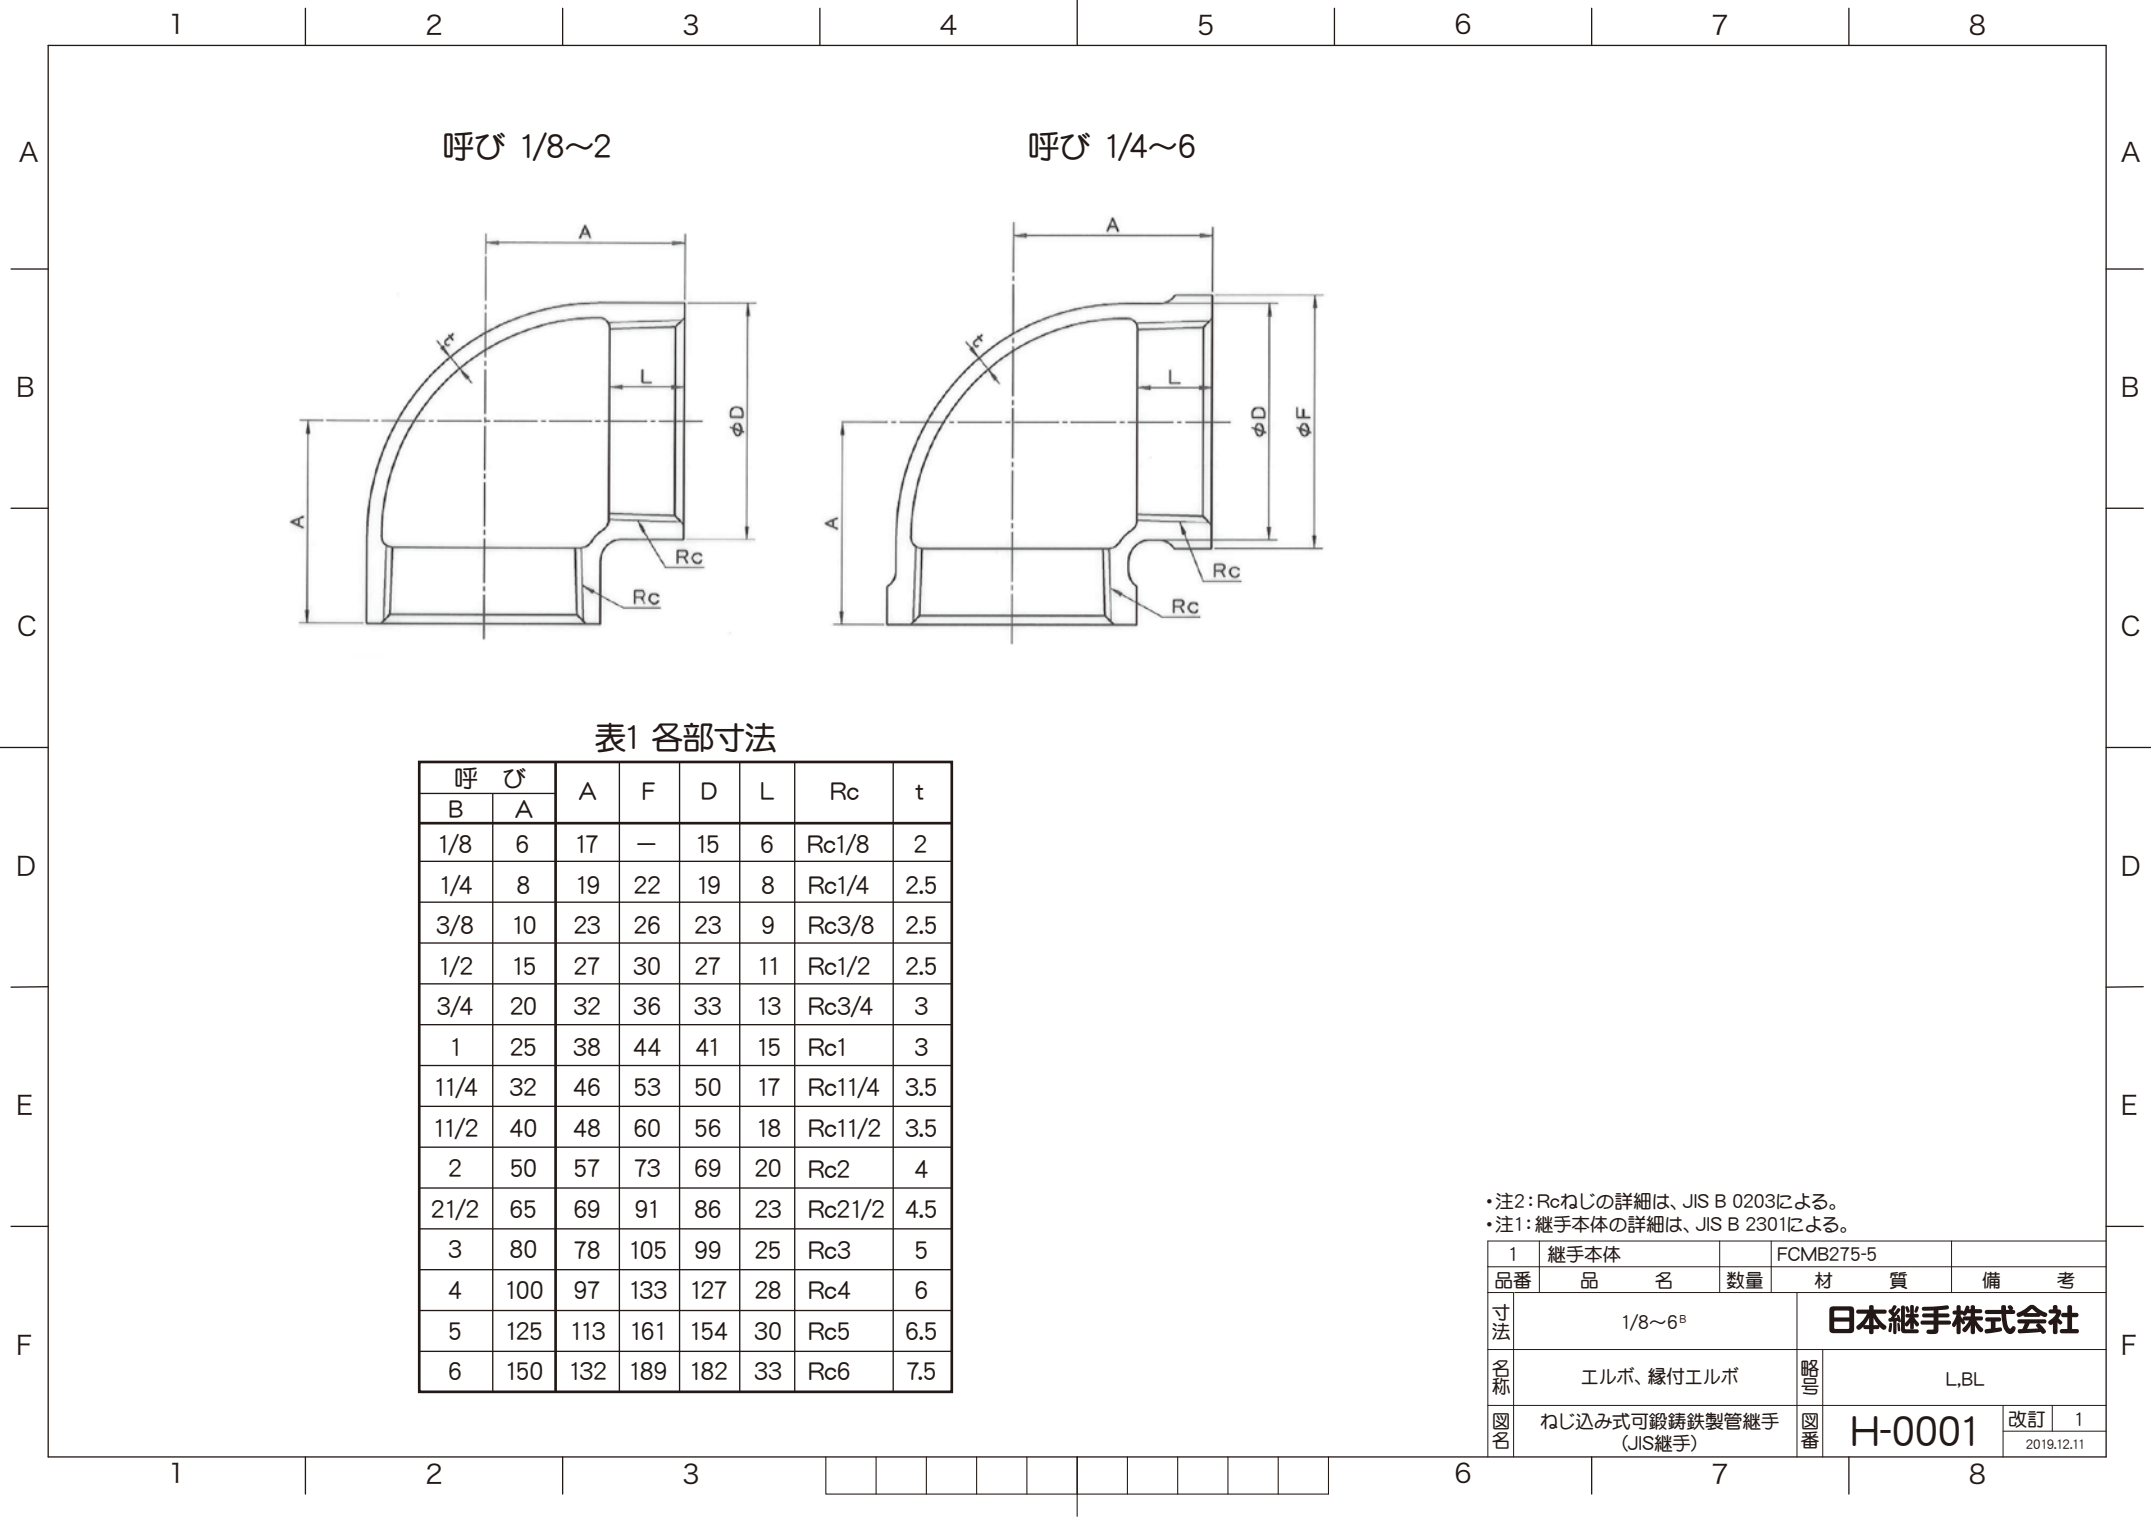






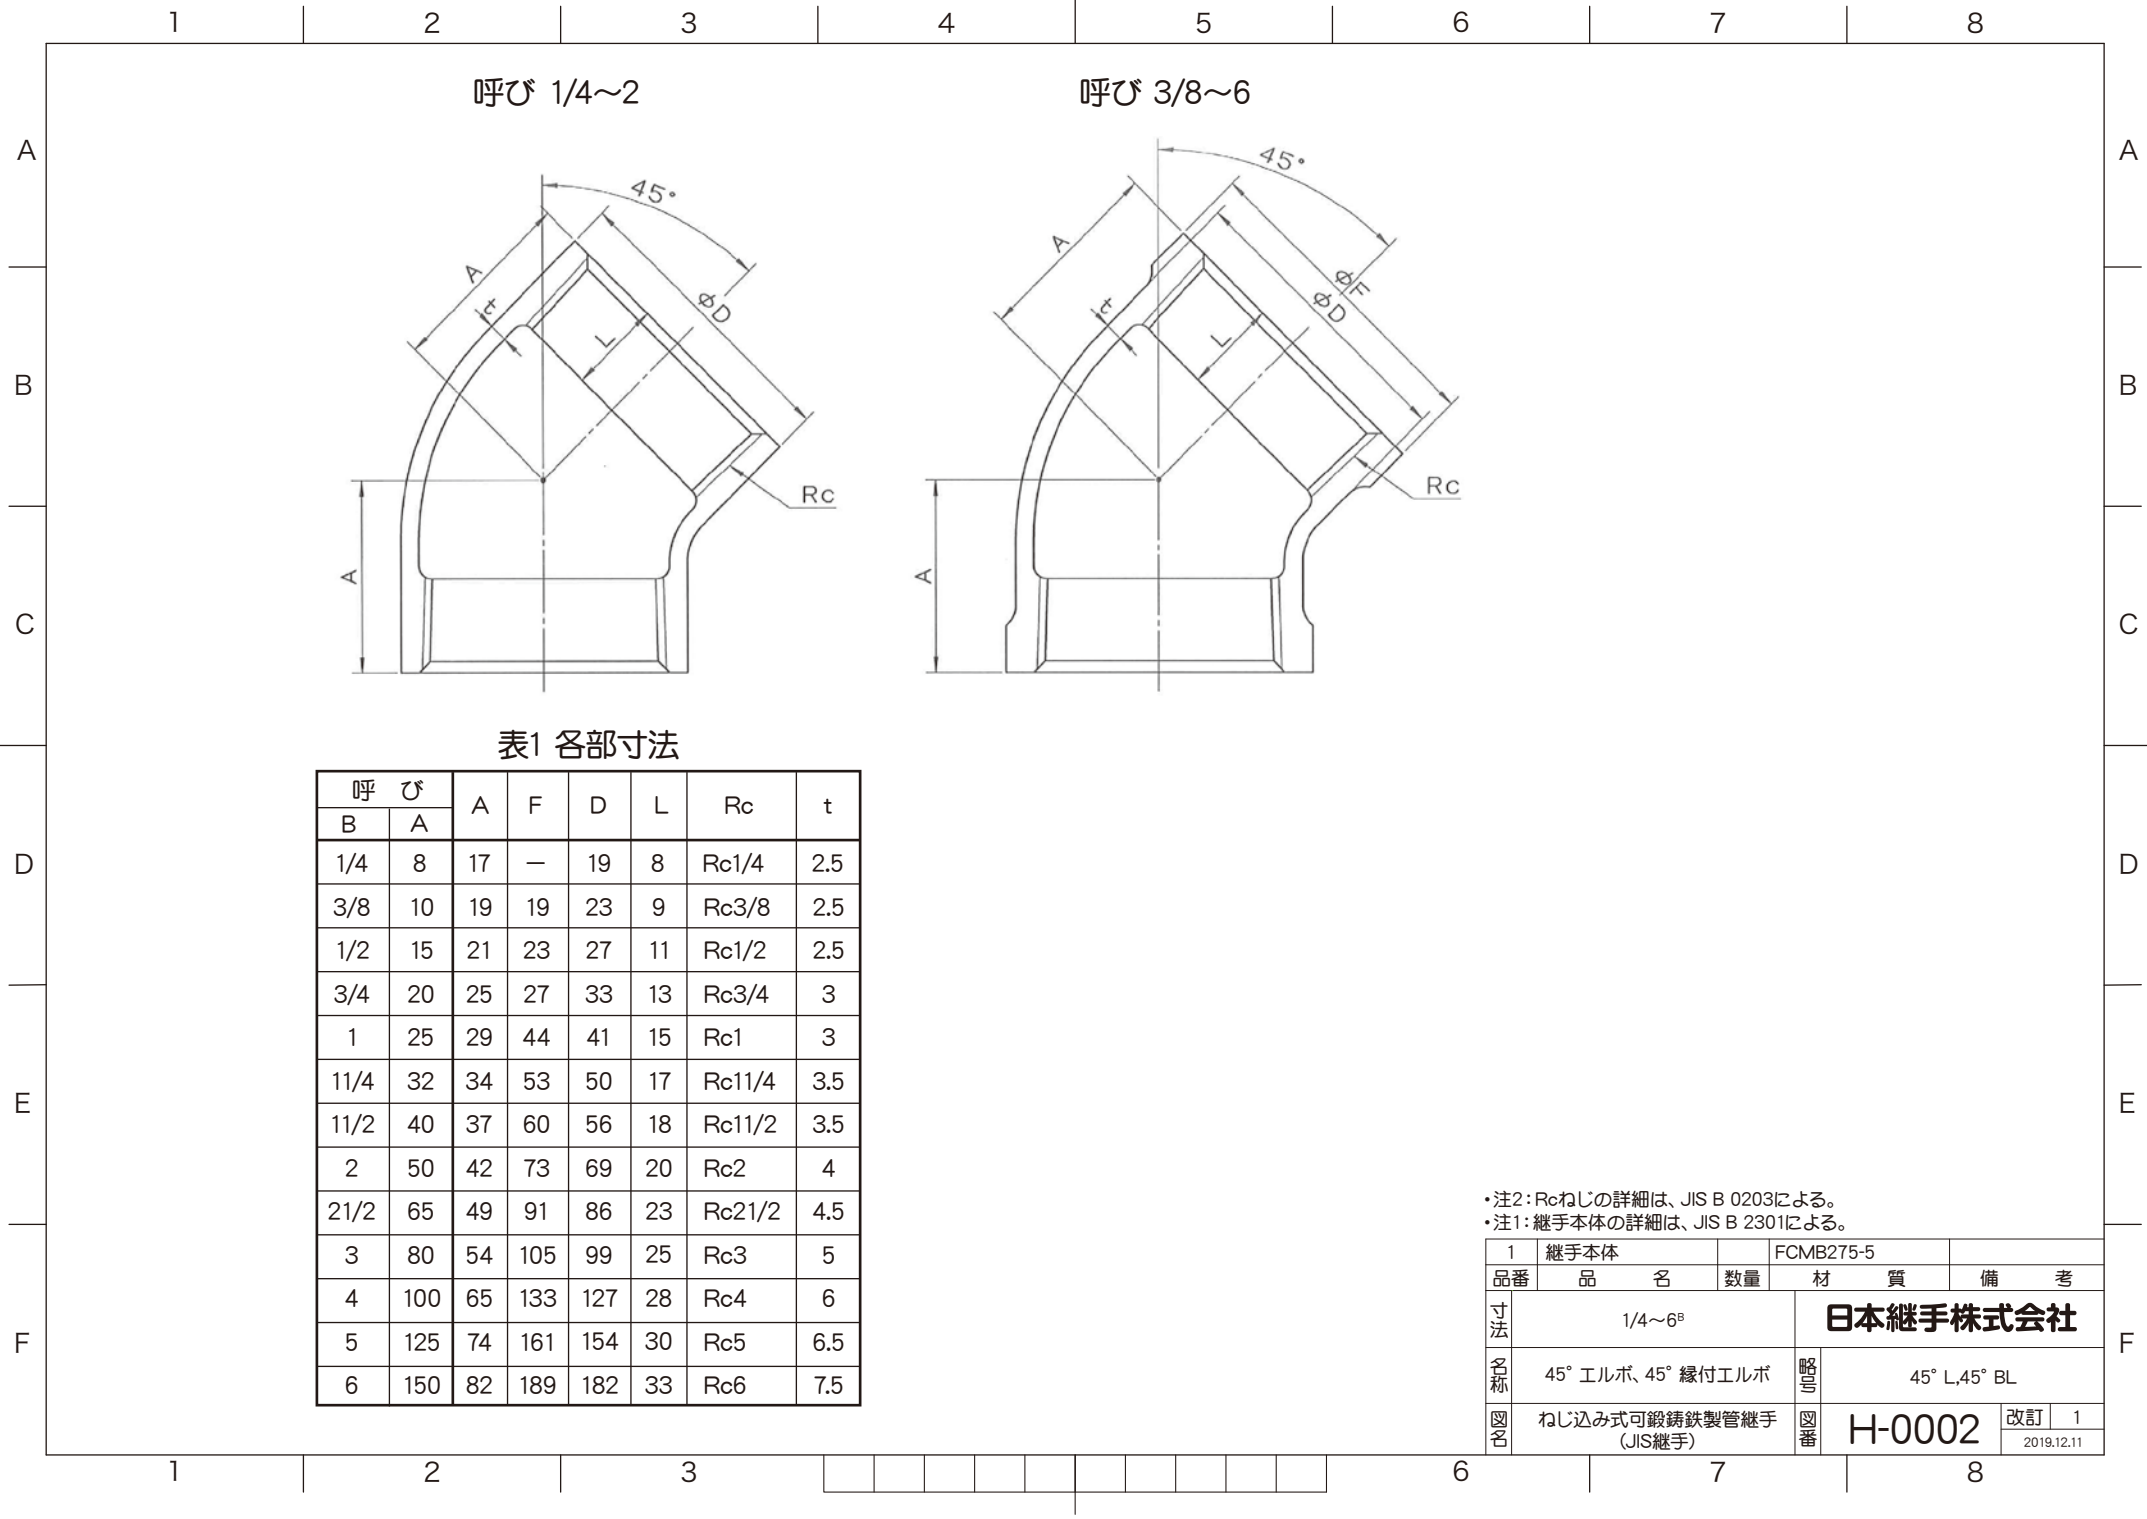


表1 各部寸法

| 呼 び         |       | A  | B  | F1 | F2 | D1 | D2 | L1 | L2 | Rca     | Rcb     | t1  | t2  |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|-----|-----|
| B           | A     |    |    |    |    |    |    |    |    |         |         |     |     |
| * 1/4×1/8   | 8×6   | 18 | 18 | 22 | 18 | 19 | 15 | 8  | 6  | Rc1/4   | Rc1/8   | 2.5 | 2   |
| 3/8×1/8     | 10×6  | 19 | 21 | 26 | 18 | 23 | 15 | 9  | 6  | Rc3/8   | Rc1/8   | 2.5 | 2   |
| 3/8×1/4     | 10×8  | 20 | 22 | 26 | 22 | 23 | 19 | 9  | 8  | Rc3/8   | Rc1/4   | 2.5 | 2.5 |
| 1/2×1/4     | 15×8  | 24 | 24 | 30 | 22 | 27 | 19 | 11 | 8  | Rc1/2   | Rc1/4   | 2.5 | 2.5 |
| 1/2×3/8     | 15×10 | 26 | 25 | 30 | 26 | 27 | 23 | 11 | 9  | Rc1/2   | Rc3/8   | 2.5 | 2.5 |
| * 3/4×1/4   | 20×8  | 25 | 27 | 36 | 22 | 33 | 19 | 13 | 8  | Rc3/4   | Rc1/4   | 3   | 2.5 |
| 3/4×3/8     | 20×10 | 28 | 28 | 36 | 26 | 33 | 23 | 13 | 9  | Rc3/4   | Rc3/8   | 3   | 2.5 |
| 3/4×1/2     | 20×15 | 29 | 30 | 36 | 30 | 33 | 27 | 13 | 11 | Rc3/4   | Rc1/2   | 3   | 2.5 |
| 1×3/8       | 25×10 | 30 | 31 | 44 | 26 | 41 | 23 | 15 | 9  | Rc1     | Rc3/8   | 3   | 2.5 |
| 1×1/2       | 25×15 | 32 | 33 | 44 | 30 | 41 | 27 | 15 | 11 | Rc1     | Rc1/2   | 3   | 2.5 |
| 1×3/4       | 25×20 | 34 | 35 | 44 | 36 | 41 | 33 | 15 | 13 | Rc1     | Rc3/4   | 3   | 3   |
| 1 1/4×1/2   | 32×15 | 34 | 38 | 53 | 30 | 50 | 27 | 17 | 11 | Rc1 1/4 | Rc1/2   | 3.5 | 2.5 |
| 1 1/4×3/4   | 32×20 | 38 | 40 | 53 | 36 | 50 | 33 | 17 | 13 | Rc1 1/4 | Rc3/4   | 3.5 | 3   |
| 1 1/4×1     | 32×25 | 40 | 42 | 53 | 44 | 50 | 41 | 17 | 15 | Rc1 1/4 | Rc1     | 3.5 | 3   |
| * 1 1/2×3/8 | 40×10 | 34 | 39 | 60 | 26 | 56 | 23 | 18 | 9  | Rc1 1/2 | Rc3/8   | 3.5 | 2.5 |
| 1 1/2×1/2   | 40×15 | 35 | 42 | 60 | 30 | 56 | 27 | 18 | 11 | Rc1 1/2 | Rc1/2   | 3.5 | 2.5 |
| 1 1/2×3/4   | 40×20 | 38 | 43 | 60 | 36 | 56 | 33 | 18 | 13 | Rc1 1/2 | Rc3/4   | 3.5 | 3   |
| 1 1/2×1     | 40×25 | 41 | 45 | 60 | 44 | 56 | 41 | 18 | 15 | Rc1 1/2 | Rc1     | 3.5 | 3   |
| 1 1/2×1 1/4 | 40×32 | 45 | 48 | 60 | 53 | 56 | 50 | 18 | 17 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 3.5 | 3.5 |
| 2×1/2       | 50×15 | 38 | 48 | 73 | 30 | 69 | 27 | 20 | 11 | Rc2     | Rc1/2   | 4   | 2.5 |
| 2×3/4       | 50×20 | 41 | 49 | 73 | 36 | 69 | 33 | 20 | 13 | Rc2     | Rc3/4   | 4   | 3   |
| 2×1         | 50×25 | 44 | 51 | 73 | 44 | 69 | 41 | 20 | 15 | Rc2     | Rc1     | 4   | 3   |
| 2×1 1/4     | 50×32 | 48 | 54 | 73 | 53 | 69 | 50 | 20 | 17 | Rc2     | Rc1 1/4 | 4   | 3.5 |
| 2×1 1/2     | 50×40 | 52 | 55 | 73 | 60 | 69 | 56 | 20 | 18 | Rc2     | Rc1 1/2 | 4   | 3.5 |

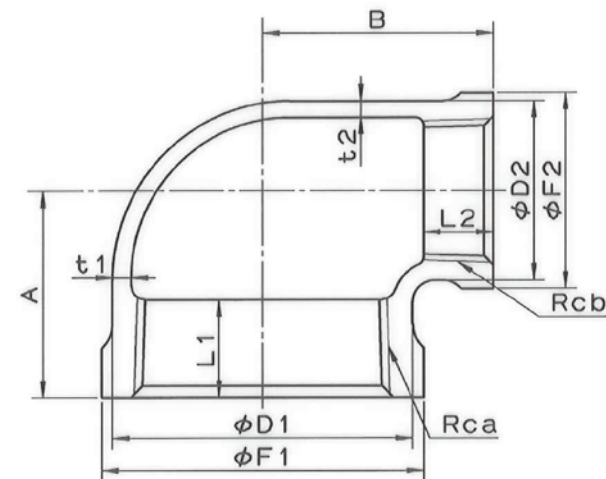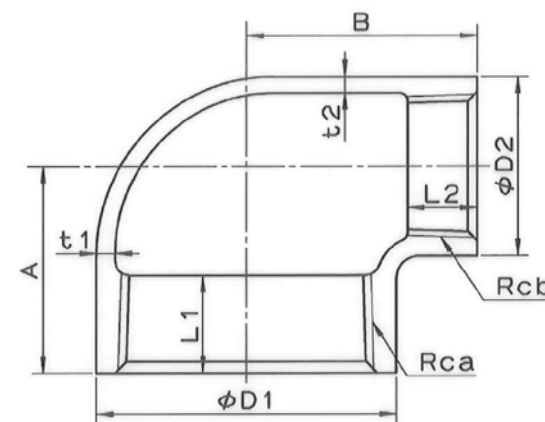


- ・注3：表1の中で\*印付きのものは、JIS B 2301の規格外品である。  
 ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
 ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                          |    |           |            |
|----|--------------------------|----|-----------|------------|
| 1  | 継手本体                     |    | FCMB275-5 |            |
| 品番 | 品 名                      | 数量 | 材 質       | 備 考        |
| 寸法 | 1/4~2 <sup>B</sup>       |    | 日本継手株式会社  |            |
| 名称 | 径違いエルボ、縁付径違いエルボ          |    | 略号        | RL,BRL     |
| 図名 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手<br>(JIS継手) |    | 図番        | H-0003     |
|    |                          |    | 改訂        | 1          |
|    |                          |    |           | 2019.12.11 |

表1 各部寸法

| 呼 び       |         | A   | B   | F1  | F2  | D1  | D2  | L1 | L2 | Rca    | Rcb    | t1  | t2  |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|--------|-----|-----|
| B         | A       |     |     |     |     |     |     |    |    |        |        |     |     |
| 21/2×1/2  | 65×15   | 41  | 57  | 91  | 30  | 86  | 27  | 23 | 11 | Rc21/2 | Rc1/2  | 4.5 | 2.5 |
| 21/2×3/4  | 65×20   | 44  | 58  | 91  | 36  | 86  | 33  | 23 | 13 | Rc21/2 | Rc3/4  | 4.5 | 3   |
| 21/2×1    | 65×25   | 48  | 60  | 91  | 44  | 86  | 41  | 23 | 15 | Rc21/2 | Rc1    | 4.5 | 3   |
| 21/2×11/4 | 65×32   | 52  | 62  | 91  | 53  | 86  | 50  | 23 | 17 | Rc21/2 | Rc11/4 | 4.5 | 3.5 |
| 21/2×11/2 | 65×40   | 55  | 62  | 91  | 60  | 86  | 56  | 23 | 18 | Rc21/2 | Rc11/2 | 4.5 | 3.5 |
| 21/2×2    | 65×50   | 60  | 65  | 91  | 73  | 86  | 69  | 23 | 20 | Rc21/2 | Rc2    | 4.5 | 4   |
| 3×1       | 80×25   | 52  | 69  | 105 | 44  | 99  | 41  | 25 | 15 | Rc3    | Rc1    | 5   | 3   |
| 3×11/4    | 80×32   | 55  | 70  | 105 | 53  | 99  | 50  | 25 | 17 | Rc3    | Rc11/4 | 5   | 3.5 |
| 3×11/2    | 80×40   | 58  | 72  | 105 | 60  | 99  | 56  | 25 | 18 | Rc3    | Rc11/2 | 5   | 3.5 |
| 3×2       | 80×50   | 62  | 72  | 105 | 73  | 99  | 69  | 25 | 20 | Rc3    | Rc2    | 5   | 4   |
| 3×21/2    | 80×65   | 72  | 75  | 105 | 91  | 99  | 86  | 25 | 23 | Rc3    | Rc21/2 | 5   | 4.5 |
| 4×11/4    | 100×32  | 61  | 86  | 133 | 53  | 127 | 50  | 28 | 17 | Rc4    | Rc11/4 | 6   | 3.5 |
| 4×11/2    | 100×40  | 63  | 86  | 133 | 60  | 127 | 56  | 28 | 18 | Rc4    | Rc11/2 | 6   | 3.5 |
| 4×2       | 100×50  | 69  | 87  | 133 | 73  | 127 | 69  | 28 | 20 | Rc4    | Rc2    | 6   | 4   |
| 4×21/2    | 100×65  | 78  | 90  | 133 | 91  | 127 | 86  | 28 | 23 | Rc4    | Rc21/2 | 6   | 4.5 |
| 4×3       | 100×80  | 83  | 91  | 133 | 105 | 127 | 99  | 28 | 25 | Rc4    | Rc3    | 6   | 5   |
| 5×3       | 125×80  | 87  | 107 | 161 | 105 | 154 | 99  | 30 | 25 | Rc5    | Rc3    | 6.5 | 5   |
| 5×4       | 125×100 | 100 | 111 | 161 | 133 | 154 | 127 | 30 | 28 | Rc5    | Rc4    | 6.5 | 6   |
| 6×3       | 150×80  | 92  | 120 | 189 | 105 | 182 | 99  | 33 | 25 | Rc6    | Rc3    | 7.5 | 5   |
| 6×4       | 150×100 | 102 | 125 | 189 | 133 | 182 | 127 | 33 | 28 | Rc6    | Rc4    | 7.5 | 6   |
| 6×5       | 150×125 | 116 | 128 | 189 | 161 | 182 | 154 | 33 | 30 | Rc6    | Rc5    | 7.5 | 6.5 |

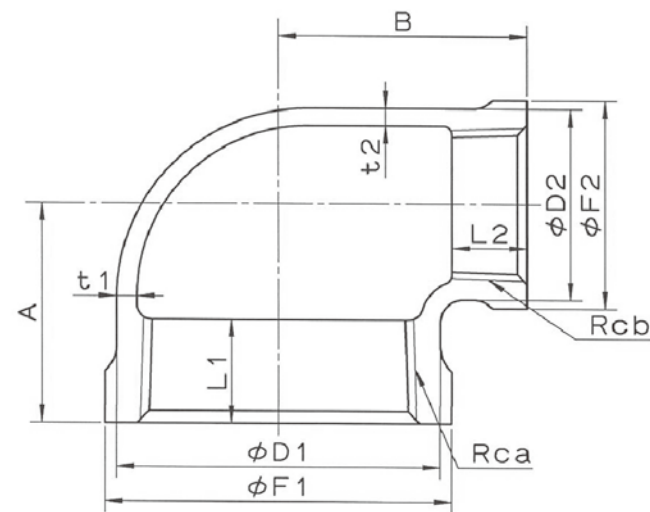

・注1: 継手の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                      |    |           |            |
|----|----------------------|----|-----------|------------|
| 1  | 継手本体                 |    | FCMB275-5 |            |
| 品番 | 品 名                  | 数量 | 材 質       | 備 考        |
| 寸法 | 21/2~6 <sup>B</sup>  |    | 日本継手株式会社  |            |
| 名称 | 縁付径違いエルボ             |    | 略号        | BRL        |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (JIS継手) |    | 図番        | H-0004     |
|    |                      |    | 改訂        | 1          |
|    |                      |    |           | 2019.12.11 |

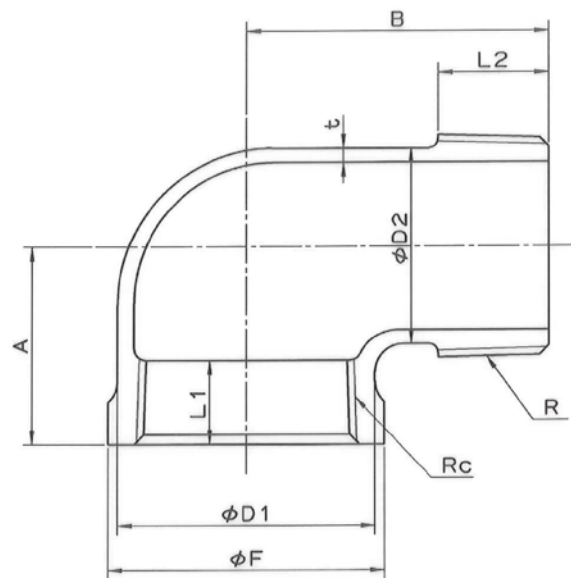


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | A  | B   | F   | D1  | D2  | L1 | L2 | Rc      | R      | t   |
|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|--------|-----|
| B     | A   |    |     |     |     |     |    |    |         |        |     |
| 1/8   | 6   | 17 | 26  | 18  | 15  | 9   | 6  | 8  | Rc1/8   | R1/8   | 2   |
| 1/4   | 8   | 19 | 30  | 22  | 19  | 12  | 8  | 11 | Rc1/4   | R1/4   | 2.5 |
| 3/8   | 10  | 23 | 35  | 26  | 23  | 14  | 9  | 12 | Rc3/8   | R3/8   | 2.5 |
| 1/2   | 15  | 27 | 40  | 30  | 27  | 18  | 11 | 15 | Rc1/2   | R1/2   | 2.5 |
| 3/4   | 20  | 32 | 47  | 36  | 33  | 24  | 13 | 17 | Rc3/4   | R3/4   | 3   |
| 1     | 25  | 38 | 54  | 44  | 41  | 30  | 15 | 19 | Rc1     | R1     | 3   |
| 1 1/4 | 32  | 46 | 62  | 53  | 50  | 39  | 17 | 22 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 3.5 |
| 1 1/2 | 40  | 48 | 68  | 60  | 56  | 44  | 18 | 22 | Rc1 1/2 | R1 1/2 | 3.5 |
| 2     | 50  | 57 | 79  | 73  | 69  | 56  | 20 | 26 | Rc2     | R2     | 4   |
| 2 1/2 | 65  | 69 | 92  | 91  | 86  | 72  | 23 | 30 | Rc2 1/2 | R2 1/2 | 4.5 |
| 3     | 80  | 78 | 104 | 105 | 99  | 84  | 25 | 34 | Rc3     | R3     | 5   |
| 4     | 100 | 97 | 126 | 133 | 127 | 110 | 28 | 40 | Rc4     | R4     | 6   |

- ・注2：Rcねじ及びRねじの詳細は、JIS B 0203による。  
 ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                          |  |    |           |        |            |   |
|----|--------------------------|--|----|-----------|--------|------------|---|
|    | 継手本体                     |  |    | FCMB275-5 |        |            |   |
| 品番 | 品名                       |  | 数量 | 材質        |        | 備考         |   |
| 寸法 | 1/8～4 <sup>B</sup>       |  |    | 日本継手株式会社  |        |            |   |
| 名称 | ストリートエルボ（縁付）             |  |    | 略号        | SL     |            |   |
| 図名 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手<br>（JIS継手） |  |    | 図番        | H-0005 | 改訂         | 1 |
|    |                          |  |    |           |        | 2019.12.11 |   |

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

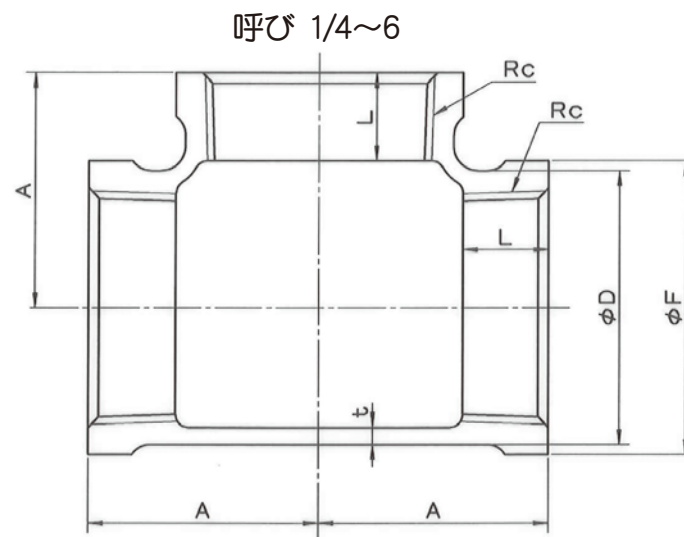
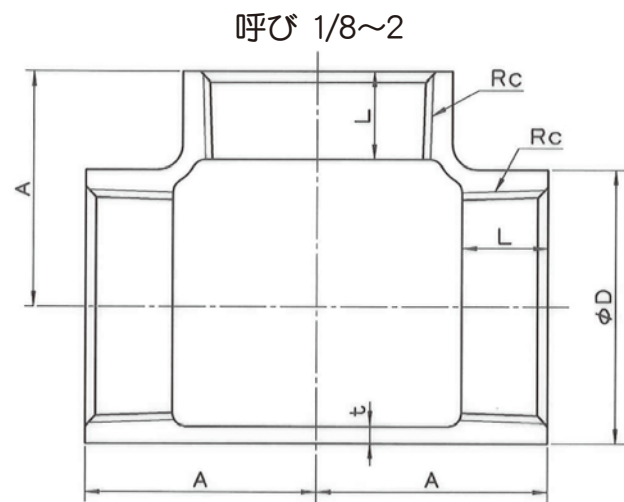


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | A   | F   | D   | L  | Rc      | t   |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|---------|-----|
| B     | A   |     |     |     |    |         |     |
| 1/8   | 6   | 17  | —   | 15  | 6  | Rc1/8   | 2   |
| 1/4   | 8   | 19  | 22  | 19  | 8  | Rc1/4   | 2.5 |
| 3/8   | 10  | 23  | 26  | 23  | 9  | Rc3/8   | 2.5 |
| 1/2   | 15  | 27  | 30  | 27  | 11 | Rc1/2   | 2.5 |
| 3/4   | 20  | 32  | 36  | 33  | 13 | Rc3/4   | 3   |
| 1     | 25  | 38  | 44  | 41  | 15 | Rc1     | 3   |
| 1 1/4 | 32  | 46  | 53  | 50  | 17 | Rc1 1/4 | 3.5 |
| 1 1/2 | 40  | 48  | 60  | 56  | 18 | Rc1 1/2 | 3.5 |
| 2     | 50  | 57  | 73  | 69  | 20 | Rc2     | 4   |
| 2 1/2 | 65  | 69  | 91  | 86  | 23 | Rc2 1/2 | 4.5 |
| 3     | 80  | 78  | 105 | 99  | 25 | Rc3     | 5   |
| 4     | 100 | 97  | 133 | 127 | 28 | Rc4     | 6   |
| 5     | 125 | 113 | 161 | 154 | 30 | Rc5     | 6.5 |
| 6     | 150 | 132 | 189 | 182 | 33 | Rc6     | 7.5 |

- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|      |                         |           |          |            |
|------|-------------------------|-----------|----------|------------|
| 継手本体 |                         | FCMB275-5 |          | 備 考        |
| 品番   | 品 名                     | 数量        | 材 質      |            |
| 寸法   | 1/8~6 <sup>B</sup>      |           | 日本継手株式会社 | T,BT       |
| 名称   | チー、縁付チー                 |           | 略号       |            |
| 図名   | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |           | 図番       | H-0010     |
|      |                         | 改訂        | 1        | 2019.12.11 |

1

2

3

6

7

8


A  
B  
C  
D  
E  
F

12345678

表1 各部寸法

| 呼 び               |            | A  | B  | F1 | F2 | D1 | D2 | L1 | L2 | Rca     | Rcb     | t   |
|-------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|-----|
| B<br>①×②×③        | A<br>①×②×③ |    |    |    |    |    |    |    |    |         |         |     |
| 3/8×3/8×1/4       | 10×10×8    | 20 | 22 | 26 | 22 | 23 | 19 | 9  | 8  | Rc3/8   | Rc1/4   | 2.5 |
| 1/2×1/2×1/4       | 15×15×8    | 24 | 24 | 30 | 22 | 27 | 19 | 11 | 8  | Rc1/2   | Rc1/4   | 2.5 |
| 1/2×1/2×3/8       | 15×15×10   | 26 | 25 | 30 | 26 | 27 | 23 | 11 | 9  | Rc1/2   | Rc3/8   | 2.5 |
| 3/4×3/4×1/4       | 20×20×8    | 25 | 27 | 36 | 22 | 33 | 19 | 13 | 8  | Rc3/4   | Rc1/4   | 3   |
| 3/4×3/4×3/8       | 20×20×10   | 28 | 28 | 36 | 26 | 33 | 23 | 13 | 9  | Rc3/4   | Rc3/8   | 3   |
| 3/4×3/4×1/2       | 20×20×15   | 29 | 30 | 36 | 30 | 33 | 27 | 13 | 11 | Rc3/4   | Rc1/2   | 3   |
| 1×1×3/8           | 25×25×10   | 30 | 31 | 44 | 26 | 41 | 23 | 15 | 9  | Rc1     | Rc3/8   | 3   |
| 1×1×1/2           | 25×25×15   | 32 | 33 | 44 | 30 | 41 | 27 | 15 | 11 | Rc1     | Rc1/2   | 3   |
| 1×1×3/4           | 25×25×20   | 34 | 35 | 44 | 36 | 41 | 33 | 15 | 13 | Rc1     | Rc3/4   | 3   |
| 1 1/4×1 1/4×1/2   | 32×32×15   | 34 | 38 | 53 | 30 | 50 | 27 | 17 | 11 | Rc1 1/4 | Rc1/2   | 3.5 |
| 1 1/4×1 1/4×3/4   | 32×32×20   | 38 | 40 | 53 | 36 | 50 | 33 | 17 | 13 | Rc1 1/4 | Rc3/4   | 3.5 |
| 1 1/4×1 1/4×1     | 32×32×25   | 40 | 42 | 53 | 44 | 50 | 41 | 17 | 15 | Rc1 1/4 | Rc1     | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×3/8※1 | 40×40×10   | 34 | 40 | 60 | 26 | 56 | 23 | 18 | 9  | Rc1 1/2 | Rc3/8   | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×1/2   | 40×40×15   | 35 | 42 | 60 | 30 | 56 | 27 | 18 | 11 | Rc1 1/2 | Rc1/2   | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×3/4   | 40×40×20   | 38 | 43 | 60 | 36 | 56 | 33 | 18 | 13 | Rc1 1/2 | Rc3/4   | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×1     | 40×40×25   | 41 | 45 | 60 | 44 | 56 | 41 | 18 | 15 | Rc1 1/2 | Rc1     | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×1 1/4 | 40×40×32   | 45 | 48 | 60 | 53 | 56 | 50 | 18 | 17 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 3.5 |
| 2×2×1/2           | 50×50×15   | 38 | 48 | 73 | 30 | 69 | 27 | 20 | 11 | Rc2     | Rc1/2   | 4   |
| 2×2×3/4           | 50×50×20   | 41 | 49 | 73 | 36 | 69 | 33 | 20 | 13 | Rc2     | Rc3/4   | 4   |
| 2×2×1             | 50×50×25   | 44 | 51 | 73 | 44 | 69 | 41 | 20 | 15 | Rc2     | Rc1     | 4   |
| 2×2×1 1/4         | 50×50×32   | 48 | 54 | 73 | 53 | 69 | 50 | 20 | 17 | Rc2     | Rc1 1/4 | 4   |
| 2×2×1 1/2         | 50×50×40   | 52 | 55 | 73 | 60 | 69 | 56 | 20 | 18 | Rc2     | Rc1 1/2 | 4   |

※1 縁付きは取り扱っておりません。

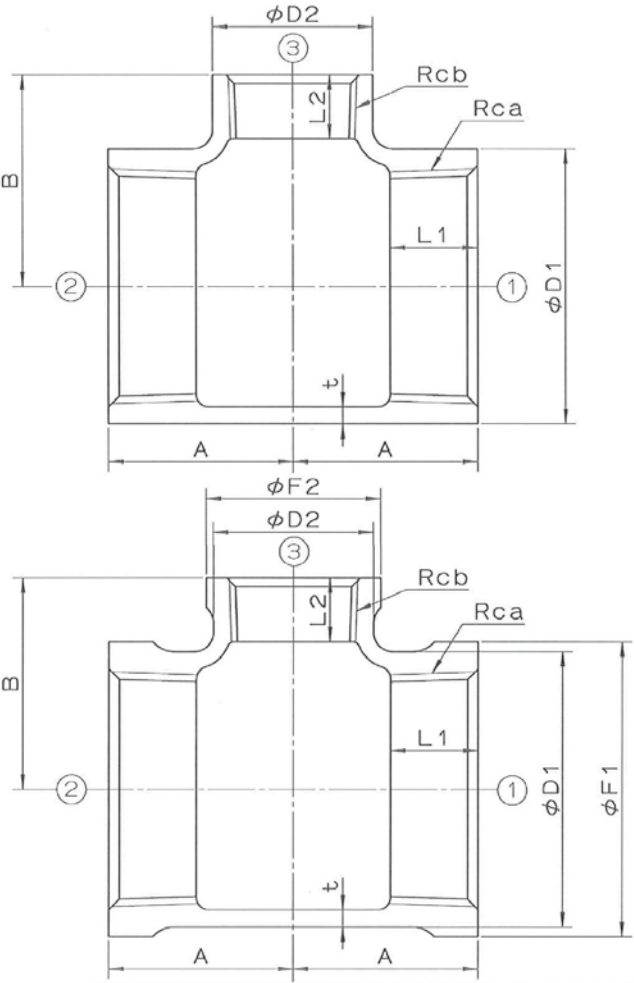

・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                             |           |        |                    |
|----|-----------------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1  | 継手本体                        | FCMB275-5 |        |                    |
| 品番 | 品 名                         | 数量        | 材 質    | 備 考                |
| 寸法 | 3/8~2 <sup>B</sup>          |           |        |                    |
| 名称 | 径違いチー<br>縁付径違いチー (校径の小さいもの) | 略号        | RT,BRT |                    |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手)     | 図番        | H-0011 | 改訂 1<br>2019.12.11 |

A  
B  
C  
D  
E  
F


12345678

A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

表1 各部寸法

| 呼 び            |            | A  | B  | F1  | F2  | D1  | D2 | L1 | L2 | Rca    | Rcb    | t   |
|----------------|------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|--------|-----|
| B<br>①×②×③     | A<br>①×②×③ |    |    |     |     |     |    |    |    |        |        |     |
| 21/2×21/2×1/2  | 65×65×15   | 41 | 57 | 91  | 30  | 86  | 27 | 23 | 11 | Rc21/2 | Rc1/2  | 4.5 |
| 21/2×21/2×3/4  | 65×65×20   | 44 | 58 | 91  | 36  | 86  | 33 | 23 | 13 | Rc21/2 | Rc3/4  | 4.5 |
| 21/2×21/2×1    | 65×65×25   | 48 | 60 | 91  | 44  | 86  | 41 | 23 | 15 | Rc21/2 | Rc1    | 4.5 |
| 21/2×21/2×11/4 | 65×65×32   | 52 | 62 | 91  | 53  | 86  | 50 | 23 | 17 | Rc21/2 | Rc11/4 | 4.5 |
| 21/2×21/2×11/2 | 65×65×40   | 55 | 62 | 91  | 60  | 86  | 56 | 23 | 18 | Rc21/2 | Rc11/2 | 4.5 |
| 21/2×21/2×2    | 65×65×50   | 60 | 65 | 91  | 73  | 86  | 69 | 23 | 20 | Rc21/2 | Rc2    | 4.5 |
| 3×3×1/2        | 80×80×15   | 43 | 65 | 105 | 30  | 99  | 27 | 25 | 11 | Rc3    | Rc1/2  | 5   |
| 3×3×3/4        | 80×80×20   | 46 | 66 | 105 | 36  | 99  | 33 | 25 | 13 | Rc3    | Rc3/4  | 5   |
| 3×3×1          | 80×80×25   | 50 | 68 | 105 | 44  | 99  | 41 | 25 | 15 | Rc3    | Rc1    | 5   |
| 3×3×11/4       | 80×80×32   | 55 | 70 | 105 | 53  | 99  | 50 | 25 | 17 | Rc3    | Rc11/4 | 5   |
| 3×3×11/2       | 80×80×40   | 58 | 72 | 105 | 60  | 99  | 56 | 25 | 18 | Rc3    | Rc11/2 | 5   |
| 3×3×2          | 80×80×50   | 62 | 72 | 105 | 73  | 99  | 69 | 25 | 20 | Rc3    | Rc2    | 5   |
| 3×3×21/2       | 80×80×65   | 72 | 75 | 105 | 91  | 99  | 86 | 25 | 23 | Rc3    | Rc21/2 | 5   |
| 4×4×1/2        | 100×100×15 | 51 | 79 | 133 | 30  | 127 | 27 | 28 | 11 | Rc4    | Rc1/2  | 6   |
| 4×4×3/4        | 100×100×20 | 54 | 80 | 133 | 36  | 127 | 33 | 28 | 13 | Rc4    | Rc3/4  | 6   |
| 4×4×1          | 100×100×25 | 57 | 83 | 133 | 44  | 127 | 41 | 28 | 15 | Rc4    | Rc1    | 6   |
| 4×4×11/4       | 100×100×32 | 61 | 86 | 133 | 53  | 127 | 50 | 28 | 17 | Rc4    | Rc11/4 | 6   |
| 4×4×11/2       | 100×100×40 | 63 | 86 | 133 | 60  | 127 | 56 | 28 | 18 | Rc4    | Rc11/2 | 6   |
| 4×4×2          | 100×100×50 | 69 | 87 | 133 | 73  | 127 | 69 | 28 | 20 | Rc4    | Rc2    | 6   |
| 4×4×21/2       | 100×100×65 | 78 | 90 | 133 | 91  | 127 | 86 | 28 | 23 | Rc4    | Rc21/2 | 6   |
| 4×4×3          | 100×100×80 | 83 | 91 | 133 | 105 | 127 | 99 | 28 | 25 | Rc4    | Rc3    | 6   |

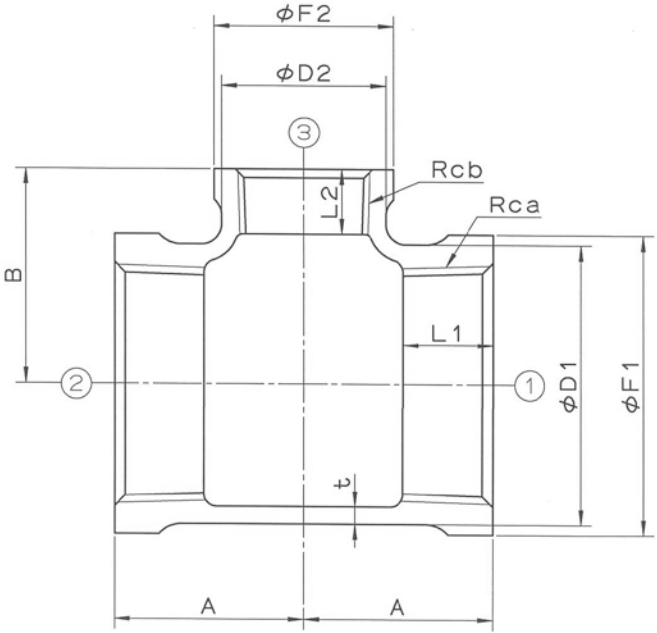

・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。


|    |                          |  |           |          |        |            |
|----|--------------------------|--|-----------|----------|--------|------------|
| 1  | 継手本体                     |  | FCMB275-5 |          |        |            |
| 品番 | 品 名                      |  | 数量        | 材 質      | 備 考    |            |
| 寸法 | 21/2～4 <sup>B</sup>      |  |           | 日本継手株式会社 |        |            |
| 名称 | 縁付径違いチー<br>(枝径の小さいもの)    |  |           | 略号       | BRT    |            |
| 図名 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手<br>(JIS継手) |  |           | 図番       | H-0012 | 改訂         |
|    |                          |  |           |          |        | 1          |
|    |                          |  |           |          |        | 2019.12.11 |

F



表1 各部寸法

| 呼 び        |             | A   | B   | F1  | F2  | D1  | D2  | L1 | L2 | Rca | Rcb    | t   |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|-----|
| B<br>①×②×③ | A<br>①×②×③  |     |     |     |     |     |     |    |    |     |        |     |
| 5×5×1      | 125×125×25  | 60  | 97  | 161 | 44  | 154 | 41  | 30 | 15 | Rc5 | Rc1    | 6.5 |
| 5×5×11/4   | 125×125×32  | 62  | 100 | 161 | 53  | 154 | 50  | 30 | 17 | Rc5 | Rc11/4 | 6.5 |
| 5×5×11/2   | 125×125×40  | 66  | 100 | 161 | 60  | 154 | 56  | 30 | 18 | Rc5 | Rc11/2 | 6.5 |
| 5×5×2      | 125×125×50  | 72  | 103 | 161 | 73  | 154 | 69  | 30 | 20 | Rc5 | Rc2    | 6.5 |
| 5×5×21/2   | 125×125×65  | 81  | 105 | 161 | 91  | 154 | 86  | 30 | 23 | Rc5 | Rc21/2 | 6.5 |
| 5×5×3      | 125×125×80  | 87  | 107 | 161 | 105 | 154 | 99  | 30 | 25 | Rc5 | Rc3    | 6.5 |
| 5×5×4      | 125×125×100 | 100 | 111 | 161 | 133 | 154 | 127 | 30 | 28 | Rc5 | Rc4    | 6.5 |
| 6×6×1      | 150×150×25  | 64  | 110 | 189 | 44  | 182 | 41  | 33 | 15 | Rc6 | Rc1    | 7.5 |
| 6×6×11/4   | 150×150×32  | 67  | 113 | 189 | 53  | 182 | 50  | 33 | 17 | Rc6 | Rc11/4 | 7.5 |
| 6×6×11/2   | 150×150×40  | 70  | 115 | 189 | 60  | 182 | 56  | 33 | 18 | Rc6 | Rc11/2 | 7.5 |
| 6×6×2      | 150×150×50  | 75  | 116 | 189 | 73  | 182 | 69  | 33 | 20 | Rc6 | Rc2    | 7.5 |
| 6×6×21/2   | 150×150×65  | 85  | 118 | 189 | 91  | 182 | 86  | 33 | 23 | Rc6 | Rc21/2 | 7.5 |
| 6×6×3      | 150×150×80  | 92  | 120 | 189 | 105 | 182 | 99  | 33 | 25 | Rc6 | Rc3    | 7.5 |
| 6×6×4      | 150×150×100 | 102 | 125 | 189 | 133 | 182 | 127 | 33 | 28 | Rc6 | Rc4    | 7.5 |
| 6×6×5      | 150×150×125 | 116 | 128 | 189 | 161 | 182 | 154 | 33 | 30 | Rc6 | Rc5    | 7.5 |

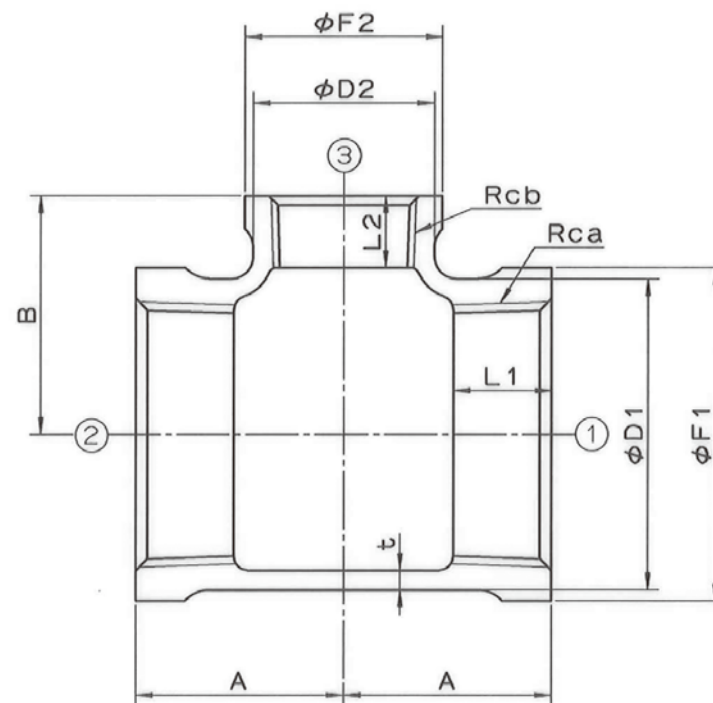

- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。
- ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|                  |                         |            |        |
|------------------|-------------------------|------------|--------|
| 継手本体             |                         | FCMB275-5  |        |
| 品番               | 品 名                     | 数量         | 材 質    |
| 5～6 <sup>8</sup> | 日本継手株式会社                |            |        |
| 名称               | 縁付径違いチー<br>(枝径の小さいもの)   | 略号         | BRT    |
| 図名               | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) | 図番         | H-0013 |
|                  |                         | 改訂         | 1      |
|                  |                         | 2019.12.11 |        |

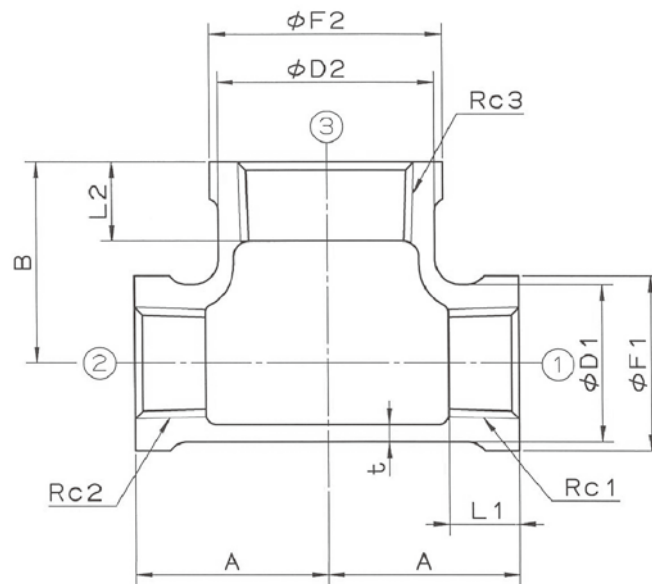


表1 各部寸法

| 呼 び               |            | Rc1     | Rc2     | Rc3     | A  | B  | D1 | D2 | F1 | F2  | L1 | L2 | t   |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| B<br>①×②×③        | A<br>①×②×③ |         |         |         |    |    |    |    |    |     |    |    |     |
| 1/2×1/2×3/4       | 15×15×20   | Rc1/2   | Rc1/2   | Rc3/4   | 30 | 30 | 27 | 33 | 30 | 36  | 11 | 13 | 2.5 |
| 3/4×3/4×1         | 20×20×25   | Rc3/4   | Rc3/4   | Rc1     | 35 | 34 | 33 | 41 | 36 | 44  | 13 | 15 | 3   |
| 3/4×3/4×1 1/4     | 20×20×32   | Rc3/4   | Rc3/4   | Rc1 1/4 | 40 | 38 | 33 | 50 | 36 | 53  | 13 | 17 | 3   |
| 1×1×1 1/4         | 25×25×32   | Rc1     | Rc1     | Rc1 1/4 | 42 | 40 | 41 | 50 | 44 | 53  | 15 | 17 | 3   |
| 1×1×1 1/2         | 25×25×40   | Rc1     | Rc1     | Rc1 1/2 | 45 | 42 | 41 | 56 | 44 | 60  | 15 | 18 | 3   |
| 1×1×2             | 25×25×50   | Rc1     | Rc1     | Rc2     | 51 | 44 | 41 | 69 | 44 | 73  | 15 | 20 | 3   |
| 1 1/4×1 1/4×1 1/2 | 32×32×40   | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/2 | 48 | 45 | 50 | 56 | 53 | 60  | 17 | 18 | 3.5 |
| 1 1/4×1 1/4×2     | 32×32×50   | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc2     | 52 | 48 | 50 | 69 | 53 | 73  | 17 | 20 | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×2     | 40×40×50   | Rc1 1/2 | Rc1 1/2 | Rc2     | 54 | 52 | 56 | 69 | 60 | 73  | 18 | 20 | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/2×2 1/2 | 40×40×65   | Rc1 1/2 | Rc1 1/2 | Rc2 1/2 | 62 | 55 | 56 | 86 | 60 | 91  | 18 | 23 | 3.5 |
| 2×2×2 1/2         | 50×50×65   | Rc2     | Rc2     | Rc2 1/2 | 65 | 60 | 69 | 86 | 73 | 91  | 20 | 23 | 4   |
| 2×2×3             | 50×50×80   | Rc2     | Rc2     | Rc3     | 72 | 62 | 69 | 99 | 73 | 105 | 20 | 25 | 4   |
| 2 1/2×2 1/2×3     | 65×65×80   | Rc2 1/2 | Rc2 1/2 | Rc3     | 75 | 70 | 86 | 99 | 91 | 105 | 23 | 25 | 4.5 |

・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                         |    |           |            |
|----|-------------------------|----|-----------|------------|
| 1  | 継手本体                    |    | FCMB275-5 |            |
| 品番 | 品 名                     | 数量 | 材 質       | 備 考        |
| 寸法 | 1/2～21/2 <sup>B</sup>   |    | 日本継手株式会社  |            |
| 名称 | 縁付径違いチー<br>(枝径の大きいもの)   |    | 略号        | BRT        |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |    | 図番        | H-0014     |
|    |                         |    | 改訂        | 1          |
|    |                         |    |           | 2019.12.11 |

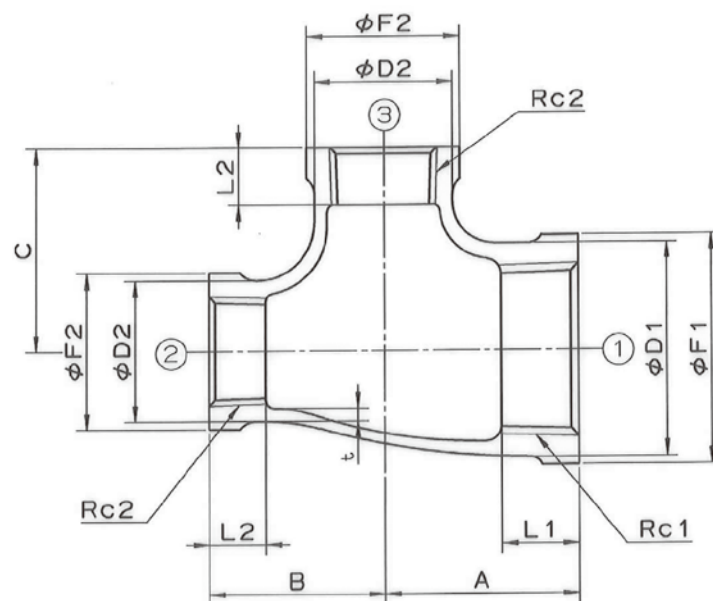


表1 各部寸法

| 呼 び                |            | Rc1     | Rc2     | Rc3     | A  | B  | C  | D1 | D2 | F1 | F2 | L1 | L2 | t   |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| B<br>①×②×③         | A<br>①×②×③ |         |         |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 3/4×1/2×1/2        | 20×15×15   | Rc3/4   | Rc1/2   | Rc1/2   | 30 | 27 | 30 | 33 | 27 | 36 | 30 | 13 | 11 | 2.5 |
| 1×1/2×1/2          | 25×15×15   | Rc1     | Rc1/2   | Rc1/2   | 32 | 27 | 33 | 41 | 27 | 44 | 30 | 15 | 11 | 2.5 |
| 1×3/4×3/4          | 25×20×20   | Rc1     | Rc3/4   | Rc3/4   | 34 | 32 | 35 | 41 | 33 | 44 | 36 | 15 | 13 | 3   |
| 1 1/4×3/4×3/4      | 32×20×20   | Rc1 1/4 | Rc3/4   | Rc3/4   | 37 | 32 | 40 | 50 | 33 | 53 | 36 | 17 | 13 | 3   |
| 1 1/4×1×1          | 32×25×25   | Rc1 1/4 | Rc1     | Rc1     | 40 | 38 | 42 | 50 | 41 | 53 | 44 | 17 | 15 | 3   |
| 1 1/2×1×1          | 40×25×25   | Rc1 1/2 | Rc1     | Rc1     | 41 | 37 | 45 | 56 | 41 | 60 | 44 | 18 | 15 | 3   |
| 1 1/2×1 1/4×1 1/4  | 40×32×32   | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | 45 | 44 | 48 | 56 | 50 | 60 | 53 | 18 | 17 | 3.5 |
| *2×1×1             | 50×25×25   | Rc2     | Rc1     | Rc1     | 44 | 38 | 51 | 69 | 41 | 73 | 44 | 20 | 15 | 3   |
| 2×1 1/4×1 1/4      | 50×32×32   | Rc2     | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | 48 | 46 | 54 | 69 | 50 | 73 | 53 | 20 | 17 | 3.5 |
| 2×1 1/2×1 1/2      | 50×40×40   | Rc2     | Rc1 1/2 | Rc1 1/2 | 52 | 48 | 55 | 69 | 56 | 73 | 60 | 20 | 18 | 3.5 |
| *2 1/2×1 1/2×1 1/2 | 65×40×40   | Rc2 1/2 | Rc1 1/2 | Rc1 1/2 | 55 | 48 | 62 | 86 | 56 | 91 | 60 | 23 | 18 | 3.5 |
| *2 1/2×2×2         | 65×50×50   | Rc2 1/2 | Rc2     | Rc2     | 60 | 57 | 65 | 86 | 69 | 91 | 73 | 23 | 20 | 4   |

- ・注3：表1の中で\*付きのものは、JIS B 2301の規格外品である。
- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。
- ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                           |    |           |            |
|----|---------------------------|----|-----------|------------|
| 1  | 継手本体                      |    | FCMB275-5 |            |
| 品番 | 品 名                       | 数量 | 材 質       | 備 考        |
| 寸法 | 3/4~21/2 <sup>B</sup>     |    | 日本継手株式会社  |            |
| 名称 | 縁付径違いチー<br>(通りの一方のみ大きいもの) |    | 略号        | BRT        |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手)   |    | 図番        | H-0015     |
|    |                           |    | 改訂        | 1          |
|    |                           |    |           | 2019.12.11 |

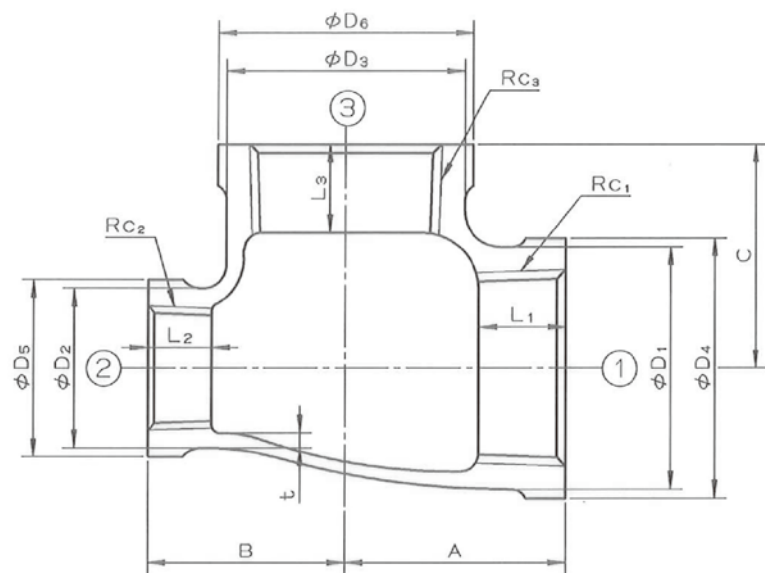


表1 各部寸法

| 呼 び        |            | Rc <sub>1</sub> | Rc <sub>2</sub> | Rc <sub>3</sub> | A  | B  | C  | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | D <sub>4</sub> | D <sub>5</sub> | D <sub>6</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | t   |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| B<br>①×②×③ | A<br>①×②×③ |                 |                 |                 |    |    |    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
| ¾×½×¾      | 20×15×20   | Rc¾             | Rc½             | Rc¾             | 32 | 30 | 32 | 33             | 27             | 33             | 36             | 30             | 36             | 13             | 11             | 13             | 2.5 |
| 1×½×1      | 25×15×25   | Rc1             | Rc½             | Rc1             | 38 | 34 | 38 | 41             | 27             | 41             | 44             | 30             | 44             | 15             | 11             | 15             | 2.5 |
| 1×¾×1      | 25×20×25   | Rc1             | Rc¾             | Rc1             | 38 | 35 | 38 | 41             | 33             | 41             | 44             | 36             | 44             | 15             | 13             | 15             | 3   |
| 1¼×¾×1¼    | 32×20×32   | Rc1¼            | Rc¾             | Rc1¼            | 46 | 40 | 46 | 50             | 33             | 50             | 53             | 36             | 53             | 17             | 13             | 17             | 3   |
| 1¼×1×1¼    | 32×25×32   | Rc1¼            | Rc1             | Rc1¼            | 46 | 42 | 46 | 50             | 41             | 50             | 53             | 44             | 53             | 17             | 15             | 17             | 3   |
| 1½×1×1½    | 40×25×40   | Rc1½            | Rc1             | Rc1½            | 48 | 45 | 48 | 56             | 41             | 56             | 60             | 44             | 60             | 18             | 15             | 18             | 3   |
| 1½×1¼×1½   | 40×32×40   | Rc1½            | Rc1¼            | Rc1½            | 48 | 48 | 48 | 56             | 50             | 56             | 60             | 53             | 60             | 18             | 17             | 18             | 3.5 |
| 2×1×2      | 50×25×50   | Rc2             | Rc1             | Rc2             | 57 | 52 | 57 | 69             | 41             | 69             | 73             | 44             | 73             | 20             | 15             | 20             | 3   |
| 2×1¼×2     | 50×32×50   | Rc2             | Rc1¼            | Rc2             | 57 | 54 | 57 | 69             | 50             | 69             | 73             | 53             | 73             | 20             | 17             | 20             | 3.5 |
| 2×1½×2     | 50×40×50   | Rc2             | Rc1½            | Rc2             | 57 | 55 | 57 | 69             | 56             | 69             | 73             | 60             | 73             | 20             | 18             | 20             | 3.5 |
| *2½×1½×2½  | 65×40×65   | Rc2½            | Rc1½            | Rc2½            | 69 | 62 | 69 | 86             | 56             | 86             | 91             | 60             | 91             | 23             | 18             | 23             | 3.5 |
| *2½×2×2½   | 65×50×65   | Rc2½            | Rc2             | Rc2½            | 69 | 65 | 69 | 86             | 69             | 86             | 91             | 73             | 91             | 23             | 20             | 23             | 4   |

- ・注3：表1の中で\*印付きのものは、JIS B 2301の規格外品である。
- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。
- ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                           |  |    |           |        |      |
|----|---------------------------|--|----|-----------|--------|------|
| 1  | 継手本体                      |  |    | FCMB275-5 |        |      |
| 品番 | 品 名                       |  | 数量 | 材 質       |        | 備 考  |
| 寸法 | 3/4~21/2 <sup>B</sup>     |  |    | 日本継手株式会社  |        |      |
| 名称 | 縁付径違いチー<br>(通りの一方のみ小さいもの) |  |    | 略号        | BRT    |      |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手)   |  |    | 図番        | H-0016 | 改訂 1 |
|    |                           |  |    |           |        |      |

A

F

- F

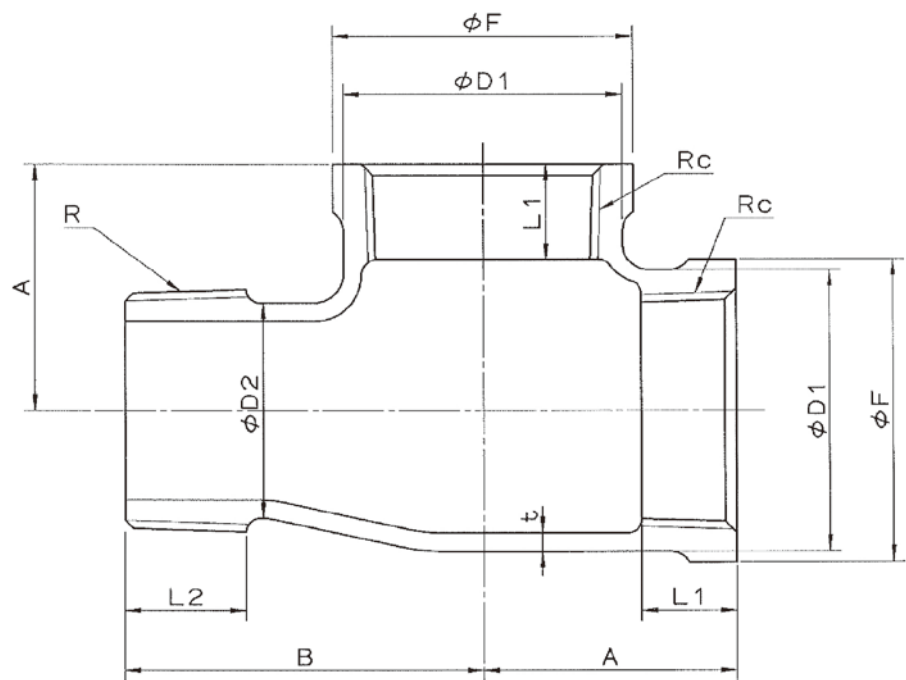


表1 各部寸法

| 呼 び   |    | A  | B   | F   | D1 | D2 | L1 | L2 | Rc      | R      | t   |
|-------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|---------|--------|-----|
| B     | A  |    |     |     |    |    |    |    |         |        |     |
| 1/2   | 15 | 27 | 40  | 30  | 27 | 18 | 11 | 15 | Rc1/2   | R1/2   | 2.5 |
| 3/4   | 20 | 32 | 47  | 36  | 33 | 24 | 13 | 17 | Rc3/4   | R3/4   | 3   |
| 1     | 25 | 38 | 54  | 44  | 41 | 30 | 15 | 19 | Rc1     | R1     | 3   |
| 1 1/4 | 32 | 46 | 62  | 53  | 50 | 39 | 17 | 22 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 3.5 |
| 1 1/2 | 40 | 48 | 68  | 60  | 56 | 44 | 18 | 22 | Rc1 1/2 | R1 1/2 | 3.5 |
| 2     | 50 | 57 | 79  | 73  | 69 | 56 | 20 | 26 | Rc2     | R2     | 4   |
| 3     | 80 | 78 | 104 | 105 | 99 | 84 | 25 | 34 | Rc3     | R3     | 5   |

・注1: 継手の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                      |    |           |                    |
|----|----------------------|----|-----------|--------------------|
| 1  | 継手本体                 |    | FCMB275-5 |                    |
| 品番 | 品 名                  | 数量 | 材 質       | 備 考                |
| 寸法 | 1/2~3 <sup>B</sup>   |    | 日本継手株式会社  |                    |
| 名称 | めすおすチー (サービスチー)      | 略号 | ST        |                    |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (JIS継手) | 図番 | H-0018    | 改訂 1<br>2019.12.11 |

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

呼び 1/4~2

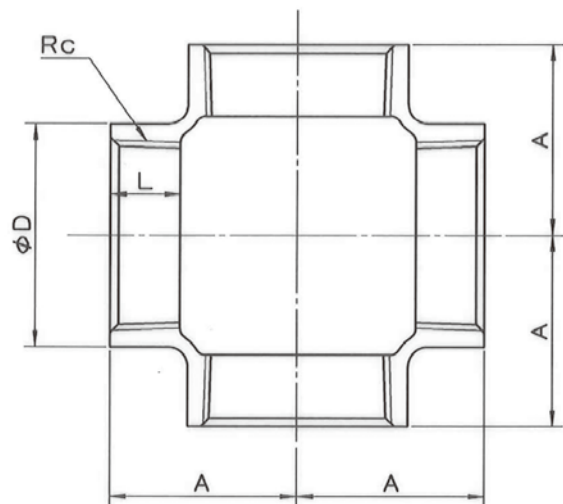

呼び 1/2~6

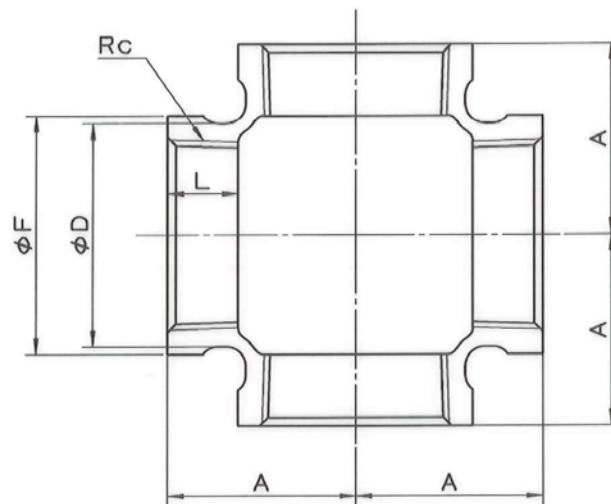


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | A   | F   | D   | L  | Rc      |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|---------|
| B     | A   |     |     |     |    |         |
| 1/4   | 8   | 19  | —   | 19  | 8  | Rc1/4   |
| 3/8   | 10  | 23  | —   | 23  | 9  | Rc3/8   |
| 1/2   | 15  | 27  | 30  | 27  | 11 | Rc1/2   |
| 3/4   | 20  | 32  | 36  | 33  | 13 | Rc3/4   |
| 1     | 25  | 38  | 44  | 41  | 15 | Rc1     |
| 1 1/4 | 32  | 46  | 53  | 50  | 17 | Rc1 1/4 |
| 1 1/2 | 40  | 48  | 60  | 56  | 18 | Rc1 1/2 |
| 2     | 50  | 57  | 73  | 69  | 20 | Rc2     |
| 2 1/2 | 65  | 69  | 91  | 86  | 23 | Rc2 1/2 |
| 3     | 80  | 78  | 105 | 99  | 25 | Rc3     |
| 4     | 100 | 97  | 133 | 127 | 28 | Rc4     |
| 5     | 125 | 113 | 161 | 154 | 30 | Rc5     |
| 6     | 150 | 132 | 189 | 182 | 33 | Rc6     |

- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|      |                         |           |          |        |                    |
|------|-------------------------|-----------|----------|--------|--------------------|
| 継手本体 |                         | FCMB275-5 |          |        |                    |
| 品番   | 品 名                     | 数量        | 材 質      | 備 考    |                    |
| 寸法   | 1/4～6 <sup>B</sup>      |           | 日本継手株式会社 |        |                    |
| 名称   | クロス、縁付クロス               |           | 略号       | CR,BCR |                    |
| 図名   | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |           | 図番       | H-0019 | 改訂 1<br>2019.12.11 |

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

6

7

8

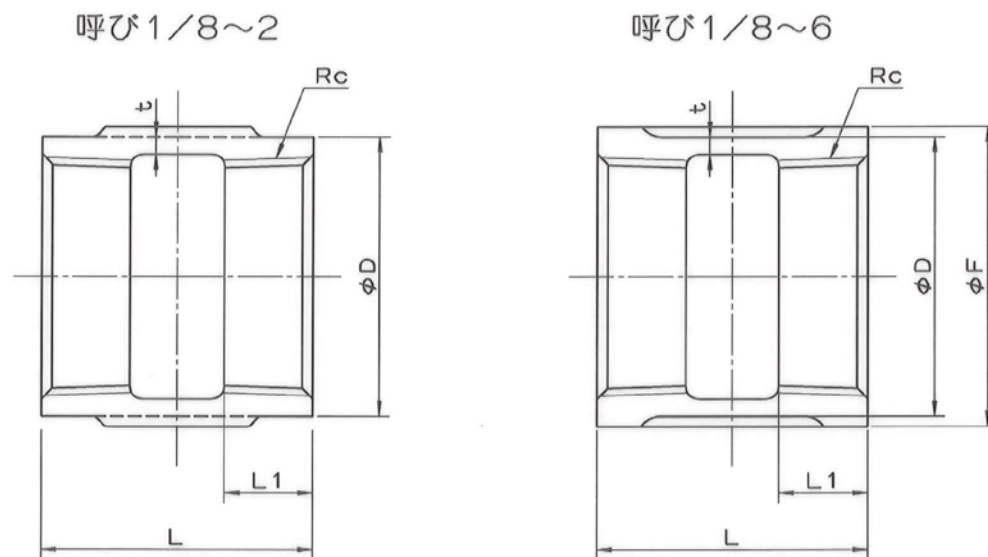


表1 各部寸法

| 呼　び  |     | L   | F   | D   | L1 | Rc     | t   |
|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|-----|
| B    | A   |     |     |     |    |        |     |
| 1/8  | 6   | 22  | 18  | 15  | 6  | Rc1/8  | 2   |
| 1/4  | 8   | 25  | 22  | 19  | 8  | Rc1/4  | 2.5 |
| 3/8  | 10  | 30  | 26  | 23  | 9  | Rc3/8  | 2.5 |
| 1/2  | 15  | 35  | 30  | 27  | 11 | Rc1/2  | 2.5 |
| 3/4  | 20  | 40  | 36  | 33  | 13 | Rc3/4  | 3   |
| 1    | 25  | 45  | 44  | 41  | 15 | Rc1    | 3   |
| 11/4 | 32  | 50  | 53  | 50  | 17 | Rc11/4 | 3.5 |
| 11/2 | 40  | 55  | 60  | 56  | 18 | Rc11/2 | 3.5 |
| 2    | 50  | 60  | 73  | 69  | 20 | Rc2    | 4   |
| 21/2 | 65  | 70  | 91  | 86  | 23 | Rc21/2 | 4.5 |
| 3    | 80  | 75  | 105 | 99  | 25 | Rc3    | 5   |
| 4    | 100 | 85  | 133 | 127 | 28 | Rc4    | 6   |
| 5    | 125 | 95  | 161 | 154 | 30 | Rc5    | 6.5 |
| 6    | 150 | 105 | 189 | 182 | 33 | Rc6    | 7.5 |

- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。
- ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                         |  |    |           |        |                    |
|----|-------------------------|--|----|-----------|--------|--------------------|
|    | 継手本体                    |  |    | FCMB275-5 |        |                    |
| 品番 | 品名                      |  | 数量 | 材 質       |        | 備 考                |
| 寸法 | 1/8〜6 <sup>㊦</sup>      |  |    | 日本継手株式会社  |        |                    |
| 名称 | ソケット、縁付ソケット             |  |    | 略号        | S,BS   |                    |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |  |    | 図番        | H-0020 | 改訂 1<br>2019.12.11 |




A  
B  
C  
D  
E  
F

12345678

表1 各部寸法

| 呼 び         |          | L  | F1 | F2 | D1 | D2 | L1 | L2 | Rca     | Rcb     | t   |
|-------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|---------|---------|-----|
| B<br>①×②    | A<br>①×② |    |    |    |    |    |    |    |         |         |     |
| 1/4×1/8     | 8×6      | 25 | —  | —  | 19 | 15 | 8  | 6  | Rc1/4   | Rc1/8   | 2.5 |
| 3/8×1/4     | 10×8     | 28 | 26 | 22 | 23 | 19 | 9  | 8  | Rc3/8   | Rc1/4   | 2.5 |
| 1/2×1/4     | 15×8     | 34 | 30 | 22 | 27 | 19 | 11 | 8  | Rc1/2   | Rc1/4   | 2.5 |
| 1/2×3/8     | 15×10    | 34 | 30 | 26 | 27 | 23 | 11 | 9  | Rc1/2   | Rc3/8   | 2.5 |
| 3/4×1/4     | 20×8     | 38 | 36 | 22 | 33 | 19 | 13 | 8  | Rc3/4   | Rc1/4   | 3   |
| 3/4×3/8     | 20×10    | 38 | 36 | 26 | 33 | 23 | 13 | 9  | Rc3/4   | Rc3/8   | 3   |
| 3/4×1/2     | 20×15    | 38 | 36 | 30 | 33 | 27 | 13 | 11 | Rc3/4   | Rc1/2   | 3   |
| 1×3/8       | 25×10    | 42 | —  | —  | 41 | 23 | 15 | 9  | Rc1     | Rc3/8   | 3   |
| 1×1/2       | 25×15    | 42 | 44 | 30 | 41 | 27 | 15 | 11 | Rc1     | Rc1/2   | 3   |
| 1×3/4       | 25×20    | 42 | 44 | 36 | 41 | 23 | 15 | 13 | Rc1     | Rc3/4   | 3   |
| 1 1/4×1/2   | 32×15    | 48 | 53 | 30 | 50 | 27 | 17 | 11 | Rc1 1/4 | Rc1/2   | 3.5 |
| 1 1/4×3/4   | 32×20    | 48 | 53 | 36 | 50 | 33 | 17 | 13 | Rc1 1/4 | Rc3/4   | 3.5 |
| 1 1/4×1     | 32×25    | 48 | 53 | 44 | 50 | 41 | 17 | 15 | Rc1 1/4 | Rc1     | 3.5 |
| 1 1/2×1/2   | 40×15    | 52 | 60 | 30 | 56 | 27 | 18 | 11 | Rc1 1/2 | Rc1/2   | 3.5 |
| 1 1/2×3/4   | 40×20    | 52 | 60 | 36 | 56 | 33 | 18 | 13 | Rc1 1/2 | Rc3/4   | 3.5 |
| 1 1/2×1     | 40×25    | 52 | 60 | 44 | 56 | 41 | 18 | 15 | Rc1 1/2 | Rc1     | 3.5 |
| 1 1/2×1 1/4 | 40×32    | 52 | 60 | 53 | 56 | 50 | 18 | 17 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | 3.5 |
| 2×1/2       | 50×15    | 58 | 73 | 30 | 69 | 27 | 20 | 11 | Rc2     | Rc1/2   | 4   |
| 2×3/4       | 50×20    | 58 | 73 | 36 | 69 | 33 | 20 | 13 | Rc2     | Rc3/4   | 4   |
| 2×1         | 50×25    | 58 | 73 | 44 | 69 | 41 | 20 | 15 | Rc2     | Rc1     | 4   |
| 2×1 1/4     | 50×32    | 58 | 73 | 53 | 69 | 50 | 20 | 17 | Rc2     | Rc1 1/4 | 4   |
| 2×1 1/2     | 50×40    | 58 | 73 | 60 | 69 | 56 | 20 | 18 | Rc2     | Rc1 1/2 | 4   |

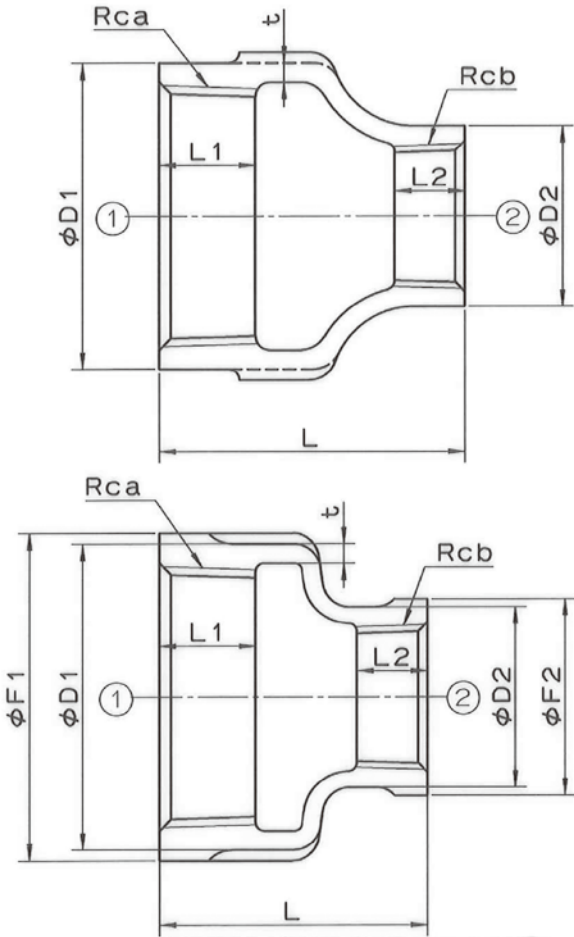

・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|            |                         |  |           |          |        |                                                                                       |           |   |            |  |
|------------|-------------------------|--|-----------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|--|
| 継手本体       |                         |  | FCMB275-5 |          |        |                                                                                       |           |   |            |  |
| 品番         | 品 名                     |  | 数量        | 材 質      | 備 考    |                                                                                       |           |   |            |  |
| 寸法         | 1/4～2 <sup>B</sup>      |  |           | 日本継手株式会社 |        |                                                                                       |           |   |            |  |
| 名称         | 径違いソケット、縁付径違いソケット       |  |           |          |        |                                                                                       | 略号 RS,BRS |   |            |  |
| 図名         | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |  |           | 図番       | H-0021 | <table><tr><td>改訂</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">2019.12.11</td></tr></table> | 改訂        | 1 | 2019.12.11 |  |
| 改訂         | 1                       |  |           |          |        |                                                                                       |           |   |            |  |
| 2019.12.11 |                         |  |           |          |        |                                                                                       |           |   |            |  |

12345678

12345678

表1 各部寸法

| 呼 び       |          | L   | F1  | F2  | D1  | D2  | L1 | L2 | Rca    | Rcb    | t   |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|--------|-----|
| B<br>①×②  | A<br>①×② |     |     |     |     |     |    |    |        |        |     |
| 21/2×1/2  | 65×15    | 65  | 91  | 30  | 86  | 27  | 23 | 11 | Rc21/2 | Rc1/2  | 4.5 |
| 21/2×3/4  | 65×20    | 65  | 91  | 36  | 86  | 33  | 23 | 13 | Rc21/2 | Rc3/4  | 4.5 |
| 21/2×1    | 65×25    | 65  | 91  | 44  | 86  | 41  | 23 | 15 | Rc21/2 | Rc1    | 4.5 |
| 21/2×11/4 | 65×32    | 65  | 91  | 53  | 86  | 50  | 23 | 17 | Rc21/2 | Rc11/4 | 4.5 |
| 21/2×11/2 | 65×40    | 65  | 91  | 60  | 86  | 56  | 23 | 18 | Rc21/2 | Rc11/2 | 4.5 |
| 21/2×2    | 65×50    | 65  | 91  | 73  | 86  | 69  | 23 | 20 | Rc21/2 | Rc2    | 4.5 |
| *3×1/2    | 80×15    | 72  | 105 | 30  | 99  | 27  | 25 | 11 | Rc3    | Rc1/2  | 5   |
| 3×3/4     | 80×20    | 72  | 105 | 36  | 99  | 33  | 25 | 13 | Rc3    | Rc3/4  | 5   |
| 3×1       | 80×25    | 72  | 105 | 44  | 99  | 41  | 25 | 15 | Rc3    | Rc1    | 5   |
| 3×11/4    | 80×32    | 72  | 105 | 53  | 99  | 50  | 25 | 17 | Rc3    | Rc11/4 | 5   |
| 3×11/2    | 80×40    | 72  | 105 | 60  | 99  | 56  | 25 | 18 | Rc3    | Rc11/2 | 5   |
| 3×2       | 80×50    | 72  | 105 | 73  | 99  | 69  | 25 | 20 | Rc3    | Rc2    | 5   |
| 3×21/2    | 80×65    | 72  | 105 | 91  | 99  | 86  | 25 | 23 | Rc3    | Rc21/2 | 5   |
| *4×3/4    | 100×20   | 85  | 133 | 36  | 127 | 33  | 28 | 13 | Rc4    | Rc3/4  | 6   |
| *4×1      | 100×25   | 85  | 133 | 44  | 127 | 41  | 28 | 15 | Rc4    | Rc1    | 6   |
| *4×11/4   | 100×32   | 85  | 133 | 53  | 127 | 50  | 28 | 17 | Rc4    | Rc11/4 | 6   |
| *4×11/2   | 100×40   | 85  | 133 | 60  | 127 | 56  | 28 | 18 | Rc4    | Rc11/2 | 6   |
| 4×2       | 100×50   | 85  | 133 | 73  | 127 | 69  | 28 | 20 | Rc4    | Rc2    | 6   |
| 4×21/2    | 100×65   | 85  | 133 | 91  | 127 | 86  | 28 | 23 | Rc4    | Rc21/2 | 6   |
| 4×3       | 100×80   | 85  | 133 | 105 | 127 | 99  | 28 | 25 | Rc4    | Rc3    | 6   |
| *5×11/2   | 125×40   | 95  | 161 | 60  | 154 | 56  | 30 | 18 | Rc5    | Rc11/2 | 6.5 |
| *5×2      | 125×50   | 95  | 161 | 73  | 154 | 69  | 30 | 20 | Rc5    | Rc2    | 6.5 |
| *5×21×2   | 125×65   | 95  | 161 | 91  | 154 | 86  | 30 | 23 | Rc5    | Rc21/2 | 6.5 |
| 5×3       | 125×80   | 95  | 161 | 105 | 154 | 99  | 30 | 25 | Rc5    | Rc3    | 6.5 |
| 5×4       | 125×100  | 95  | 161 | 133 | 154 | 127 | 30 | 28 | Rc5    | Rc4    | 6.5 |
| *6×2      | 150×50   | 105 | 189 | 73  | 182 | 69  | 33 | 20 | Rc6    | Rc2    | 7.5 |
| *6×21/2   | 150×65   | 105 | 189 | 91  | 182 | 86  | 33 | 23 | Rc6    | Rc21/2 | 7.5 |
| *6×3      | 150×80   | 105 | 189 | 105 | 182 | 99  | 33 | 25 | Rc6    | Rc3    | 7.5 |
| 6×4       | 150×100  | 105 | 189 | 133 | 182 | 127 | 33 | 28 | Rc6    | Rc4    | 7.5 |
| 6×5       | 150×125  | 105 | 189 | 161 | 182 | 154 | 33 | 30 | Rc6    | Rc5    | 7.5 |

Rca

t

Rcb

L1

L2

L

ΦF1

ΦD1

①

②

ΦD2

ΦF2

継手本体

FCMB275-5

品番

品 名

数量

材 質

備 考

寸法

21/2～6<sup>B</sup>

日本継手株式会社

名称

縁付径違いソケット

略号

BRS

図名

ねじ込み式可鍛鉄製管継手  
(JIS継手)

図番

H-0022

改訂

1

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D


E

F

呼び 1/4~2

呼び 3/8~6

Bタイプ



B'タイプ

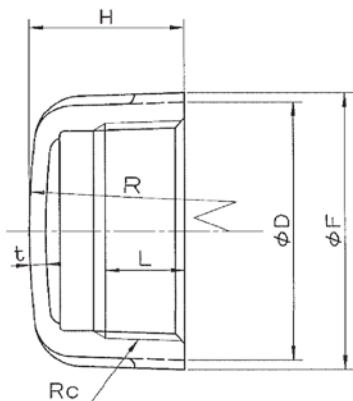


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | H  | D   | F   | L    | Rc      | t   | R   | タイプ |    |
|-------|-----|----|-----|-----|------|---------|-----|-----|-----|----|
| B     | A   |    |     |     |      |         |     |     |     |    |
| 1/4   | 8   | 15 | 19  | 22  | 11.1 | Rc1/4   | 2.5 | 50  | B   |    |
| 3/8   | 10  | 17 | 23  | 26  | 11.4 | Rc3/8   | 2.5 | 62  | B   | B' |
| 1/2   | 15  | 20 | 27  | 30  | 15   | Rc1/2   | 2.5 | 78  | B   | B' |
| 3/4   | 20  | 24 | 33  | 36  | 16.4 | Rc3/4   | 3.0 | 95  | B   | B' |
| 1     | 25  | 28 | 41  | 44  | 19.1 | Rc1     | 3.0 | 125 | B   | B' |
| 1 1/4 | 32  | 30 | 50  | 53  | 21.4 | Rc1 1/4 | 3.5 | 150 | B   | B' |
| 1 1/2 | 40  | 32 | 56  | 60  | 21.4 | Rc1 1/2 | 3.5 | 170 | B   | B' |
| 2     | 50  | 36 | 69  | 73  | 25.7 | Rc2     | 4.0 | 215 | B   | B' |
| 2 1/2 | 65  | 42 | 86  | 91  | 30.2 | Rc2 1/2 | 4.5 | 270 | B'  |    |
| 3     | 80  | 45 | 99  | 105 | 33.3 | Rc3     | 5   | 310 | B'  |    |
| 4     | 100 | 55 | 127 | 133 | 39.3 | Rc4     | 6   | 405 | B'  |    |
| 5     | 125 | 58 | 154 | 161 | 43.6 | Rc5     | 6.5 | 495 | B'  |    |
| 6     | 150 | 65 | 182 | 189 | 43.6 | Rc6     | 7.5 | 580 | B'  |    |

- ・注4：表1のL寸法は基準径の位置が最も径大の場合に必要な有効ねじ長さを示す。  
有効ねじの長さが、JIS B 0203を満足すれば、ねじ長さは短くても良いものとする。
- ・注3：厚さtは、めっき又はコーティングを施す前のものとする。
- ・注2：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。
- ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                          |  |    |           |            |
|----|--------------------------|--|----|-----------|------------|
|    | 継手本体                     |  |    | FCMB275-5 |            |
| 品番 | 品 名                      |  | 数量 | 材 質       | 備 考        |
| 寸法 | 1/4〜6 <sup>B</sup>       |  |    | 日本継手株式会社  |            |
| 名称 | キャップ、縁付キャップ              |  |    | 略号        | CA,BCA     |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手<br>(JIS継手) |  |    | 図番        | H-0024     |
|    |                          |  |    |           | 改訂         |
|    |                          |  |    |           | 2019.12.11 |

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8



表1 各部寸法

| 呼 び       |       | パターン | L  | E  | L1   | d  | R     | Rc     | 二面幅B |    |
|-----------|-------|------|----|----|------|----|-------|--------|------|----|
| B         | A     |      |    |    |      |    |       |        | 六角   | 八角 |
| 1/4×1/8   | 8×6   | i    | 17 | 12 | 7.3  | 7  | R1/4  | Rc1/8  | 17   | —  |
| 3/8×1/8   | 10×6  | i    | 18 | 13 | 7.3  | 9  | R3/8  | Rc1/8  | 21   | —  |
| 3/8×1/4   | 10×8  | i    | 18 | 13 | 11.1 | 9  | R3/8  | Rc1/4  | 21   | —  |
| 1/2×1/8   | 15×6  | ii   | 21 | 16 | 6    | 13 | R1/2  | Rc1/8  | 26   | —  |
| 1/2×1/4   | 15×8  | i    | 21 | 16 | 11.1 | 13 | R1/2  | Rc1/4  | 26   | —  |
| 1/2×3/8   | 15×10 | i    | 21 | 16 | 11.4 | 13 | R1/2  | Rc3/8  | 26   | —  |
| *3/4×1/8  | 20×6  | ii   | 24 | 18 | 6    | 18 | R3/4  | Rc1/8  | 32   | —  |
| 3/4×1/4   | 20×8  | ii   | 24 | 18 | 8    | 18 | R3/4  | Rc1/4  | 32   | —  |
| 3/4×3/8   | 20×10 | i    | 24 | 18 | 11.4 | 18 | R3/4  | R3/8   | 32   | —  |
| 3/4×1/2   | 20×15 | i    | 24 | 18 | 15   | 18 | R3/4  | Rc1/2  | 32   | —  |
| 1×1/4     | 25×8  | ii   | 27 | 20 | 8    | 24 | R1    | Rc1/4  | 38   | —  |
| 1×3/8     | 25×10 | ii   | 27 | 20 | 9    | 24 | R1    | Rc3/8  | 38   | —  |
| 1×1/2     | 25×15 | ii   | 27 | 20 | 11   | 24 | R1    | Rc1/2  | 38   | —  |
| 1×3/4     | 25×20 | i    | 27 | 20 | 16.4 | 24 | R1    | Rc3/4  | 38   | —  |
| *11/4×1/4 | 32×8  | ii   | 30 | 22 | 8    | 32 | R11/4 | Rc1/4  | 46   | —  |
| 11/4×3/8  | 32×10 | ii   | 30 | 22 | 9    | 32 | R11/4 | Rc3/8  | 46   | —  |
| 11/4×1/2  | 32×15 | ii   | 30 | 22 | 11   | 32 | R11/4 | Rc1/2  | 46   | —  |
| 11/4×3/4  | 32×20 | ii   | 30 | 22 | 13   | 32 | R11/4 | Rc3/4  | 46   | —  |
| 11/4×1    | 32×25 | i    | 30 | 22 | 19.1 | 32 | R11/4 | Rc1    | 46   | —  |
| *11/2×1/4 | 40×8  | ii   | 32 | 23 | 8    | 37 | R11/2 | Rc1/4  | 54   | —  |
| 11/2×3/8  | 40×10 | ii   | 32 | 23 | 9    | 37 | R11/2 | R3/8   | 54   | —  |
| 11/2×1/2  | 40×15 | ii   | 32 | 23 | 11   | 37 | R11/2 | Rc1/2  | 54   | —  |
| 11/2×3/4  | 40×20 | ii   | 32 | 23 | 13   | 37 | R11/2 | Rc3/4  | 54   | —  |
| 11/2×1    | 40×25 | ii   | 32 | 23 | 15   | 37 | R11/2 | Rc1    | 54   | —  |
| 11/2×11/4 | 40×32 | i    | 32 | 23 | 21.4 | 37 | R11/2 | Rc11/4 | 54   | —  |
| *2×3/8    | 50×10 | ii   | 36 | 25 | 9    | 48 | R2    | Rc3/8  | —    | 63 |
| 2×1/2     | 50×15 | ii   | 36 | 25 | 11   | 48 | R2    | Rc1/2  | —    | 63 |
| 2×3/4     | 50×20 | ii   | 36 | 25 | 13   | 48 | R2    | Rc3/4  | —    | 63 |
| 2×1       | 50×25 | ii   | 36 | 25 | 15   | 48 | R2    | Rc1    | —    | 63 |
| 2×11/4    | 50×32 | ii   | 36 | 25 | 17   | 48 | R2    | Rc11/4 | —    | 63 |
| 2×11/2    | 50×40 | i    | 36 | 25 | 21.4 | 48 | R2    | Rc11/2 | —    | 63 |

パターン i

表1 各部寸法

| 呼 び        |         | パターン | L  | E  | L1   | d   | R     | Rc     | 八角二面幅B |
|------------|---------|------|----|----|------|-----|-------|--------|--------|
| B          | A       |      |    |    |      |     |       |        |        |
| * 21/2×1/2 | 65×15   | ii   | 39 | 28 | 11   | 63  | R21/2 | Rc1/2  | 80     |
| * 21/2×3/4 | 65×20   | ii   | 39 | 28 | 13   | 63  | R21/2 | Rc3/4  | 80     |
| 21/2×1     | 65×25   | ii   | 39 | 28 | 15   | 63  | R21/2 | Rc1    | 80     |
| 21/2×11/4  | 65×32   | ii   | 39 | 28 | 17   | 63  | R21/2 | Rc11/4 | 80     |
| 21/2×11/2  | 65×40   | ii   | 39 | 28 | 18   | 63  | R21/2 | Rc11/2 | 80     |
| 21/2×2     | 65×50   | ii   | 39 | 28 | 20   | 63  | R21/2 | Rc2    | 80     |
| * 3×1/2    | 80×15   | ii   | 44 | 32 | 11   | 74  | R3    | Rc1/2  | 95     |
| * 3×3/4    | 80×20   | ii   | 44 | 32 | 13   | 74  | R3    | Rc3/4  | 95     |
| 3×1        | 80×25   | ii   | 44 | 32 | 15   | 74  | R3    | Rc1    | 95     |
| 3×11/4     | 80×32   | ii   | 44 | 32 | 17   | 74  | R3    | Rc11/4 | 95     |
| 3×11/2     | 80×40   | ii   | 44 | 32 | 18   | 74  | R3    | Rc11/2 | 95     |
| 3×2        | 80×50   | ii   | 44 | 32 | 20   | 74  | R3    | Rc2    | 95     |
| 3×21/2     | 80×65   | i    | 44 | 32 | 30.2 | 74  | R3    | Rc21/2 | 95     |
| * 4×1/2    | 100×15  | ii   | 51 | 37 | 11   | 98  | R4    | Rc1/2  | 120    |
| * 4×3/4    | 100×20  | ii   | 51 | 37 | 13   | 98  | R4    | Rc3/4  | 120    |
| * 4×1      | 100×25  | ii   | 51 | 37 | 15   | 98  | R4    | Rc1    | 120    |
| * 4×11/4   | 100×32  | ii   | 51 | 37 | 17   | 98  | R4    | Rc11/4 | 120    |
| 4×11/2     | 100×40  | ii   | 51 | 37 | 18   | 98  | R4    | Rc11/2 | 120    |
| 4×2        | 100×50  | ii   | 51 | 37 | 20   | 98  | R4    | Rc2    | 120    |
| 4×21/2     | 100×65  | ii   | 51 | 37 | 23   | 98  | R4    | Rc21/2 | 120    |
| 4×3        | 100×80  | ii   | 51 | 37 | 25   | 98  | R4    | Rc3    | 120    |
| * 5×11/2   | 125×40  | ii   | 57 | 42 | 18   | 123 | R5    | Rc11/2 | 145    |
| * 5×2      | 125×50  | ii   | 57 | 42 | 20   | 123 | R5    | Rc2    | 145    |
| * 5×21/2   | 125×65  | ii   | 57 | 42 | 23   | 123 | R5    | Rc21/2 | 145    |
| 5×3        | 125×80  | ii   | 57 | 42 | 25   | 123 | R5    | Rc3    | 145    |
| 5×4        | 125×100 | ii   | 57 | 42 | 28   | 123 | R5    | Rc4    | 145    |
| * 6×2      | 150×50  | ii   | 64 | 46 | 20   | 145 | R6    | Rc2    | 170    |
| * 6×21/2   | 150×65  | ii   | 64 | 46 | 23   | 145 | R6    | Rc21/2 | 170    |
| 6×3        | 150×80  | ii   | 64 | 46 | 25   | 145 | R6    | Rc3    | 170    |
| 6×4        | 150×100 | ii   | 64 | 46 | 28   | 145 | R6    | Rc4    | 170    |
| 6×5        | 150×125 | ii   | 64 | 46 | 30   | 145 | R6    | Rc5    | 170    |

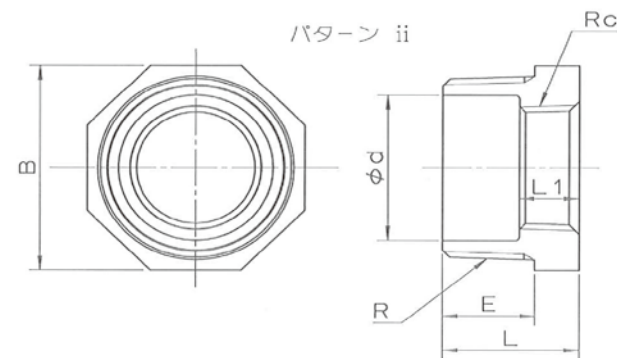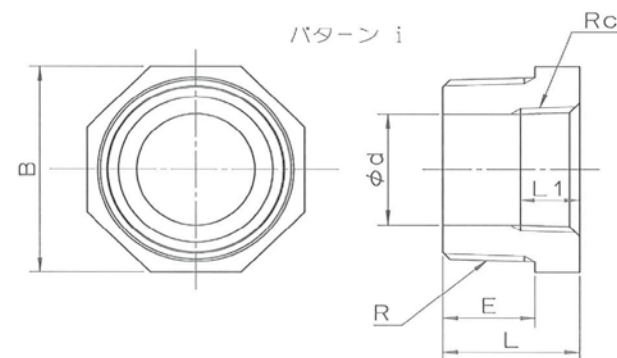

- ・注3: 表1の中で\*付きのものは、JIS B 2301の規格外品である。  
 ・注2: Rcねじ及びRねじの詳細は、JIS B 0203による。  
 ・注1: 継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|         |                      |            |        |
|---------|----------------------|------------|--------|
| 継手本体    |                      | FCMB275-5  |        |
| 品番      | 品 名                  | 数量         | 材 質    |
| 21/2~6° | 日本継手株式会社             |            |        |
| 名称      | プッシング                | 略号         | BU     |
| 図名      | ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (JIS継手) | 図番         | H-0026 |
|         |                      | 改訂         | 1      |
|         |                      | 2019.12.11 |        |

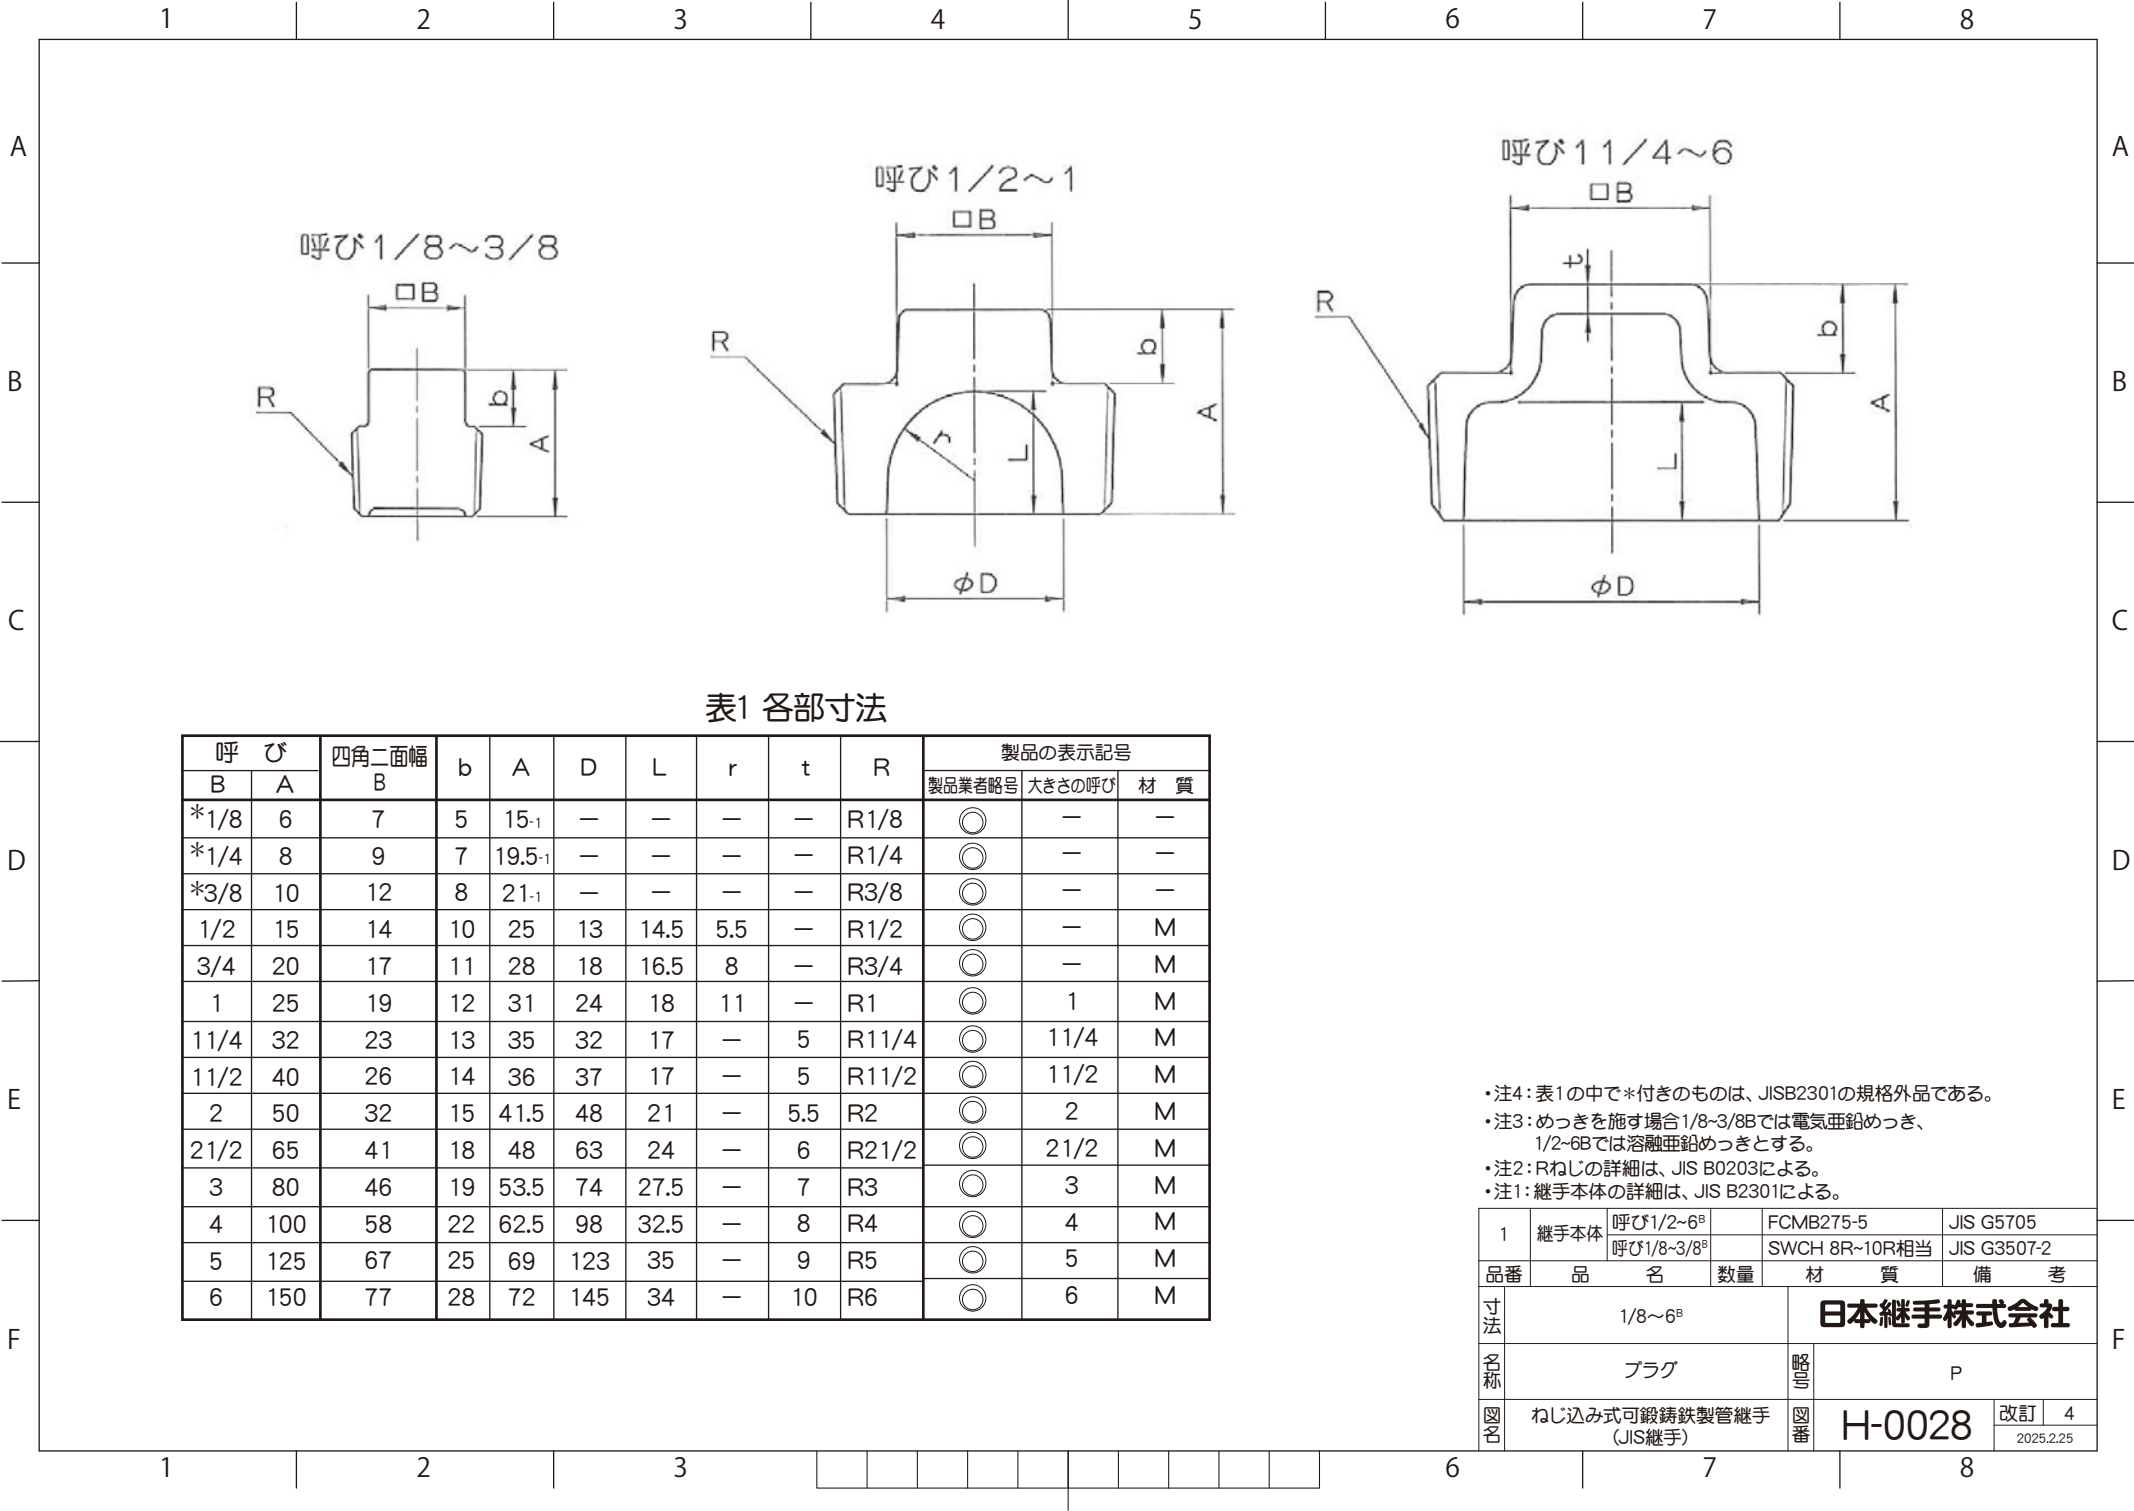


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | 四角二面幅<br>B | b  | A                  | D   | L    | r   | t   | R      | 製品の表示記号 |        |     |
|-------|-----|------------|----|--------------------|-----|------|-----|-----|--------|---------|--------|-----|
| B     | A   |            |    |                    |     |      |     |     |        | 製品業者略号  | 大きさの呼び | 材 質 |
| *1/8  | 6   | 7          | 5  | 15 <sub>-1</sub>   | —   | —    | —   | —   | R1/8   | ◎       | —      | —   |
| *1/4  | 8   | 9          | 7  | 19.5 <sub>-1</sub> | —   | —    | —   | —   | R1/4   | ◎       | —      | —   |
| *3/8  | 10  | 12         | 8  | 21 <sub>-1</sub>   | —   | —    | —   | —   | R3/8   | ◎       | —      | —   |
| 1/2   | 15  | 14         | 10 | 25                 | 13  | 14.5 | 5.5 | —   | R1/2   | ◎       | —      | M   |
| 3/4   | 20  | 17         | 11 | 28                 | 18  | 16.5 | 8   | —   | R3/4   | ◎       | —      | M   |
| 1     | 25  | 19         | 12 | 31                 | 24  | 18   | 11  | —   | R1     | ◎       | 1      | M   |
| 1 1/4 | 32  | 23         | 13 | 35                 | 32  | 17   | —   | 5   | R1 1/4 | ◎       | 1 1/4  | M   |
| 1 1/2 | 40  | 26         | 14 | 36                 | 37  | 17   | —   | 5   | R1 1/2 | ◎       | 1 1/2  | M   |
| 2     | 50  | 32         | 15 | 41.5               | 48  | 21   | —   | 5.5 | R2     | ◎       | 2      | M   |
| 2 1/2 | 65  | 41         | 18 | 48                 | 63  | 24   | —   | 6   | R2 1/2 | ◎       | 2 1/2  | M   |
| 3     | 80  | 46         | 19 | 53.5               | 74  | 27.5 | —   | 7   | R3     | ◎       | 3      | M   |
| 4     | 100 | 58         | 22 | 62.5               | 98  | 32.5 | —   | 8   | R4     | ◎       | 4      | M   |
| 5     | 125 | 67         | 25 | 69                 | 123 | 35   | —   | 9   | R5     | ◎       | 5      | M   |
| 6     | 150 | 77         | 28 | 72                 | 145 | 34   | —   | 10  | R6     | ◎       | 6      | M   |

・注4：表1の中で\*付きのものは、JIS B 2301の規格外品である。  
・注3：めっきを施す場合1/8~3/8Bでは電気亜鉛めっき、  
1/2~6Bでは溶融亜鉛めっきとする。  
・注2：Rねじの詳細は、JIS B 0203による。  
・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                         |                        |               |             |           |    |   |  |  |
|----|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---|--|--|
| 1  | 継手本体                    | 呼び1/2~6 <sup>ø</sup>   | FCMB275-5     | JIS G5705   |           |    |   |  |  |
|    |                         | 呼び1/8~3/8 <sup>ø</sup> | SWCH 8R~10R相当 | JIS G3507-2 |           |    |   |  |  |
| 品番 | 品 名                     |                        | 数量            | 材 質         | 備 考       |    |   |  |  |
| 寸法 | 1/8~6 <sup>ø</sup>      |                        |               | 日本継手株式会社    |           |    |   |  |  |
| 名称 | プラグ                     |                        |               | 略号          | P         |    |   |  |  |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |                        |               | 図番          | H-0028    | 改訂 | 4 |  |  |
|    |                         |                        |               |             | 2025.2.25 |    |   |  |  |
|    |                         |                        |               |             |           |    |   |  |  |

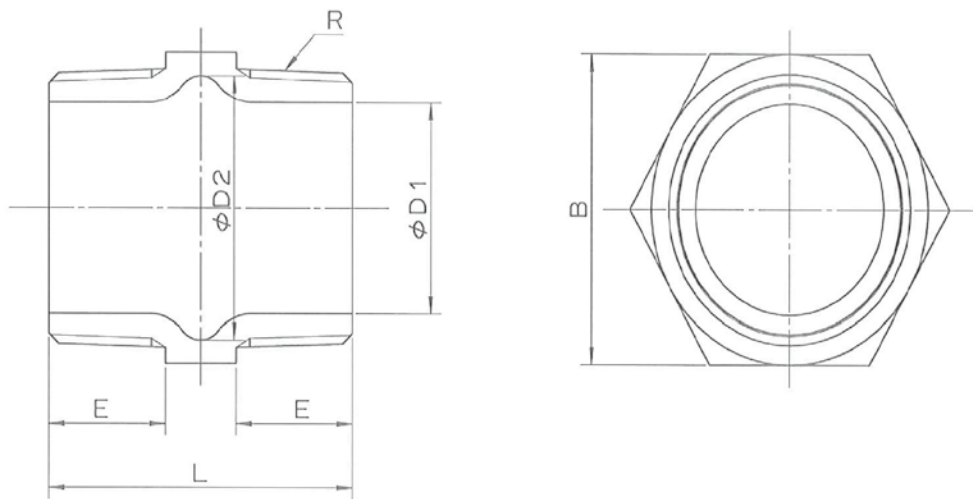


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | L   | E  | R      | D1  | D2   | 二面幅B |     |
|-------|-----|-----|----|--------|-----|------|------|-----|
| B     | A   |     |    |        |     |      | 六角   | 八角  |
| 1/8   | 6   | 32  | 11 | R1/8   | 5   | 10   | 14   | —   |
| 1/4   | 8   | 34  | 12 | R1/4   | 7   | 11.5 | 17   | —   |
| 3/8   | 10  | 36  | 13 | R3/8   | 9   | 14   | 21   | —   |
| 1/2   | 15  | 42  | 16 | R1/2   | 13  | 20   | 26   | —   |
| 3/4   | 20  | 47  | 18 | R3/4   | 18  | 25   | 32   | —   |
| 1     | 25  | 52  | 20 | R1     | 24  | 31   | 38   | —   |
| 1 1/4 | 32  | 56  | 22 | R1 1/4 | 32  | 39   | 46   | —   |
| 1 1/2 | 40  | 60  | 23 | R1 1/2 | 37  | 46   | 54   | —   |
| 2     | 50  | 66  | 25 | R2     | 48  | 54   | —    | 63  |
| 2 1/2 | 65  | 73  | 28 | R2 1/2 | 63  | —    | —    | 80  |
| 3     | 80  | 81  | 32 | R3     | 74  | —    | —    | 95  |
| 4     | 100 | 92  | 37 | R4     | 98  | —    | —    | 120 |
| 5     | 125 | 104 | 42 | R5     | 123 | —    | —    | 145 |
| 6     | 150 | 116 | 46 | R6     | 145 | —    | —    | 170 |

- ・注2：Rねじの詳細は、JIS B 0203による。  
 ・注1：継手本体の詳細は、JIS B 2301による。

|    |                         |  |    |           |        |                    |
|----|-------------------------|--|----|-----------|--------|--------------------|
|    | 継手本体                    |  |    | FCMB275-5 |        |                    |
| 品番 | 品 名                     |  | 数量 | 材 質       |        | 備 考                |
| 寸法 | 1/8～6 <sup>B</sup>      |  |    | 日本継手株式会社  |        |                    |
| 名称 | ニップル                    |  |    | 略号        | NI     |                    |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |  |    | 図番        | H-0029 | 改訂 1<br>2019.12.11 |



A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

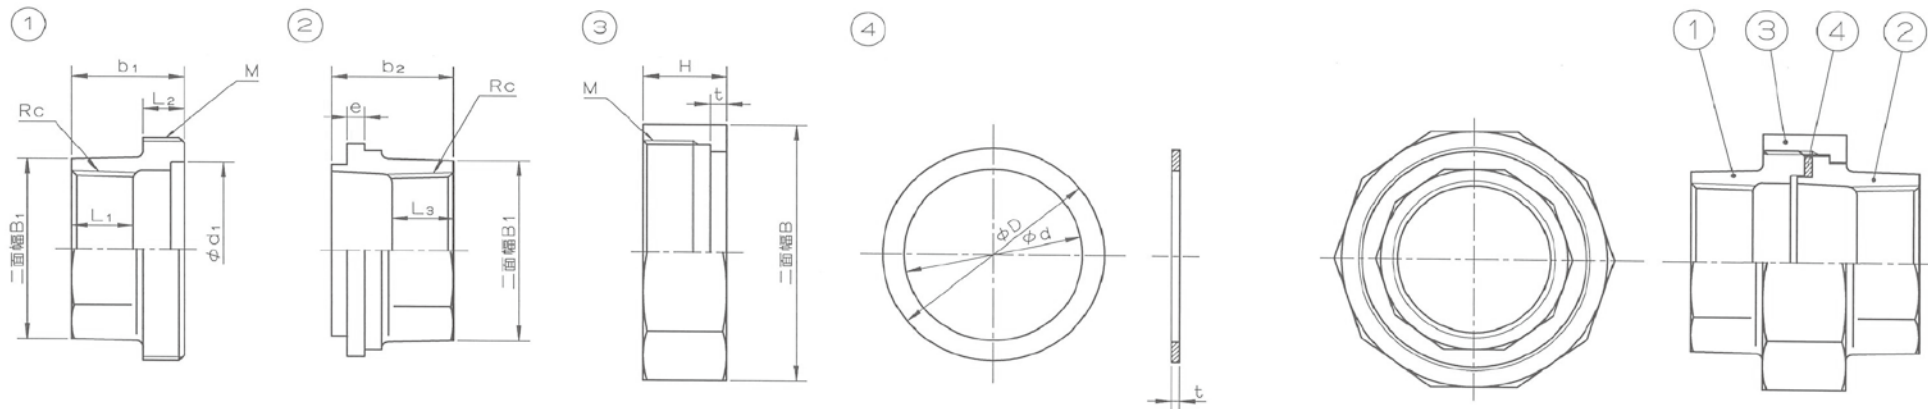

| 呼 び |     | ねじの呼び |         | ユニオンねじ、及びユニオンつば |                |                |                |                |                |     |                       |     | ユニオンナット |     |       |     | ユニオンパッキン |       |     |
|-----|-----|-------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------------|-----|---------|-----|-------|-----|----------|-------|-----|
|     |     |       |         | ユニオンねじ          |                |                |                | ユニオンつば         |                |     | 二面幅<br>B <sub>1</sub> |     | H       |     | 二面幅 B |     | D        | d     | t   |
|     |     |       |         | L <sub>1</sub>  | L <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | L <sub>3</sub> | b <sub>2</sub> | e   |                       |     |         |     |       |     |          |       |     |
| B   | A   | Rc    | M       |                 |                |                |                |                |                |     | 八角                    | 十角  |         | t   | 八角    | 十角  |          |       |     |
| ¼   | 8   | ¼     | M26X1.5 | 8               | 7              | 17.5           | 17             | 8              | 18             | 2.5 | 19                    | —   | 13.5    | 2.5 | 31    | —   | 23       | 17.0  | 1.5 |
| ⅜   | 10  | ⅜     | M31X2   | 9               | 8              | 21             | 19             | 9              | 20.5           | 3   | 23                    | —   | 16      | 3   | 37    | —   | 28       | 21.0  | 1.5 |
| ½   | 15  | ½     | M35X2   | 11              | 9              | 25             | 21             | 11             | 21.5           | 3   | 27                    | —   | 17      | 3   | 42    | —   | 32       | 25.0  | 1.5 |
| ¾   | 20  | ¾     | M42X2   | 13              | 9.5            | 31             | 24.5           | 13             | 27             | 4   | 33                    | —   | 18.5    | 4   | 49    | —   | 39       | 31.0  | 1.5 |
| 1   | 25  | 1     | M51X2   | 15              | 10             | 39.5           | 27             | 15             | 29             | 4   | 41                    | —   | 20      | 4   | 59    | —   | 48       | 39.0  | 1.5 |
| 1¼  | 32  | 1¼    | M60X2   | 17              | 11             | 47.5           | 30             | 17             | 32             | 4.5 | —                     | 50  | 22      | 4.5 | —     | 69  | 57       | 47.0  | 1.5 |
| 1½  | 40  | 1½    | M68X2   | 18              | 12             | 54.5           | 33             | 18             | 35.5           | 5   | —                     | 56  | 24.5    | 5   | —     | 78  | 64       | 54.0  | 1.5 |
| 2   | 50  | 2     | M82X2   | 20              | 13.5           | 66.5           | 37             | 20             | 39.5           | 5.5 | —                     | 69  | 27      | 5.5 | —     | 93  | 78       | 66.0  | 1.5 |
| 2½  | 65  | 2½    | M100X2  | 23              | 15             | 83             | 42             | 23             | 45.5           | 6   | —                     | 86  | 29.5    | 6   | —     | 112 | 96       | 82.0  | 1.5 |
| 3   | 80  | 3     | M115X2  | 25              | 17             | 97             | 47             | 25             | 50             | 6.5 | —                     | 99  | 32.5    | 6.5 | —     | 127 | 111      | 96.0  | 1.5 |
| 4   | 100 | 4     | M145X2  | 28              | 21             | 123            | 58             | 28             | 60.5           | 7.5 | —                     | 127 | 39      | 7.5 | —     | 158 | 141      | 122.0 | 1.5 |
| 5   | 125 | 5     | M175X3  | 30              | 24             | 152            | 66             | 30             | 66.5           | 8   | —                     | 154 | 43      | 8   | —     | 188 | 170      | 151.0 | 1.5 |
| 6   | 150 | 6     | M205X3  | 33              | 28             | 179            | 73             | 33             | 73             | 9   | —                     | 182 | 49      | 9   | —     | 219 | 200      | 178.0 | 1.5 |

- ・注4：継手本体の詳細は、JIS B 2301に準ずる。  
 ・注3：ユニオンパッキンの材質は、ニチアス（株）製のノンアスベスト  
 ジョイントシートクリンシルブラウン（トンボNo.1995）とする。  
 ・注2：メートル細目ねじの詳細は、JIS B 0207による。  
 ・注1：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。

| 4  | ユニオンパッキン             |    | 注3.       |            |
|----|----------------------|----|-----------|------------|
| 3  | ユニオンナット              |    | FCMB275-5 | JIS G 5705 |
| 2  | ユニオンつば               |    | FCMB275-5 | JIS G 5705 |
| 1  | ユニオンねじ               |    | FCMB275-5 | JIS G 5705 |
| 品番 | 品 名                  | 数量 | 材 質       | 備 考        |
| 寸法 | 1/4～6 <sup>B</sup>   |    | 日本継手株式会社  |            |
| 名称 | ユニオン（スタンダード形）        |    | 略号        | U          |
| 図名 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（JIS継手） |    | 図番        | H-0033     |
|    |                      |    | 改訂        | 1          |
|    |                      |    |           | 2019.12.11 |

1

2


3

6

7

8



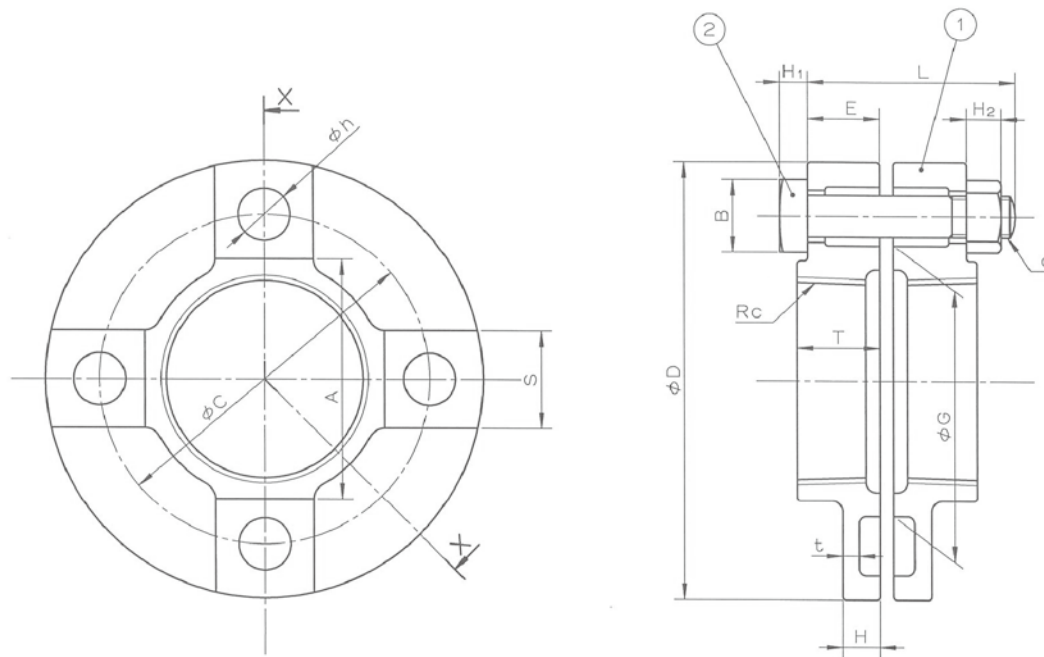


断面X-X

| 呼 び            |     | フランジ |     |       |    |    |    |    |     |     |    |           | ボルト・ナット   |    |    |       |       |
|----------------|-----|------|-----|-------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----------|-----------|----|----|-------|-------|
| B              | A   | D    | A   | G     | S  | E  | H  | T  | t   | C   | h  | ボルト<br>穴数 | 呼び<br>$d$ | L  | B  | $H_1$ | $H_2$ |
| $\frac{1}{2}$  | 15  | 73   | 27  | 32    | 23 | 10 | 6  | 13 | 3   | 48  | 12 | 3         | M10       | 40 | 20 | 7     | 8     |
| $\frac{3}{4}$  | 20  | 79   | 33  | 38    | 23 | 12 | 6  | 15 | 3.5 | 54  | 12 | 3         | M10       | 40 | 20 | 7     | 8     |
| 1              | 25  | 87   | 42  | 46    | 23 | 14 | 8  | 17 | 3.5 | 62  | 12 | 4         | M10       | 40 | 20 | 7     | 8     |
| $1\frac{1}{4}$ | 32  | 107  | 54  | 57    | 28 | 16 | 9  | 19 | 4   | 76  | 15 | 4         | M12       | 55 | 22 | 8     | 10    |
| $1\frac{1}{2}$ | 40  | 112  | 60  | 63    | 28 | 17 | 10 | 20 | 4   | 82  | 15 | 4         | M12       | 55 | 22 | 8     | 10    |
| 2              | 50  | 126  | 73  | 78    | 28 | 21 | 11 | 24 | 5   | 95  | 15 | 4         | M12       | 60 | 22 | 8     | 10    |
| $2\frac{1}{2}$ | 65  | 155  | 89  | 94    | 35 | 23 | 12 | 27 | 5.5 | 118 | 19 | 4         | M16       | 70 | 28 | 10    | 13    |
| 3              | 80  | 168  | 102 | 107   | 35 | 26 | 13 | 30 | 6   | 131 | 19 | 4         | M16       | 70 | 28 | 10    | 13    |
| 4              | 100 | 196  | 130 | 133.5 | 35 | 32 | 16 | 36 | 7   | 159 | 19 | 4         | M16       | 85 | 28 | 10    | 13    |
| 5              | 125 | 223  | 157 | 162   | 35 | 36 | 19 | 40 | 8   | 186 | 19 | 6         | M16       | 90 | 28 | 10    | 13    |
| 6              | 150 | 265  | 182 | 193   | 41 | 36 | 21 | 40 | 9   | 220 | 24 | 6         | M20       | 95 | 36 | 13    | 16    |


- ・注2: メートルねじの詳細は、JIS B 0205による。  
 ・注1: Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。

|    |                         |    |            |        |
|----|-------------------------|----|------------|--------|
| 2  | ボルト・ナット                 |    | SS400      |        |
| 1  | 組フランジ                   |    | FCMB275-5  |        |
| 品番 | 品名                      | 数量 | 材質         | 備考     |
| 寸法 | 1/2～6 <sup>ø</sup>      |    | 日本継手株式会社   |        |
| 名称 | 組みフランジ                  |    | 略号         | F      |
| 図名 | ねじ込み式可鍛鉄製管継手<br>(JIS継手) |    | 図番         | H-0034 |
|    |                         |    | 改訂         | 1      |
|    |                         |    | 2019.12.11 |        |

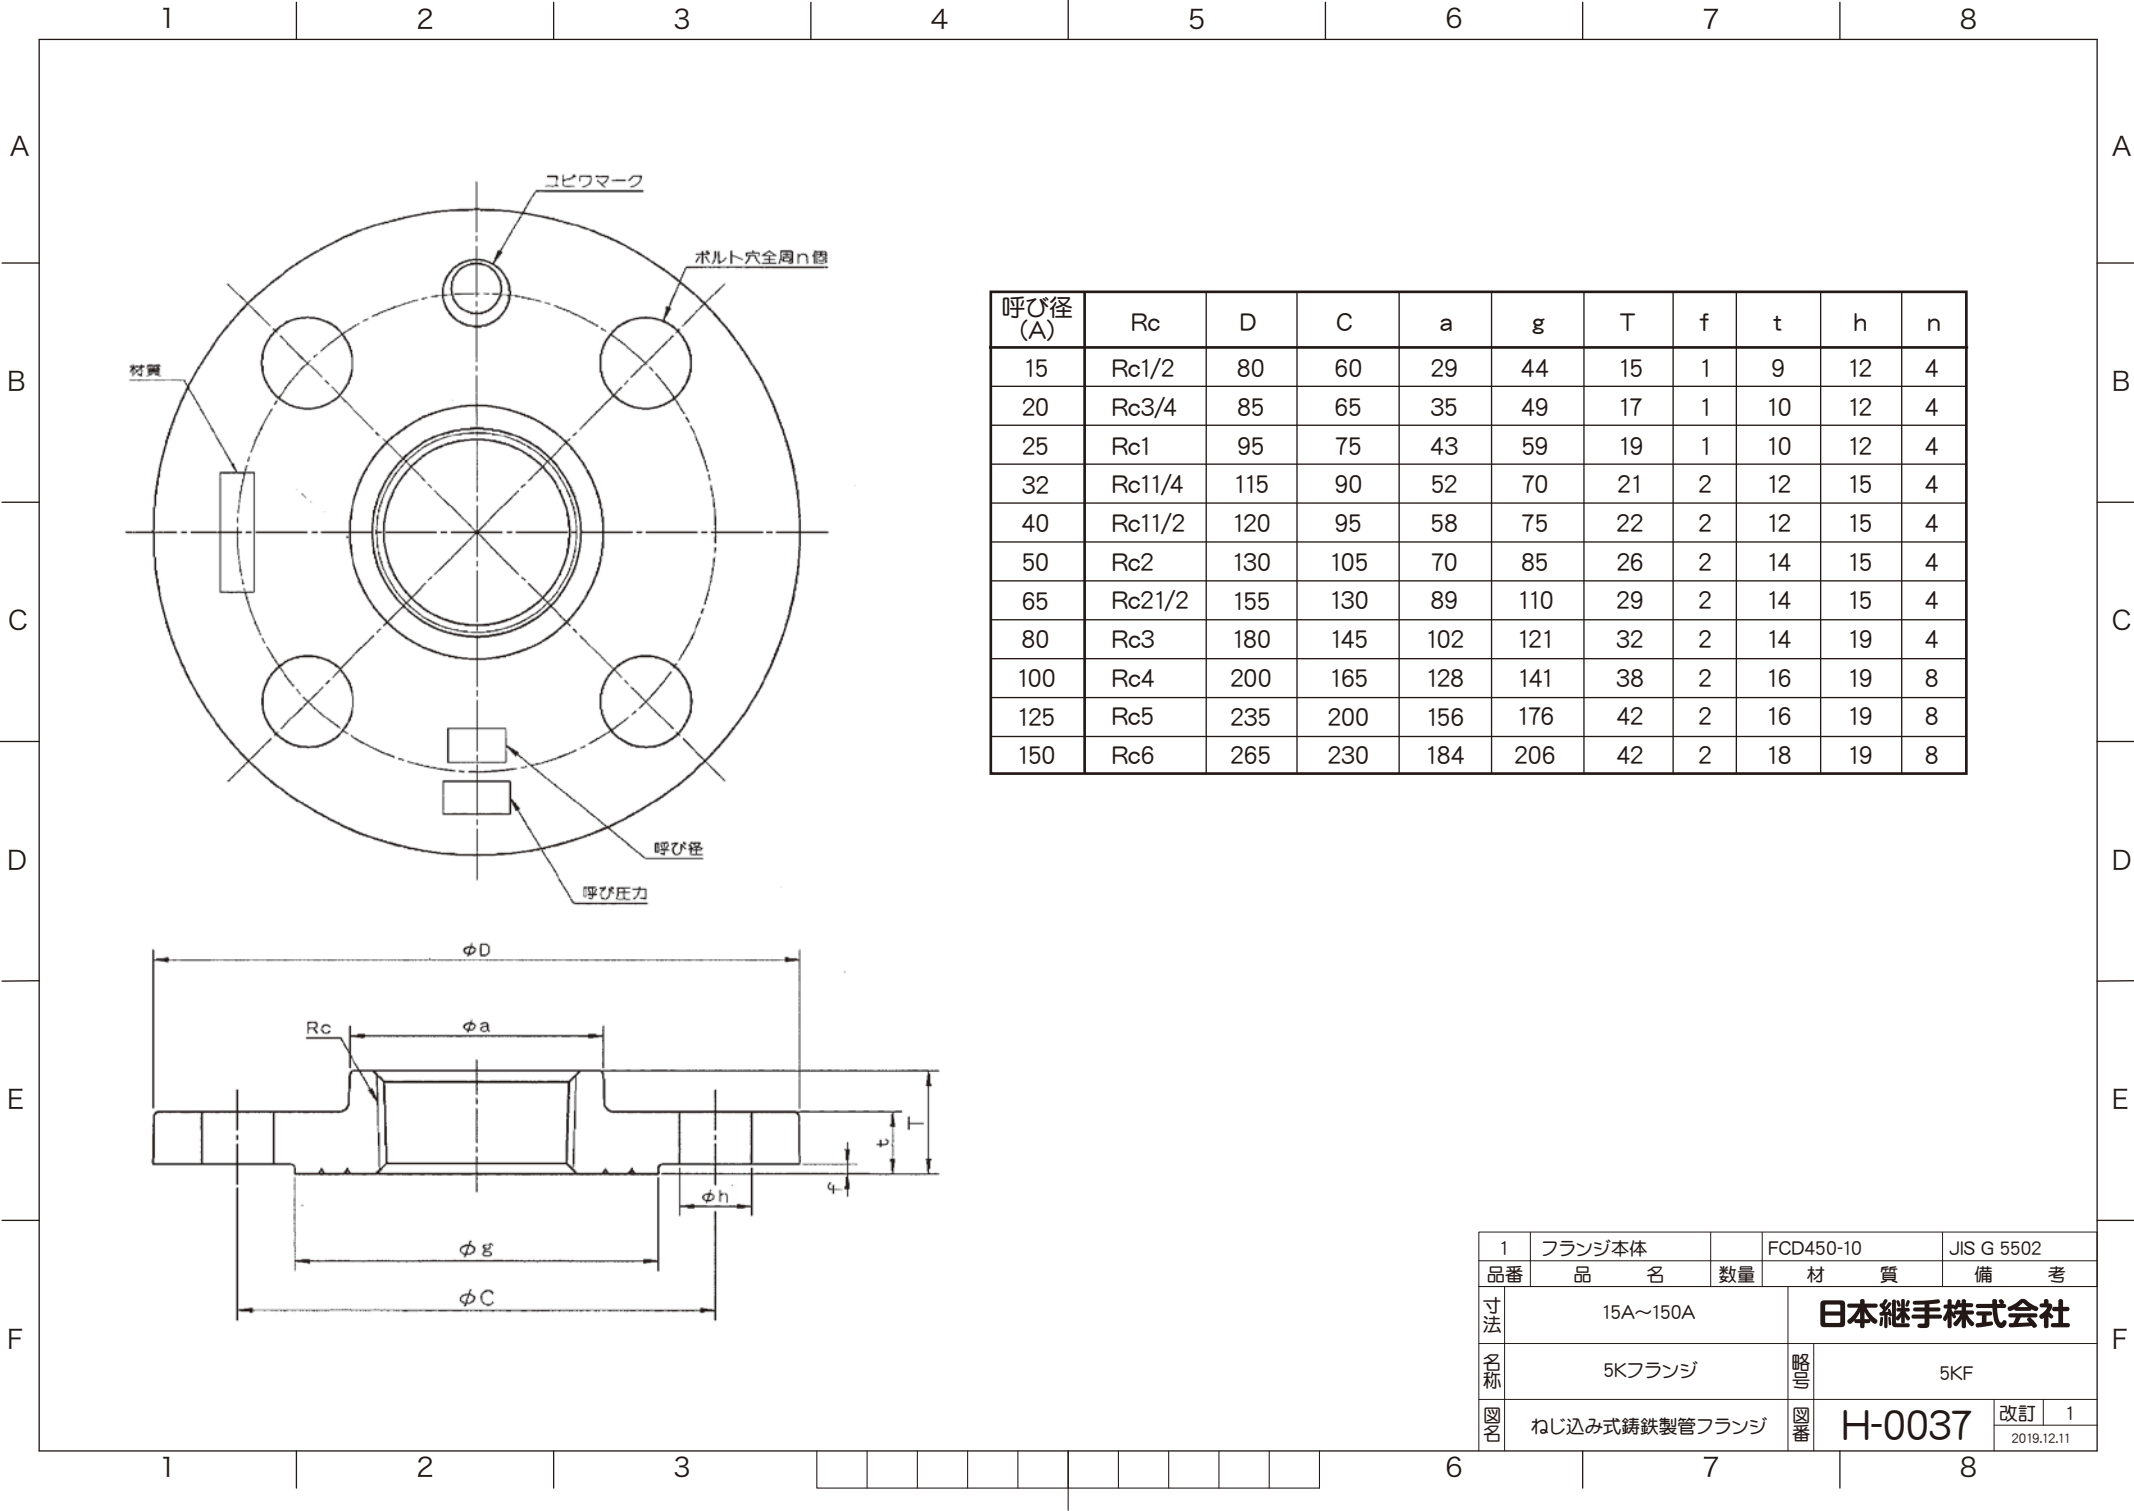


| 呼び径<br>(A) | Rc      | D   | C   | a   | g   | T  | f | t  | h  | n |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|----|---|
| 15         | Rc1/2   | 80  | 60  | 29  | 44  | 15 | 1 | 9  | 12 | 4 |
| 20         | Rc3/4   | 85  | 65  | 35  | 49  | 17 | 1 | 10 | 12 | 4 |
| 25         | Rc1     | 95  | 75  | 43  | 59  | 19 | 1 | 10 | 12 | 4 |
| 32         | Rc1 1/4 | 115 | 90  | 52  | 70  | 21 | 2 | 12 | 15 | 4 |
| 40         | Rc1 1/2 | 120 | 95  | 58  | 75  | 22 | 2 | 12 | 15 | 4 |
| 50         | Rc2     | 130 | 105 | 70  | 85  | 26 | 2 | 14 | 15 | 4 |
| 65         | Rc2 1/2 | 155 | 130 | 89  | 110 | 29 | 2 | 14 | 15 | 4 |
| 80         | Rc3     | 180 | 145 | 102 | 121 | 32 | 2 | 14 | 19 | 4 |
| 100        | Rc4     | 200 | 165 | 128 | 141 | 38 | 2 | 16 | 19 | 8 |
| 125        | Rc5     | 235 | 200 | 156 | 176 | 42 | 2 | 16 | 19 | 8 |
| 150        | Rc6     | 265 | 230 | 184 | 206 | 42 | 2 | 18 | 19 | 8 |




|    |               |    |           |                    |
|----|---------------|----|-----------|--------------------|
| 1  | フランジ本体        |    | FCD450-10 | JIS G 5502         |
| 品番 | 品名            | 数量 | 材質        | 備考                 |
| 寸法 | 15A~150A      |    | 日本継手株式会社  |                    |
| 名称 | 5Kフランジ        | 略号 | 5KF       |                    |
| 図名 | ねじ込み式鋳鉄製管フランジ | 図番 | H-0037    | 改訂 1<br>2019.12.11 |

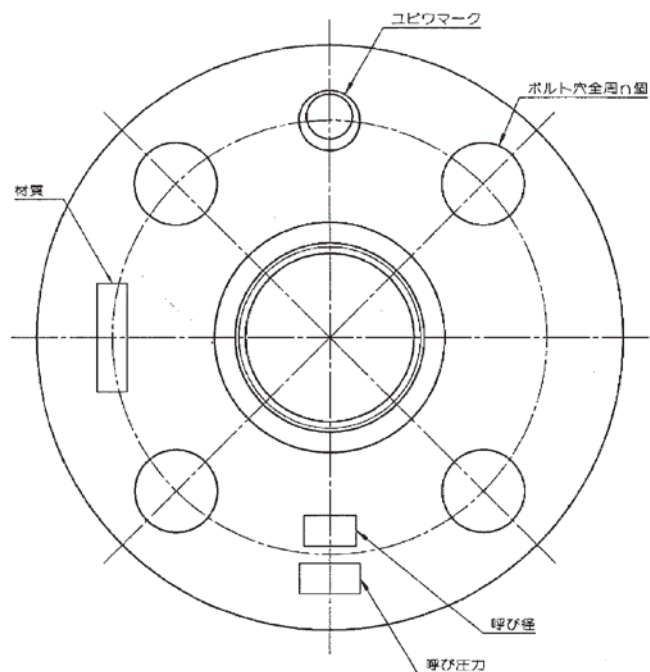

| 呼び径<br>(A) | Rc      | D   | C   | a   | g   | T  | f | t  | h  | n |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|----|----|---|
| 15         | Rc1/2   | 95  | 70  | 29  | 51  | 15 | 1 | 12 | 15 | 4 |
| 20         | Rc3/4   | 100 | 75  | 35  | 56  | 17 | 1 | 14 | 15 | 4 |
| 25         | Rc1     | 125 | 90  | 43  | 67  | 19 | 1 | 14 | 19 | 4 |
| 32         | Rc1 1/4 | 135 | 100 | 52  | 76  | 21 | 2 | 16 | 19 | 4 |
| 40         | Rc1 1/2 | 140 | 105 | 58  | 81  | 22 | 2 | 16 | 19 | 4 |
| 50         | Rc2     | 155 | 120 | 70  | 96  | 26 | 2 | 16 | 19 | 4 |
| 65         | Rc2 1/2 | 175 | 140 | 89  | 116 | 29 | 2 | 18 | 19 | 4 |
| 80         | Rc3     | 185 | 150 | 102 | 126 | 32 | 2 | 18 | 19 | 8 |
| 100        | Rc4     | 210 | 175 | 128 | 151 | 38 | 2 | 18 | 19 | 8 |
| 125        | Rc5     | 250 | 210 | 156 | 182 | 42 | 2 | 20 | 23 | 8 |
| 150        | Rc6     | 280 | 240 | 184 | 212 | 42 | 2 | 22 | 23 | 8 |

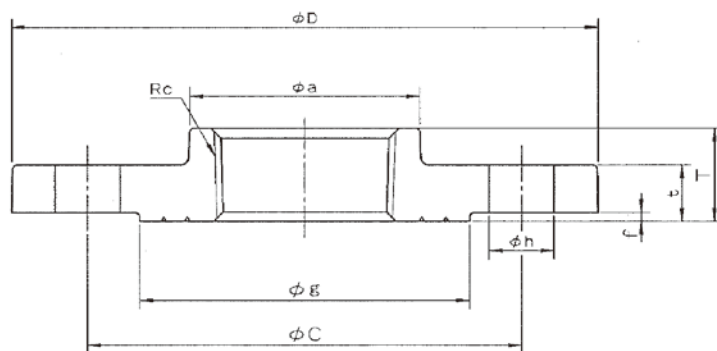

|    |               |    |           |                    |
|----|---------------|----|-----------|--------------------|
| 1  | フランジ本体        |    | FCD450-10 | JIS G 5502         |
| 品番 | 品 名           | 数量 | 材 質       | 備 考                |
| 寸法 | 15A~150A      |    | 日本継手株式会社  |                    |
| 名称 | 10Kフランジ       | 略号 | 10KF      |                    |
| 図名 | ねじ込み式铸铁製管フランジ | 図番 | H-0038    | 改訂 1<br>2019.12.11 |

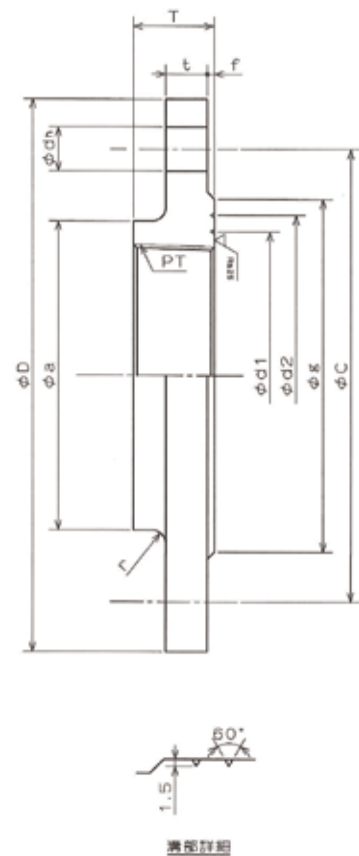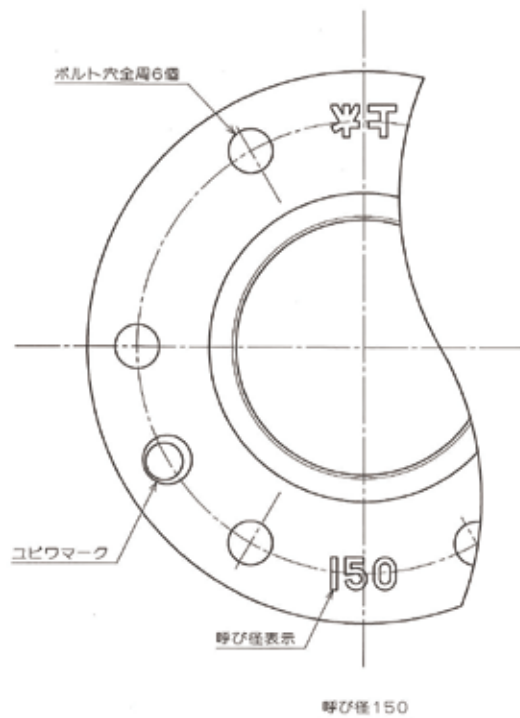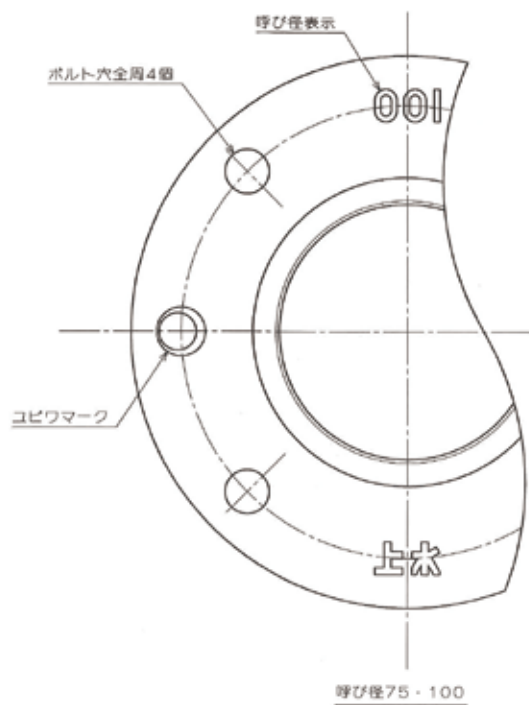


| 呼び  |   | PT  | D   | C   | a   | g   | T  | f | t  | dh | d1  | d2  |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|----|----|-----|-----|
| A   | B |     |     |     |     |     |    |   |    |    |     |     |
| 75  | 3 | PT3 | 211 | 168 | 108 | 125 | 32 | 3 | 18 | 19 | 100 | 112 |
| 100 | 4 | PT4 | 238 | 195 | 133 | 152 | 35 | 3 | 18 | 19 | 124 | 138 |
| 150 | 6 | PT6 | 290 | 247 | 189 | 204 | 40 | 3 | 22 | 19 | 176 | 190 |

|    |               |    |          |                    |
|----|---------------|----|----------|--------------------|
| 1  | 上水フランジ        |    | FC200    |                    |
| 品番 | 品 名           | 数量 | 材 質      | 備 考                |
| 寸法 | 75A~150A      |    | 日本継手株式会社 |                    |
| 名称 | PL 上水フランジ     | 略号 | 7.5KFW   |                    |
| 図名 | ねじ込み式铸铁製管フランジ | 図番 | H-0232   | 改訂 0<br>2020.11.19 |

A  
B  
C  
D  
E  
F

表1 各部寸法

| 呼 び<br>Rc1×Rc2×Rc3×Rc4 |             | Rc a   | Rc b   | Rc c   | Rc d   | 中心から端面までの距離 |    |    |    |
|------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----|----|----|
| B                      | A           |        |        |        |        | A           | B  | C  | D  |
| 1×3/4×3/4×3/4          | 25×20×20×20 | Rc1    | Rc3/4  | Rc3/4  | Rc3/4  | 34          | 32 | 35 | 35 |
| 1×1×3/4×3/4            | 25×25×20×20 | Rc1    | Rc1    | Rc3/4  | Rc3/4  | 34          | 34 | 35 | 35 |
| 11/4×1×3/4×3/4         | 32×25×20×20 | Rc11/4 | Rc1    | Rc3/4  | Rc3/4  | 37          | 34 | 40 | 40 |
| 11/4×1×1×3/4           | 32×25×25×20 | Rc11/4 | Rc1    | Rc1    | Rc3/4  | 40          | 38 | 42 | 40 |
| 11/4×11/4×3/4×3/4      | 32×32×20×20 | Rc11/4 | Rc11/4 | Rc3/4  | Rc3/4  | 38          | 38 | 40 | 40 |
| 11/2×1×3/4×3/4         | 40×25×20×20 | Rc11/2 | Rc1    | Rc3/4  | Rc3/4  | 38          | 34 | 43 | 43 |
| 11/2×1×1×3/4           | 40×25×25×20 | Rc11/2 | Rc1    | Rc1    | Rc3/4  | 39          | 37 | 45 | 43 |
| 11/2×11/4×3/4×3/4      | 40×32×20×20 | Rc11/2 | Rc11/4 | Rc3/4  | Rc3/4  | 38          | 38 | 43 | 43 |
| 11/2×11/4×1×3/4        | 40×32×25×20 | Rc11/2 | Rc11/4 | Rc1    | Rc3/4  | 41          | 40 | 45 | 43 |
| 11/2×11/2×3/4×3/4      | 40×40×20×20 | Rc11/2 | Rc11/2 | Rc3/4  | Rc3/4  | 38          | 38 | 43 | 43 |
| 2×11/2×3/4×3/4         | 50×40×20×20 | Rc2    | Rc11/2 | Rc3/4  | Rc3/4  | 41          | 38 | 49 | 49 |
| 11/2×1×1×1             | 40×25×25×25 | Rc11/2 | Rc1    | Rc1    | Rc1    | 41          | 38 | 45 | 45 |
| 11/2×11/2×1×1          | 40×40×25×25 | Rc11/2 | Rc11/2 | Rc1    | Rc1    | 41          | 41 | 45 | 45 |
| 2×11/4×1×1             | 50×32×25×25 | Rc2    | Rc11/4 | Rc1    | Rc1    | 44          | 40 | 51 | 51 |
| 2×11/2×1×1             | 50×40×25×25 | Rc2    | Rc11/2 | Rc1    | Rc1    | 44          | 41 | 51 | 51 |
| 2×2×1×1                | 50×50×25×25 | Rc2    | Rc2    | Rc1    | Rc1    | 44          | 44 | 51 | 51 |
| 2×2×11/2×11/2          | 50×50×40×40 | Rc2    | Rc2    | Rc11/2 | Rc11/2 | 52          | 52 | 55 | 55 |
| 21/2×2×1×1             | 65×50×25×25 | Rc21/2 | Rc2    | Rc1    | Rc1    | 48          | 44 | 60 | 60 |
| 21/2×21/2×1×1          | 65×65×25×25 | Rc21/2 | Rc21/2 | Rc1    | Rc1    | 48          | 48 | 60 | 60 |
| 21/2×21/2×2×2          | 65×65×50×50 | Rc21/2 | Rc21/2 | Rc2    | Rc2    | 60          | 60 | 65 | 65 |

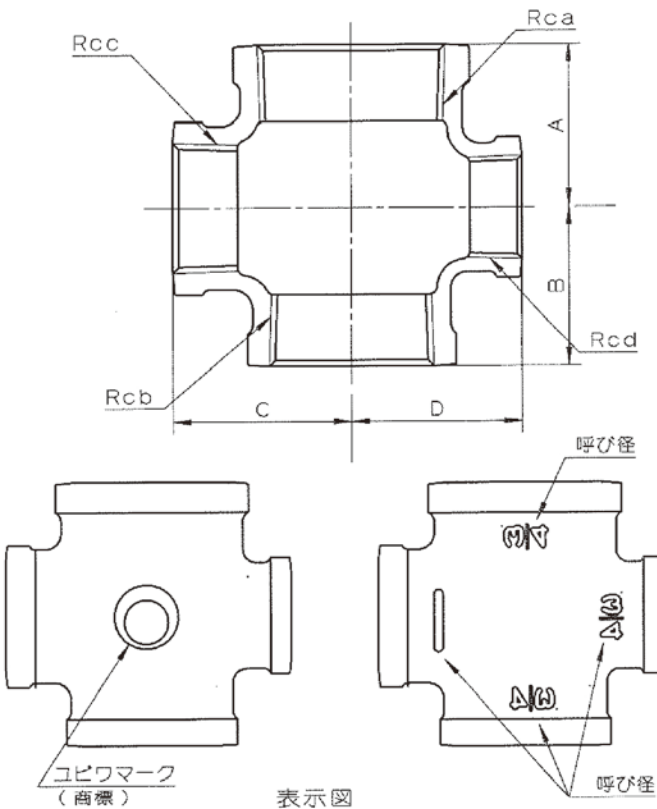

・注1: Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。

|                     |                       |    |            |
|---------------------|-----------------------|----|------------|
| 継手本体                | FCMB275-5             |    |            |
| 品番                  | 品 名                   | 数量 | 材 質        |
| 1~21/2 <sup>ø</sup> | 日本継手株式会社              |    |            |
| 名称                  | 縁付径違いクロス              | 略号 | BRCR       |
| 図名                  | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (JIS継手) | 図番 | H-0036     |
|                     |                       | 改訂 | 1          |
|                     |                       |    | 2019.12.11 |

A  
B  
C  
D  
E  
F

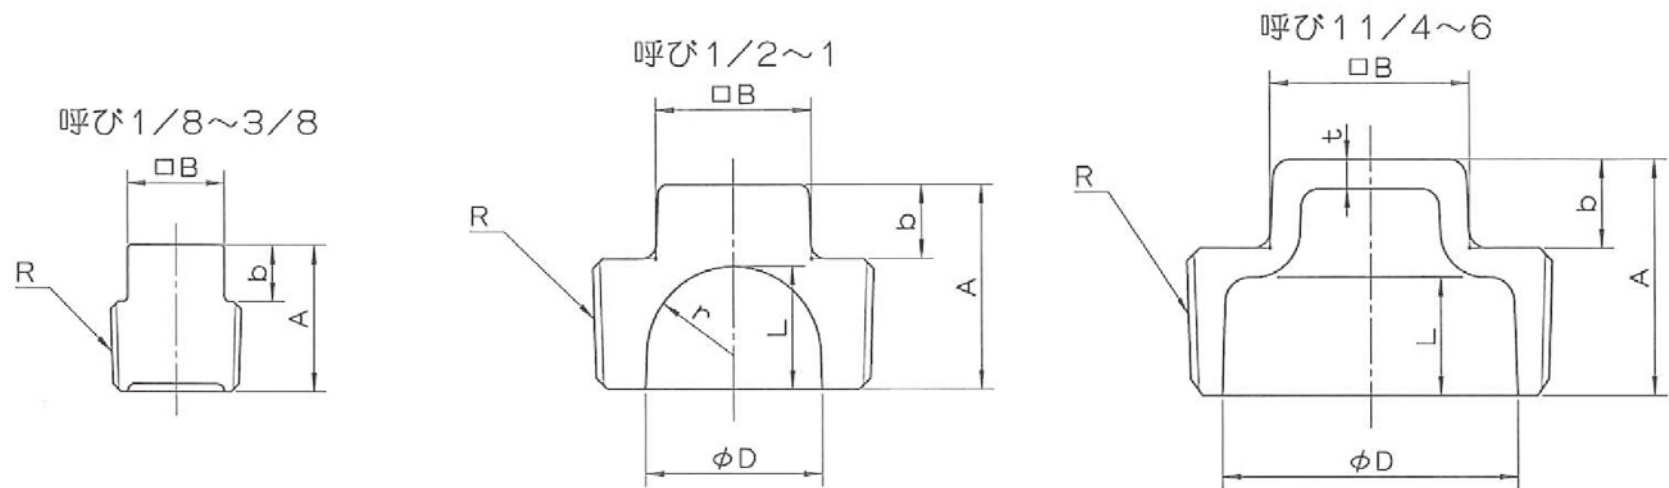


表1 各部寸法

| 呼 び   |     | 四角二面幅<br>B | b  | A                  | D   | L    | r   | t   | R      | 製品の表示記号 |        |     |
|-------|-----|------------|----|--------------------|-----|------|-----|-----|--------|---------|--------|-----|
| B     | A   |            |    |                    |     |      |     |     |        | 製品業者略号  | 大きさの呼び | 材 質 |
| 1/8   | 6   | 7          | 5  | 15 <sub>-1</sub>   | —   | —    | —   | —   | R1/8   | ◎       | —      | —   |
| 1/4   | 8   | 9          | 7  | 19.5 <sub>-1</sub> | —   | —    | —   | —   | R1/4   | ◎       | —      | —   |
| 3/8   | 10  | 12         | 8  | 21 <sub>-1</sub>   | —   | —    | —   | —   | R3/8   | ◎       | —      | —   |
| 1/2   | 15  | 14         | 10 | 25                 | 13  | 14.5 | 5.5 | —   | R1/2   | ◎       | —      | M   |
| 3/4   | 20  | 17         | 11 | 28                 | 18  | 16.5 | 8   | —   | R3/4   | ◎       | —      | M   |
| 1     | 25  | 19         | 12 | 31                 | 24  | 18   | 11  | —   | R1     | ◎       | 1      | M   |
| 1 1/4 | 32  | 23         | 13 | 35                 | 32  | 17   | —   | 5   | R1 1/4 | ◎       | 1 1/4  | M   |
| 1 1/2 | 40  | 26         | 14 | 36                 | 37  | 17   | —   | 5   | R1 1/2 | ◎       | 1 1/2  | M   |
| 2     | 50  | 32         | 15 | 41.5               | 48  | 21   | —   | 5.5 | R2     | ◎       | 2      | M   |
| 2 1/2 | 65  | 41         | 18 | 48                 | 63  | 24   | —   | 6   | R2 1/2 | ◎       | 2 1/2  | M   |
| 3     | 80  | 46         | 19 | 53.5               | 74  | 27.5 | —   | 7   | R3     | ◎       | 3      | M   |
| 4     | 100 | 58         | 22 | 62.5               | 98  | 32.5 | —   | 8   | R4     | ◎       | 4      | M   |
| 5     | 125 | 67         | 25 | 69                 | 123 | 35   | —   | 9   | R5     | ◎       | 5      | M   |
| 6     | 150 | 77         | 28 | 72                 | 145 | 34   | —   | 10  | R6     | ◎       | 6      | M   |

- ・注3: めっきを施す場合1/8~3/8Bでは電気亜鉛めっき、1/2~6Bでは溶融亜鉛めっきとする。
- ・注2: Rねじの詳細は、JIS B0203による。
- ・注1: 継手本体の詳細は、JIS B2301による。

|    |                          |                        |    |               |                |
|----|--------------------------|------------------------|----|---------------|----------------|
| 1  | 継手本体                     | 呼び1/2~6 <sup>ø</sup>   |    | FCMB275-5     | JIS G5705      |
|    |                          | 呼び1/8~3/8 <sup>ø</sup> |    | SWCH 8R~10R相当 | JIS G3507-2    |
| 品番 | 品 名                      |                        | 数量 | 材 質           | 備 考            |
| 寸法 | 1/8~6 <sup>ø</sup>       |                        |    | 日本継手株式会社      |                |
| 名称 | プラグ                      |                        |    | 略号            | P              |
| 図名 | ねじ込み式可鍛铸铁製管継手<br>(JIS継手) |                        |    | 図番            | H-0028         |
|    |                          |                        |    | 改訂            | 3<br>2022.7.29 |