


呼 び		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L
B	A			
3/4×1/2	20×15	33	27	42
1×1/2	25×15	41	27	47
1×3/4	25×20	41	33	47
1 1/4×3/4	32×20	50	33	53
1 1/4×1	32×25	50	41	53
1 1/2×1/2	40×15	56	27	56
1 1/2×3/4	40×20	56	33	57
1 1/2×1	40×25	56	41	56
1 1/2×1 1/4	40×32	56	50	56
2×3/4	50×20	69	33	63
2×1	50×25	69	41	63
2×1 1/4	50×32	69	50	63
2×1 1/2	50×40	69	56	63

5	樹脂ライニング層		熱硬化性エポキシ樹脂	
4	接着剤		二液性エポキシ樹脂系接着剤	
3	○リング	2	エチレンプロピレンゴム	
2	コア	2	ポリエチレン	
1	継手本体	1	黒心可鍛鋳鉄	

品番	品 名	数量	材 質	備 考
寸法	3/4~2 <sup>B</sup>		<b>日本継手株式会社</b>	
名称	Cコア 径違いソケット	略号	C-PL-C-RS	
図名	水道用管端防食継手	図番	H-0051	改訂 0 2019.11.06

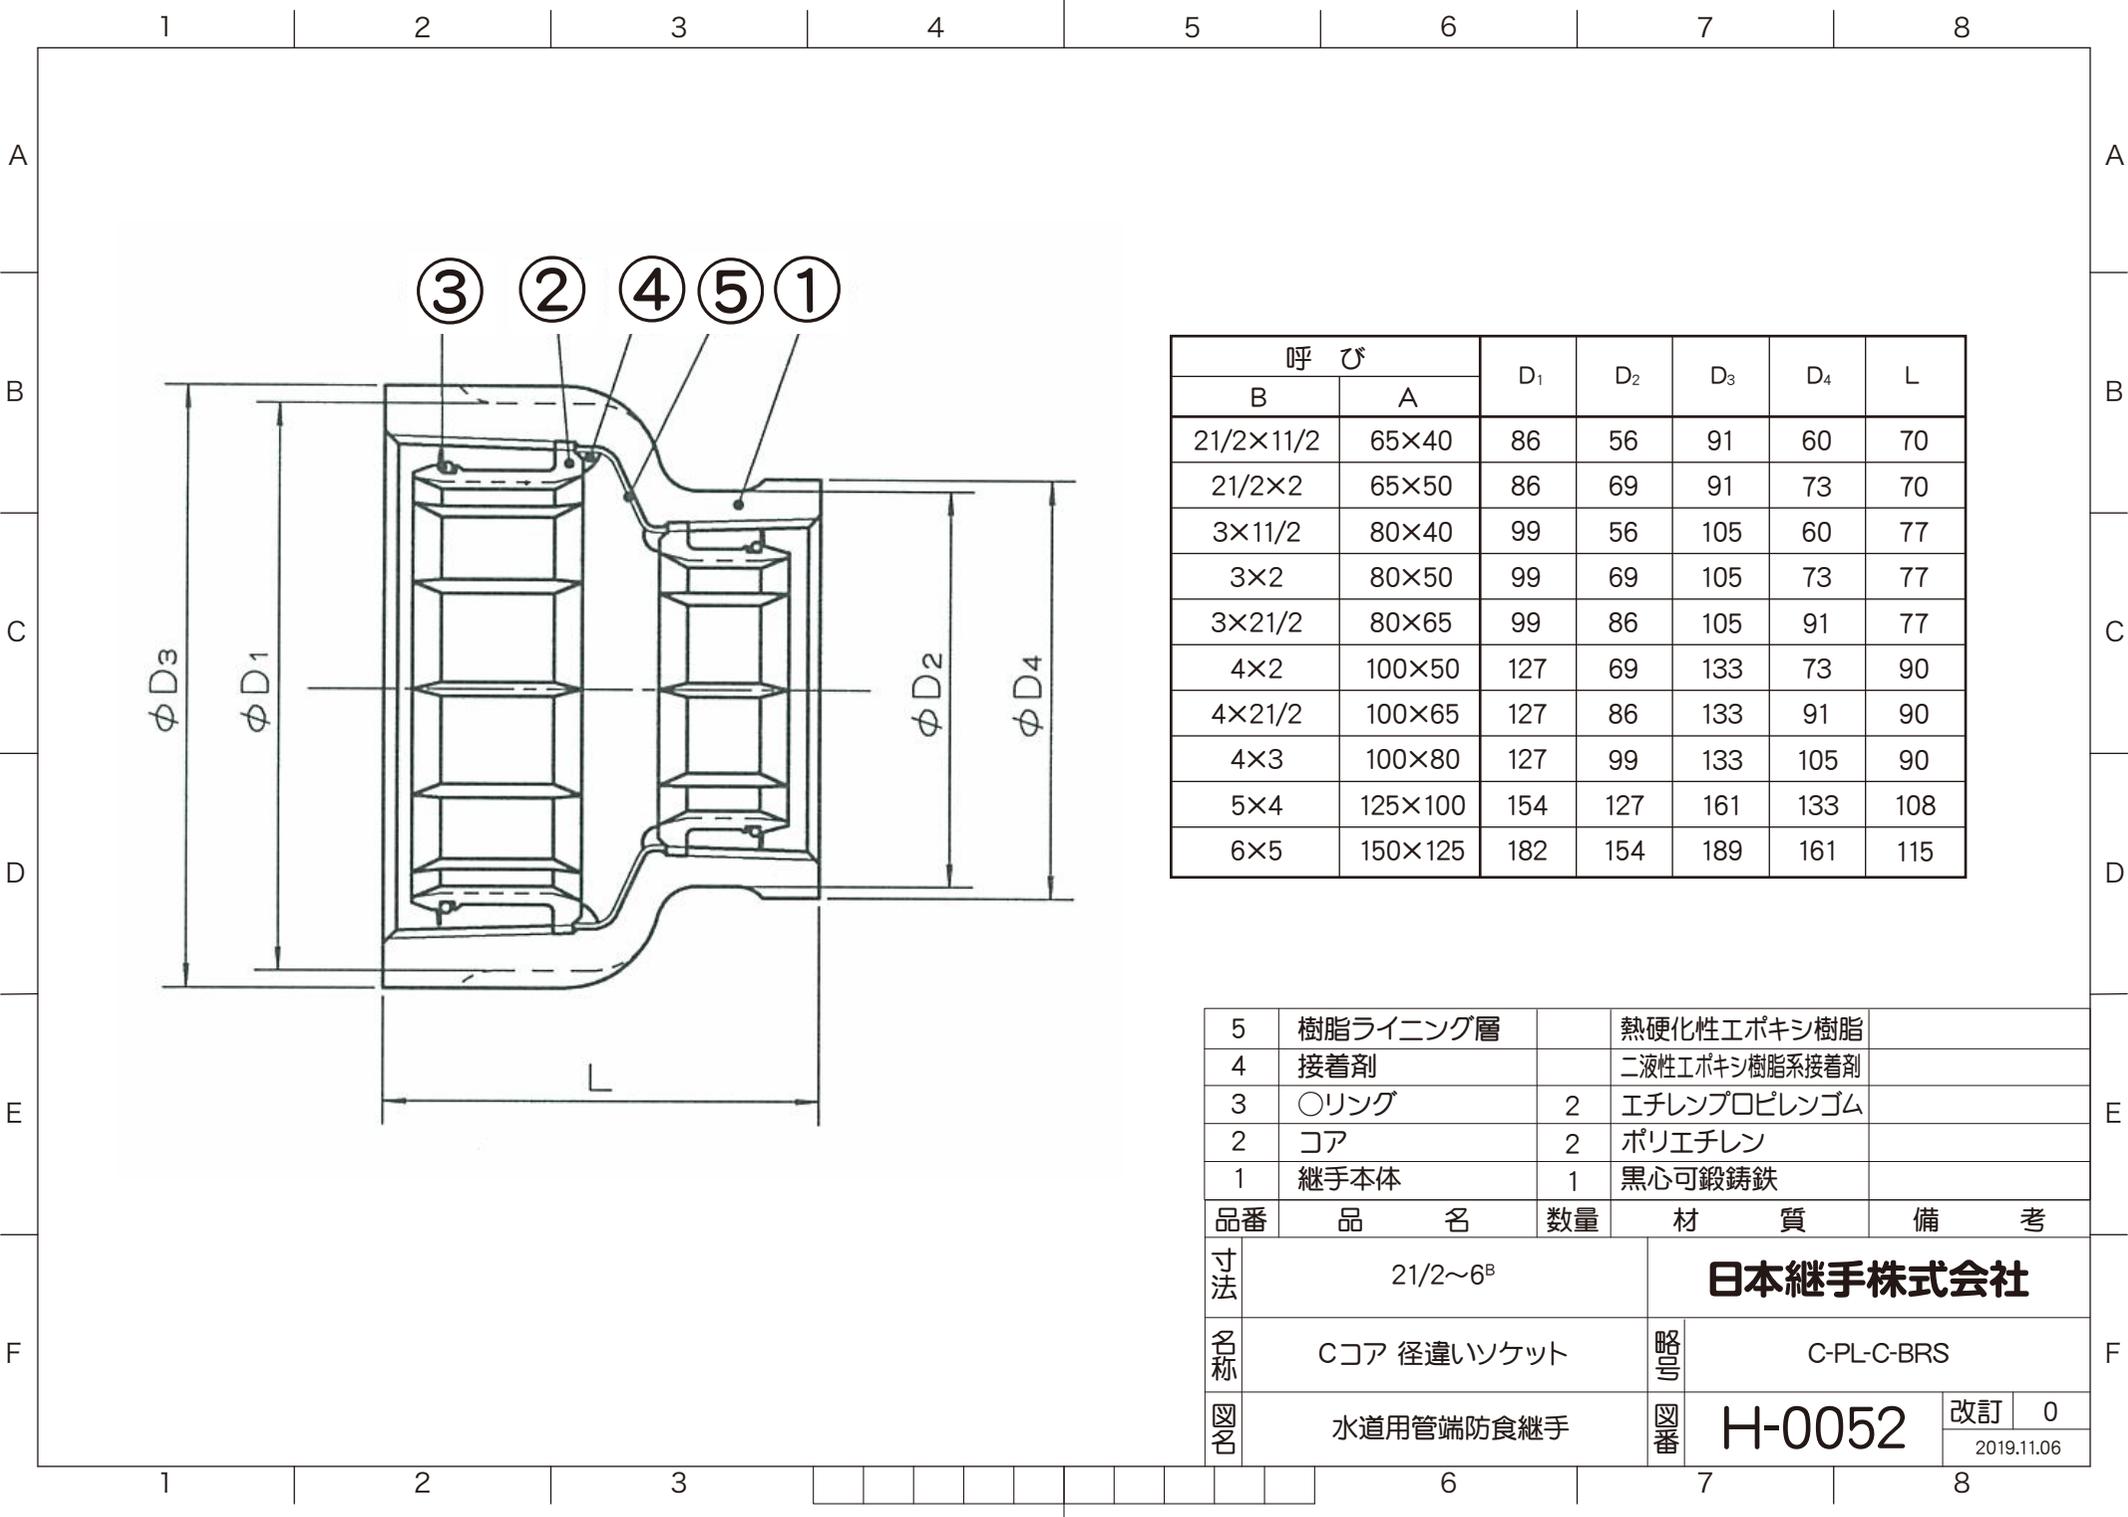

呼 び		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	L
B	A					
2 1/2 × 1 1/2	65 × 40	86	56	91	60	70
2 1/2 × 2	65 × 50	86	69	91	73	70
3 × 1 1/2	80 × 40	99	56	105	60	77
3 × 2	80 × 50	99	69	105	73	77
3 × 2 1/2	80 × 65	99	86	105	91	77
4 × 2	100 × 50	127	69	133	73	90
4 × 2 1/2	100 × 65	127	86	133	91	90
4 × 3	100 × 80	127	99	133	105	90
5 × 4	125 × 100	154	127	161	133	108
6 × 5	150 × 125	182	154	189	161	115

5	樹脂ライニング層		熱硬化性エポキシ樹脂	
4	接着剤		二液性エポキシ樹脂系接着剤	
3	○リング	2	エチレンプロピレンゴム	
2	コア	2	ポリエチレン	
1	継手本体	1	黒心可鍛鉄	

品番	品 名	数量	材 質	備 考
寸法	2 1/2 ~ 6 <sup>B</sup>		<b>日本継手株式会社</b>	
名称	Cコア 径違いソケット	略号	C-PL-C-BRS	
図名	水道用管端防食継手	図番	H-0052	改訂 0 2019.11.06