


呼 び		二面幅角数	二面幅B	二面幅B ₁	H	L ₁	L ₂
B	A						
1/2	15	8	42	27	17	17	18
3/4	20	8	49	33	19	17	19
1	25	8	59	41	20	21	22
1 1/4	32	10	69	50	22	23	23
1 1/2	40	10	78	56	25	22	23
2	50	10	93	69	27	25	27

5	樹脂ライニング層		熱硬化性エポキシ樹脂	
4	接着剤		二液性エポキシ樹脂系接着剤	
3	○リング	2	エチレンプロピレンゴム	
2	コア	2	ポリエチレン	
1	継手本体	1	黒心可鍛鋳鉄	

品番	品 名	数量	材 質	備 考
寸法	1/2~2 ^B		日本継手株式会社	
名称	Cコア ユニオン		略号	C-PL-C-U
図名	水道用管端防食継手		図番	H-0055
				改訂
				2019.11.06

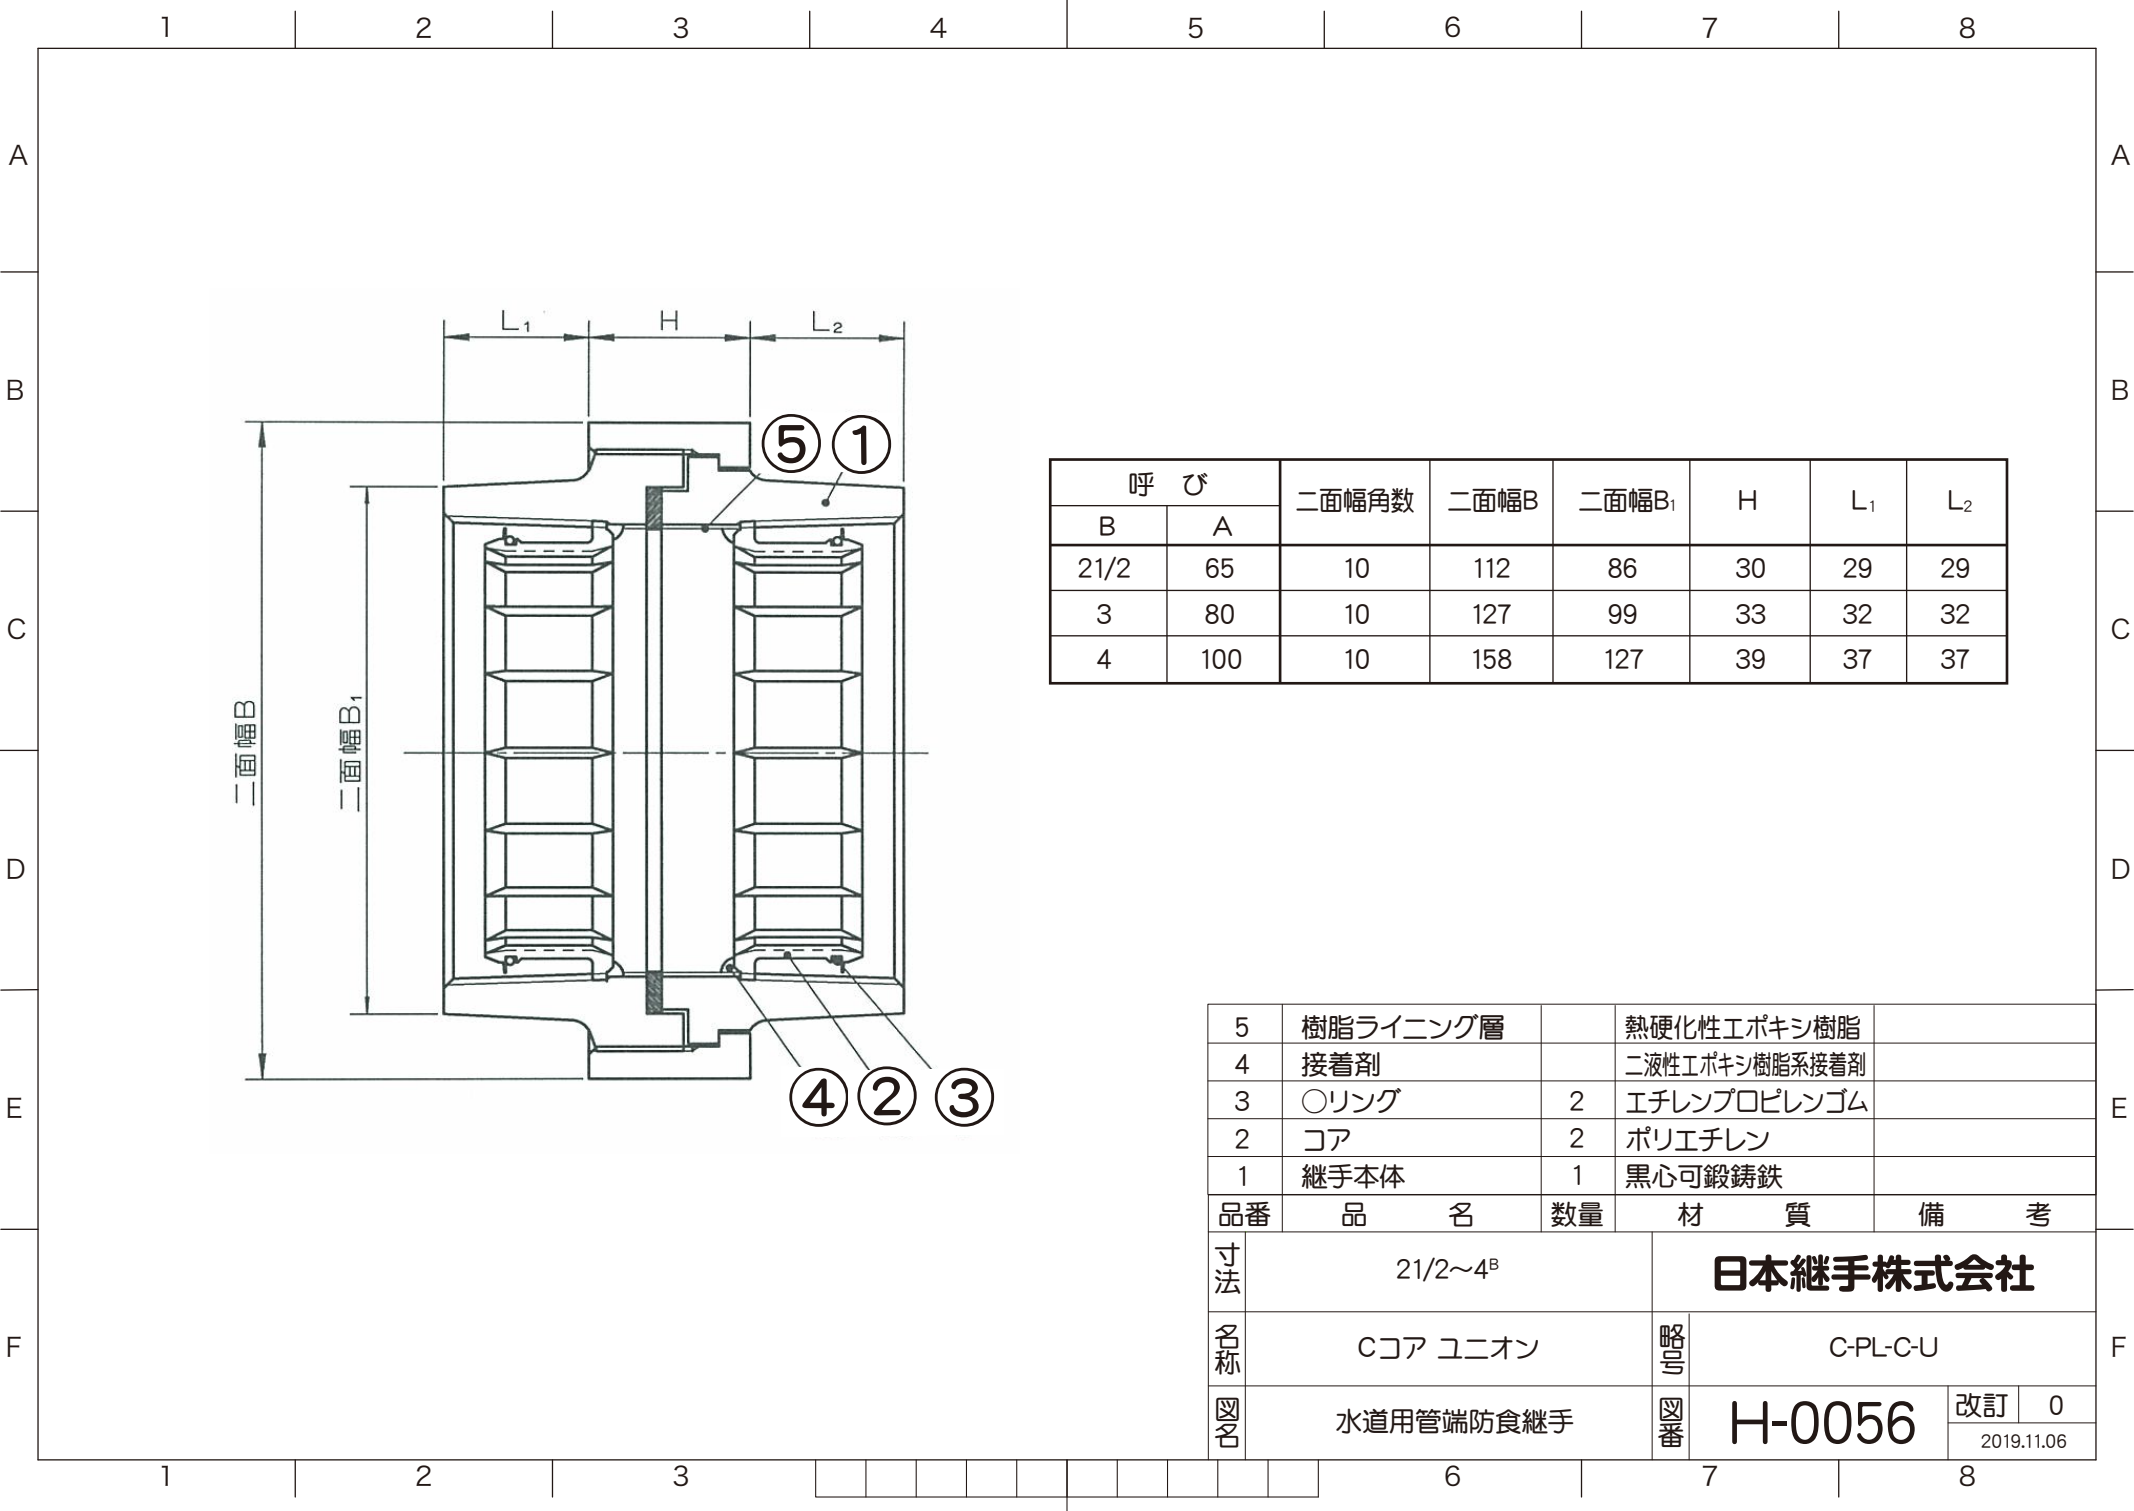

呼 び		二面幅角数	二面幅B	二面幅B ₁	H	L ₁	L ₂
B	A						
2 1/2	65	10	112	86	30	29	29
3	80	10	127	99	33	32	32
4	100	10	158	127	39	37	37

5	樹脂ライニング層		熱硬化性エポキシ樹脂	
4	接着剤		二液性エポキシ樹脂系接着剤	
3	○リング	2	エチレンプロピレンゴム	
2	コア	2	ポリエチレン	
1	継手本体	1	黒心可鍛鋳鉄	

品番	品 名	数量	材 質	備 考
寸法	2 1/2~4 ^B		日本継手株式会社	
名称	Cコア ユニオン	略号	C-PL-C-U	
図名	水道用管端防食継手	図番	H-0056	改訂 0 2019.11.06