

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

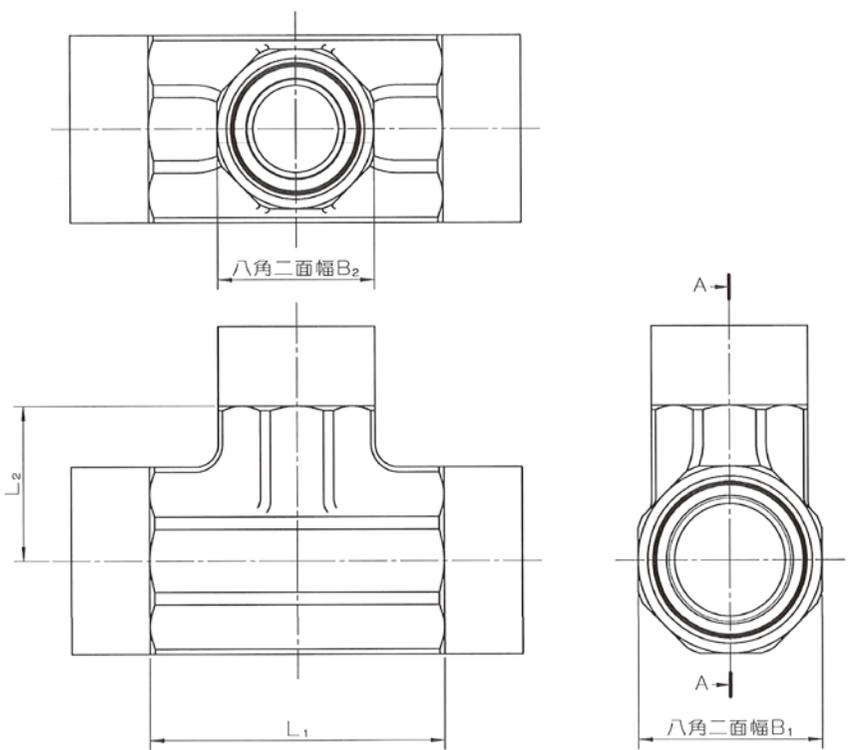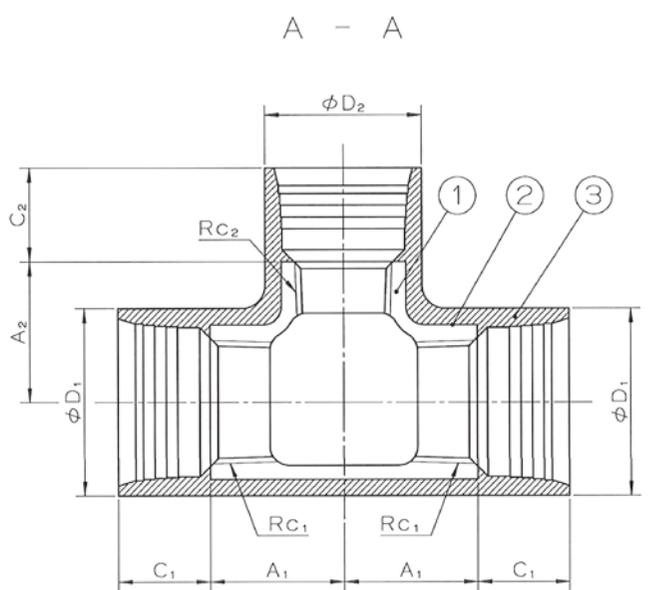

サイズ		Rc1	Rc2	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	L1	L2
A	B												
20×15	3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	29	30	40	34	20	20	40	34	64	33
25×15	1×1/2	Rc1	Rc1/2	32	33	48	34	24	20	48	34	70	36
25×20	1×3/4	Rc1	Rc3/4	34	35	48	40	24	20	48	40	74	38
32×15	1 1/4×1/2	Rc1 1/4	Rc1/2	34	38	57	34	24	20	57	34	74	41
32×20	1 1/4×3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	38	40	57	40	24	20	57	40	82	43
32×25	1 1/4×1	Rc1 1/4	Rc1	40	42	57	48	24	24	57	48	86	45
40×20	1 1/2×3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	38	43	63	40	24	20	63	40	82	46
40×25	1 1/2×1	Rc1 1/2	Rc1	41	45	63	48	24	24	63	48	88	48
40×32	1 1/2×1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	45	48	63	57	24	24	63	57	96	51
50×20	2×3/4	Rc2	Rc3/4	41	49	76	40	25	20	76	40	88	52
50×25	2×1	Rc2	Rc1	44	51	76	48	25	24	76	48	94	54
50×32	2×1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	48	54	76	57	25	24	76	57	102	57
50×40	2×1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	52	55	76	63	25	24	76	63	110	58

※備考: 2×3/4は、PLSのみ製造

3	射出成形樹脂層	硬質塩化ビニル	I-PLVに適用	
		高密度ポリエチレン	PLS・I-PLSに適用	
2	アンダーコート層	中密度ポリエチレン	PLS・I-PLSに適用	
		FCMB 275-5		
1	継手本体			
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	3/4~2B		日本継手株式会社	
名称	径違いチー		略号	PLS(I-PLS,I-PLV)-RT
図番	ねじ込み式外面防食継手		図番	H-0211
				改訂 0
				2020.04.01

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B




C

D

E

F

A - A

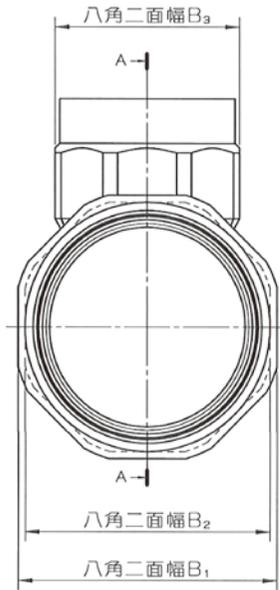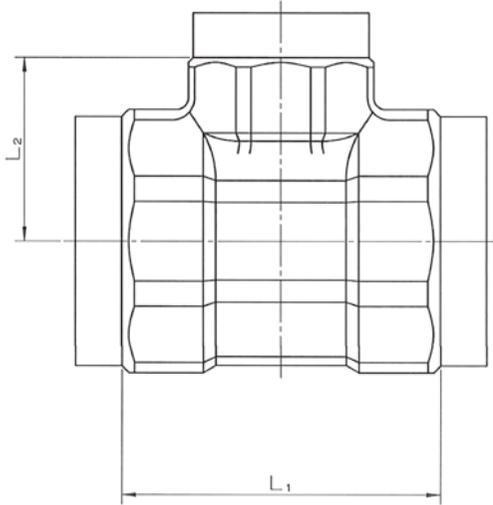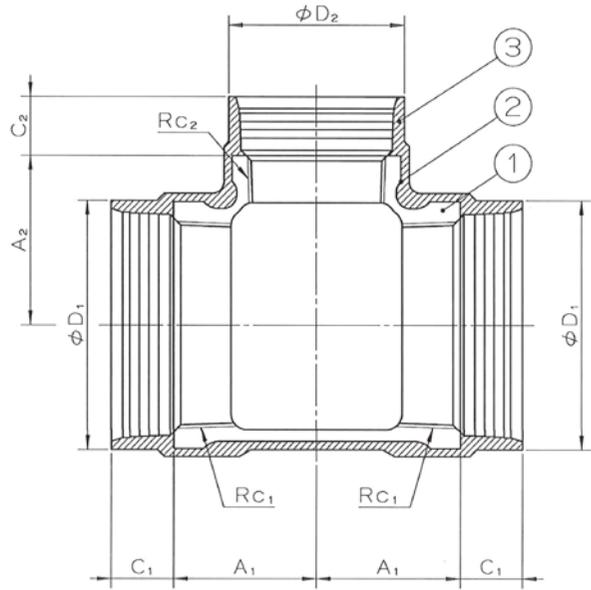

サイズ		Rc1	Rc2	A1	A2	B1	B2	B3	C1	C2	D1	D2	L1	L2
A	B													
80×50	3×2	Rc3	Rc2	62	72	112	106	76	27	25	106	76	138	75

3	射出成形樹脂層	硬質塩化ビニル	I-PLVに適用	
		高密度ポリエチレン	PLS・I-PLSに適用	
2	アンダーコート層	中密度ポリエチレン	PLS・I-PLSに適用	
1	継手本体	FCMB 275-5		
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	3×2B		日本継手株式会社	
名称	径違いチー		略号	PLS(I-PLS,I-PLV)-RT
図番	ねじ込み式外面防食継手		図番	H-0212
				改訂 0
				2020.04.01

1 2 3 4 5 6 7 8