

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

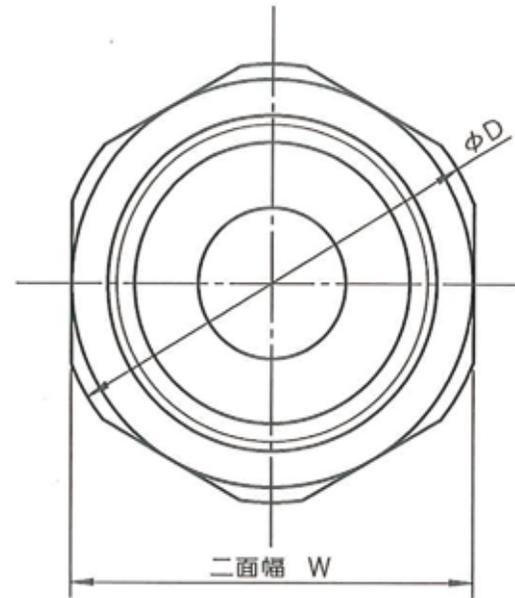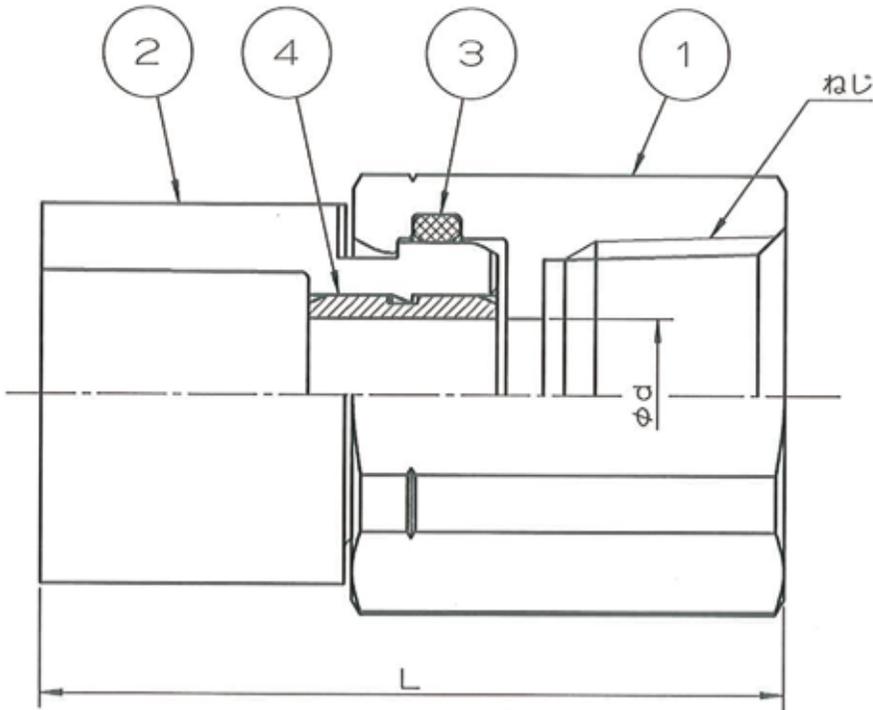

| 呼び径 | ねじ | L | φd | φD | W |
|-----|-------|------|----|----|----|
| 13A | Rc1/2 | 50 | 10 | 29 | 27 |
| 16A | Rc1/2 | 57 | 13 | 36 | 34 |
| | Rc3/4 | 58.5 | | | |
| 20A | Rc3/4 | 61.5 | 15 | 40 | 38 |

| 4 | インコア | 1 | 銅合金 | |
|----|--------------|----|-----------------|--------------------|
| 3 | Oリング | 1 | 合成ゴム | |
| 2 | シモク | 1 | ポリブテン | |
| 1 | めねじ付ソケット本体 | 1 | 銅合金 | |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 寸法 | 13A~20A | | 日本継手株式会社 | |
| 名称 | H種R型めねじ付ソケット | 略号 | HF-R-F | |
| 図番 | ポリブテン管H種R型 | 図番 | H-0298 | 改訂 0 2021.04.05 |

1 2 3 4 5 6 7 8