


呼び	組立長さL1(参考値)	本体長さA	差込長さL2	最大径D	締結ネジM
50	141	100	70	102	M85×2
80	162	120	75	134	M115×2
100	214	155	90	176	M145×3

5	T型ゴムリング	2	EPDM	
4	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
3	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
2	押輪	2	FCMB275-5	JIS G 5705
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	50A~100A		日本継手株式会社	
名称	エルボ(50A~100A)			
図番	PLSM継手	略号	PLSM-L	
		図番	H-0371	改訂 0 2022.05.31

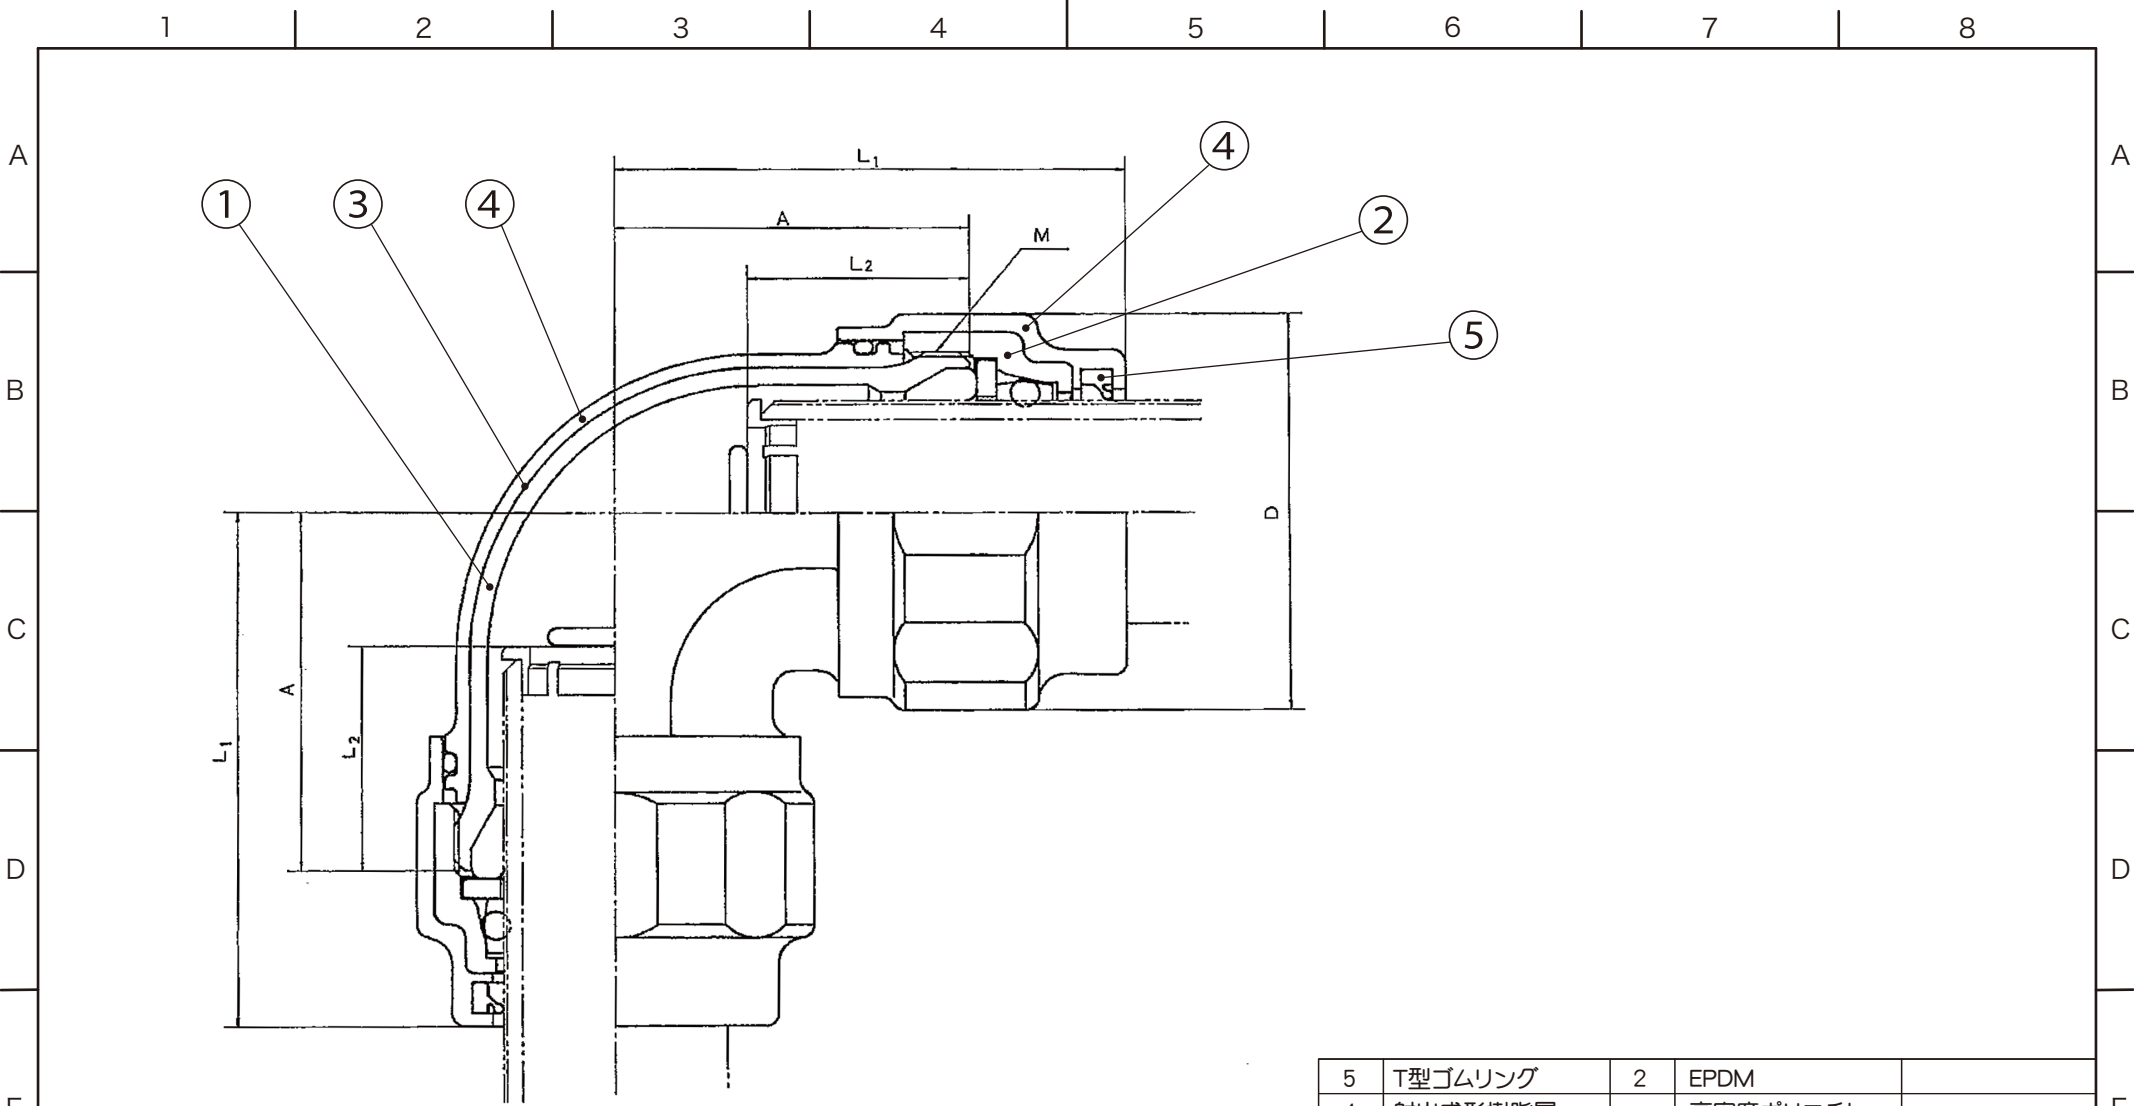

呼び	組立長さL1(参考値)	本体長さA	差込長さL2	押輪外径D	締結ネジM
20	101	66	49	68	M50×2
25	105	70	50	74	M56×2
32	110	75	50	84	M65×2
40	115	80	50	91	M72×2

5	T型ゴムリング	2	EPDM	
4	射出成形樹脂層	-	高密度ポリエチレン	
3	アンダーコート層	-	中密度ポリエチレン	
2	押輪	2	FCMB275-5	JIS G 5705
1	継手本体	1	FCMB275-5	JIS G 5705

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	20~40A		日本継手株式会社	
名称	エルボ(20A~40A)			
図番	PLSM継手		略号	PLSM-L
			図番	H-0370
			改訂	0
				2022.05.31